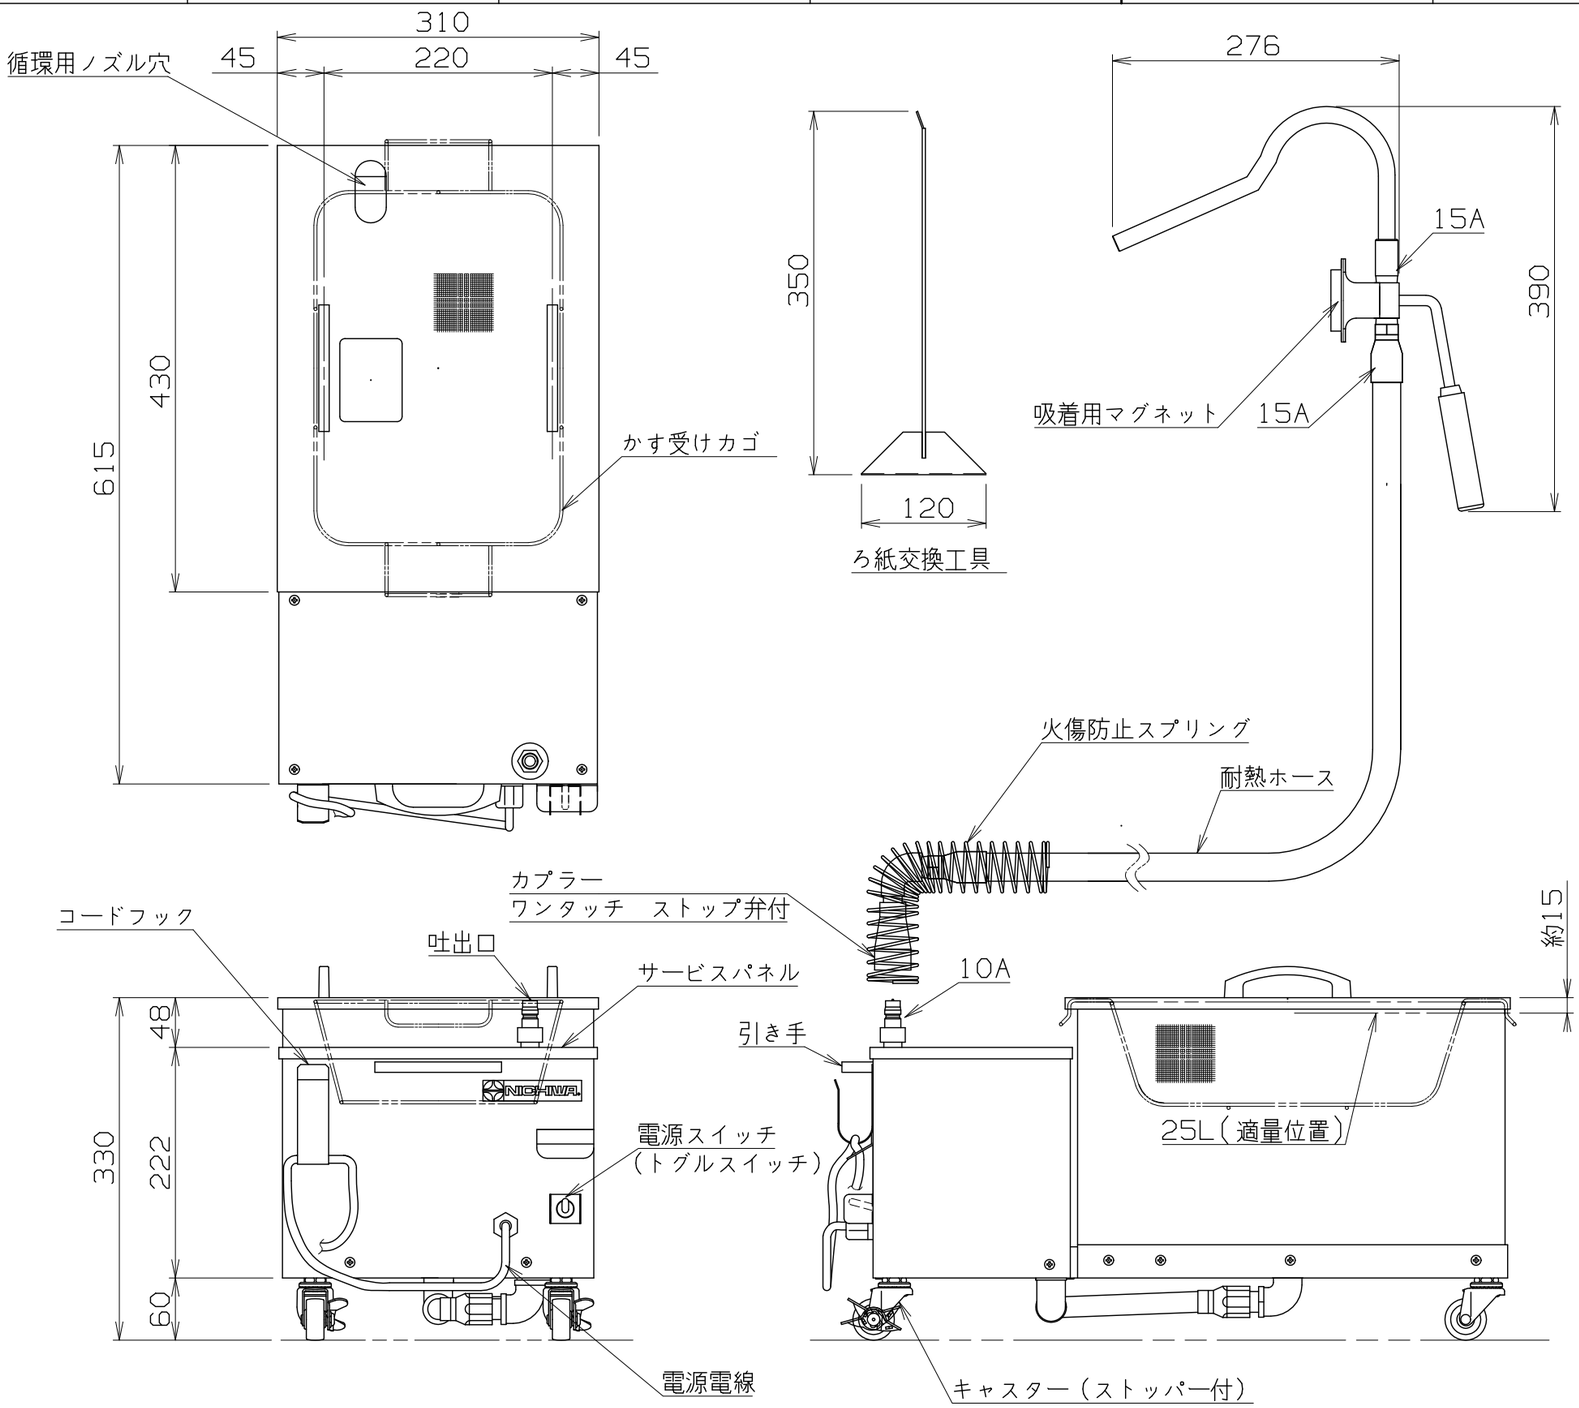

仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	200W
定格周波数	50/60Hz
定格電流値	5.1A/4.3A
推奨ブレーカー容量	定格電流：10A　感度電流：30mA
電源電線	2P-15A プラグ付，4m
アース線	オプション
タンク容量	25リットル（適量） 27リットル（総容量）

本体

本体外装	SUS430 t1.5 2B
サービスパネル	SUS430 t1.5 2B
キャスター	Ø40 ストッパー付 x2 Ø40 ストッパー無 x2

付属品

ろ紙	2枚
ろ紙押さえ	1個
金網	1個
ろ紙交換工具	1個
耐熱ホース（ホース長さ1.17m）	1本
かす受けカゴ	1個

改定 CHANGE
NY-25A
A
D

コンセント形状

第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/6 ~~NTS~~	作成日付DATE ・・	NY-25A
NICHIWA ELECTRIC CORPORATION				電気食用油ろ過機
検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN	310×615×330
・	・	・	・	AD021011