


1 2 3 4 5 6 7 8

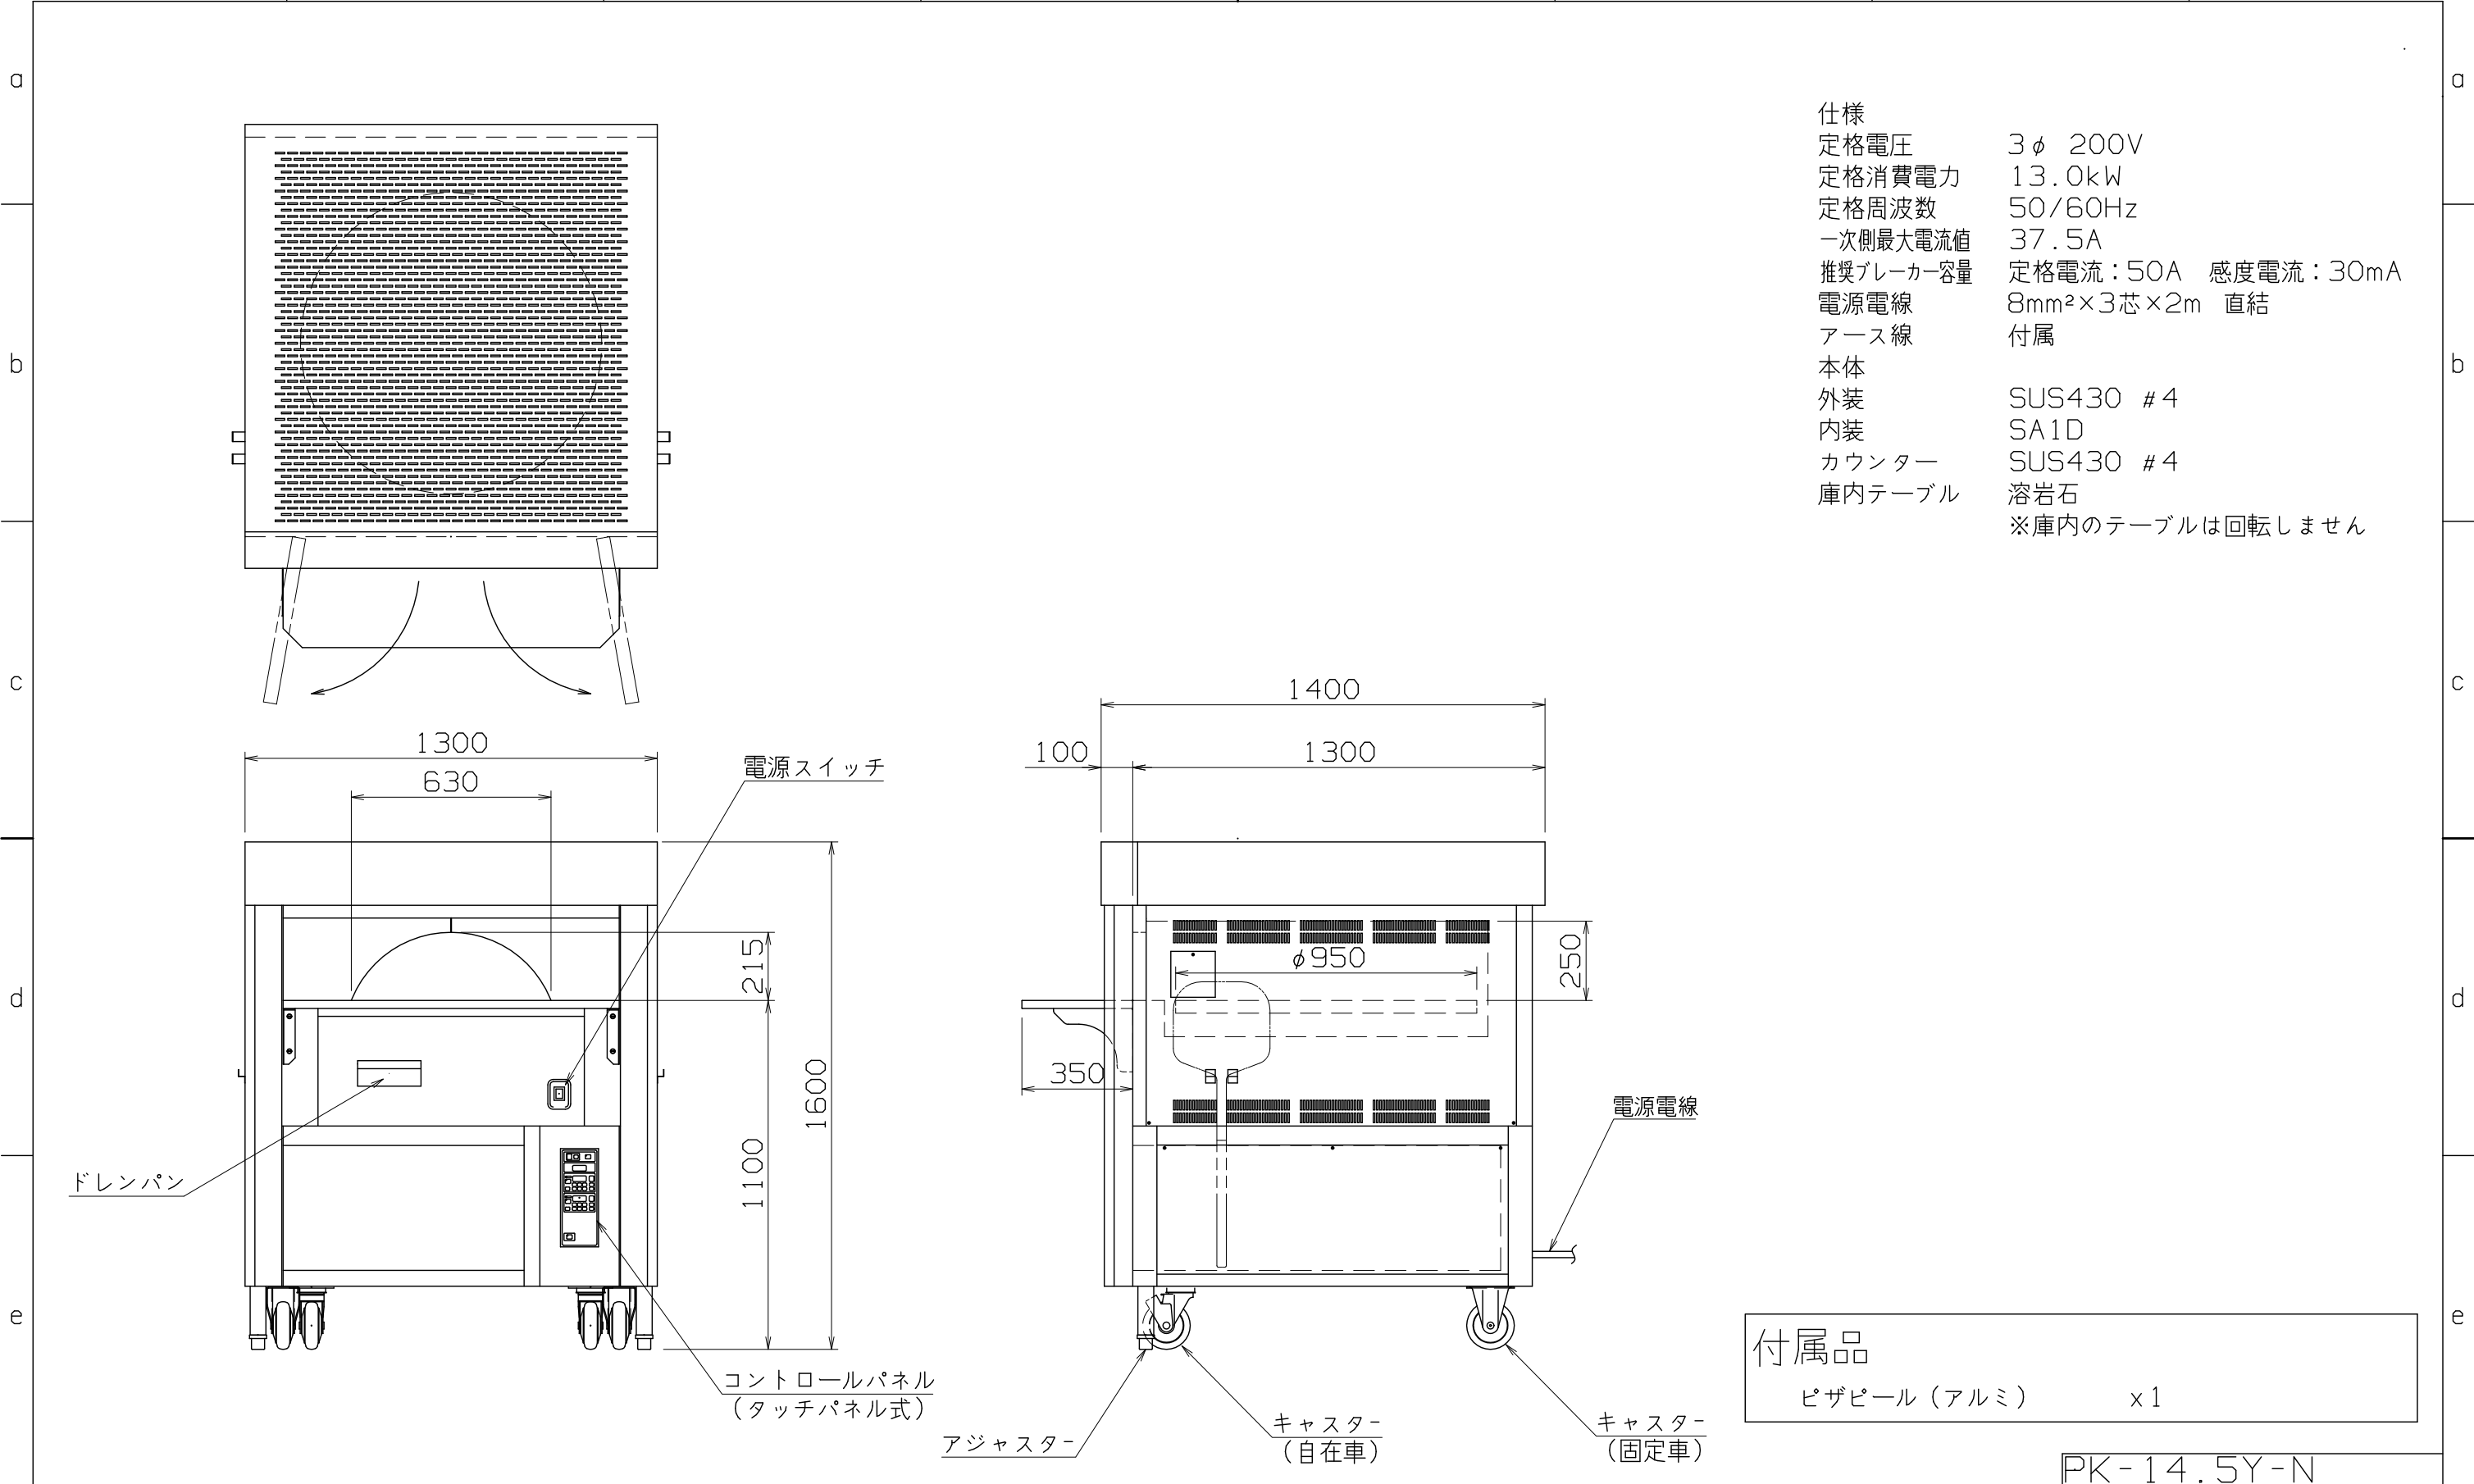

仕様
 定格電圧 3 ϕ 200V
 定格消費電力 13.0kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 37.5A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：50A 感度電流：30mA
 電源電線 8mm²×3芯×2m 直結
 アース線 付属
 本体 SUS430 #4
 外装 SUS430 #4
 内装 SA1D
 カウンター SUS430 #4
 庫内テーブル 溶岩石
 ※庫内のテーブルは回転しません

付属品
 ピザピール (アルミ) x1

PK-14.5Y-N

改定 CHANGE

A

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	IN	mm	1/20	NTS	
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

ピザ窯
 1300x1400x1600
AD028023

1 2 3 4 5 6 7 8