
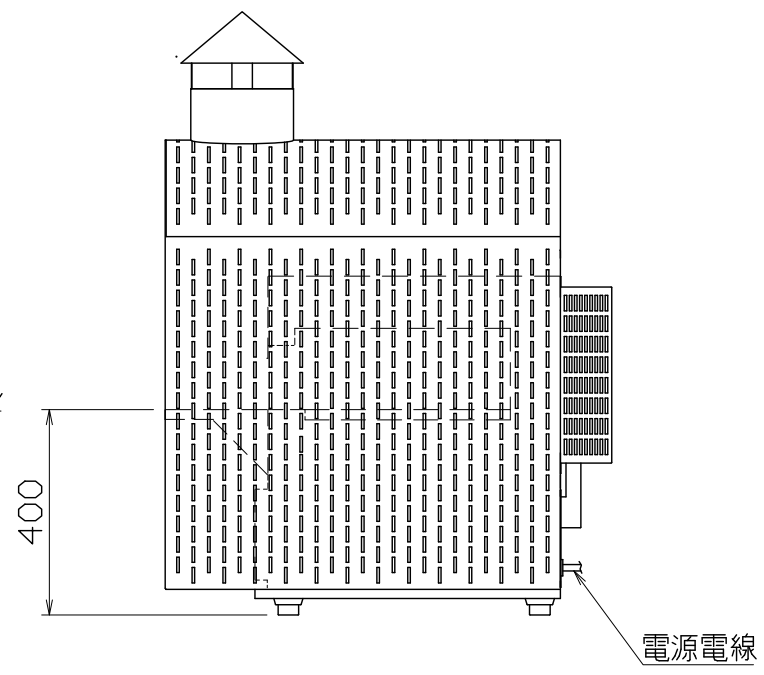
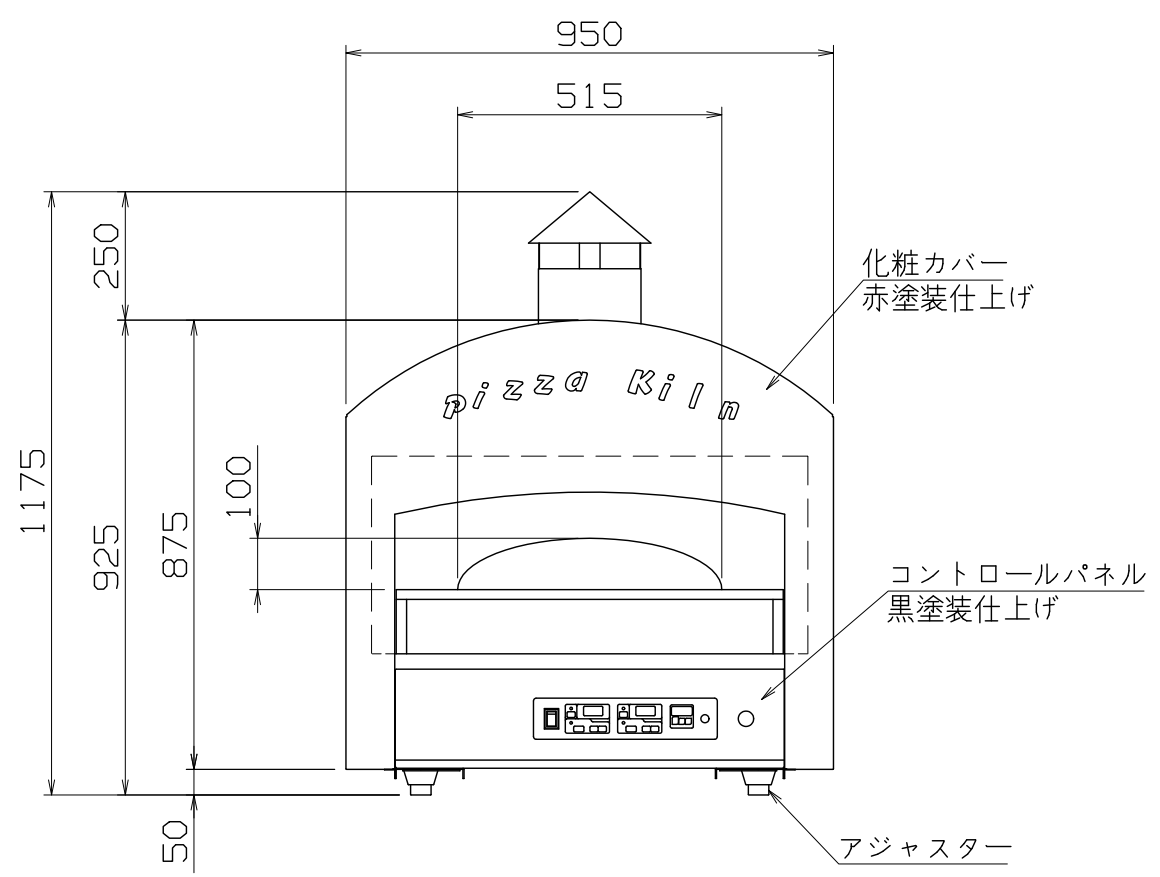


PS  
E

仕様  
 定格電圧 3φ 200V  
 定格消費電力 5.4kW  
 一次側最大電流値 15.6A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA  
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む  
 本体  
 外装 SUS430 t1.0 #4  
 内装 アルタイト t1.6  
 炉床 セラミック t20

※最高使用温度 550℃  
 ※調理能力 12インチピザ 2枚

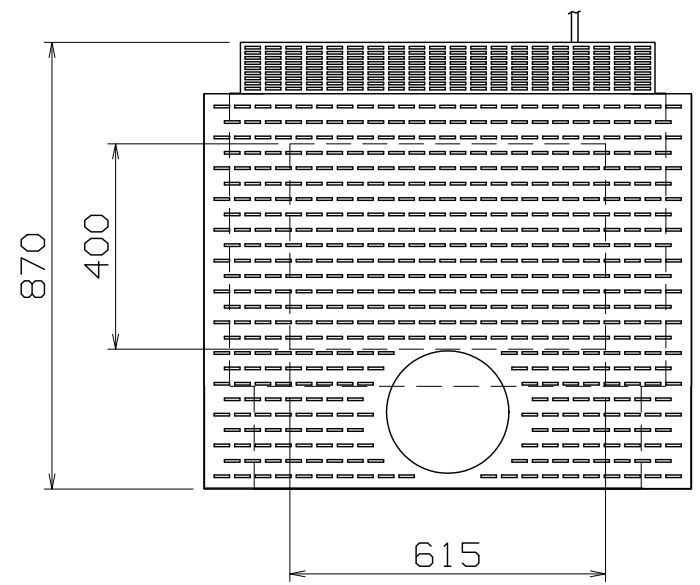

付属品  
 正面蓋 x1

PKN-545ME

改定 CHANGE

A	B
---	---

コンセント形状



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:15	NTS		
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

電気式ピザ窯  
 950x870x1175  
**AD028035**

1 2 3 4 5 6 7 8