


PS  
E

仕様

定格電圧 3φ 200V  
 定格消費電力 8.1kW  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 26.5A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：40A 感度電流：30mA  
 電源電線 接地3P-30A 引掛プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む  
 本体  
 本体外装 SUS430 t1.0 #4  
 本体内装 SUS304 t1.0 #400  
 給水バルブ 15A

- ※ 本機を設置する場合、倒れ防止の為、付属の本体固定金具を用い、本体天井部と後ろの壁等に固定してください。
- ※ 冷凍機の排熱の為、本機と背面の壁とは100mmの隙間をあけてください。
- ※ 給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を設けてください。

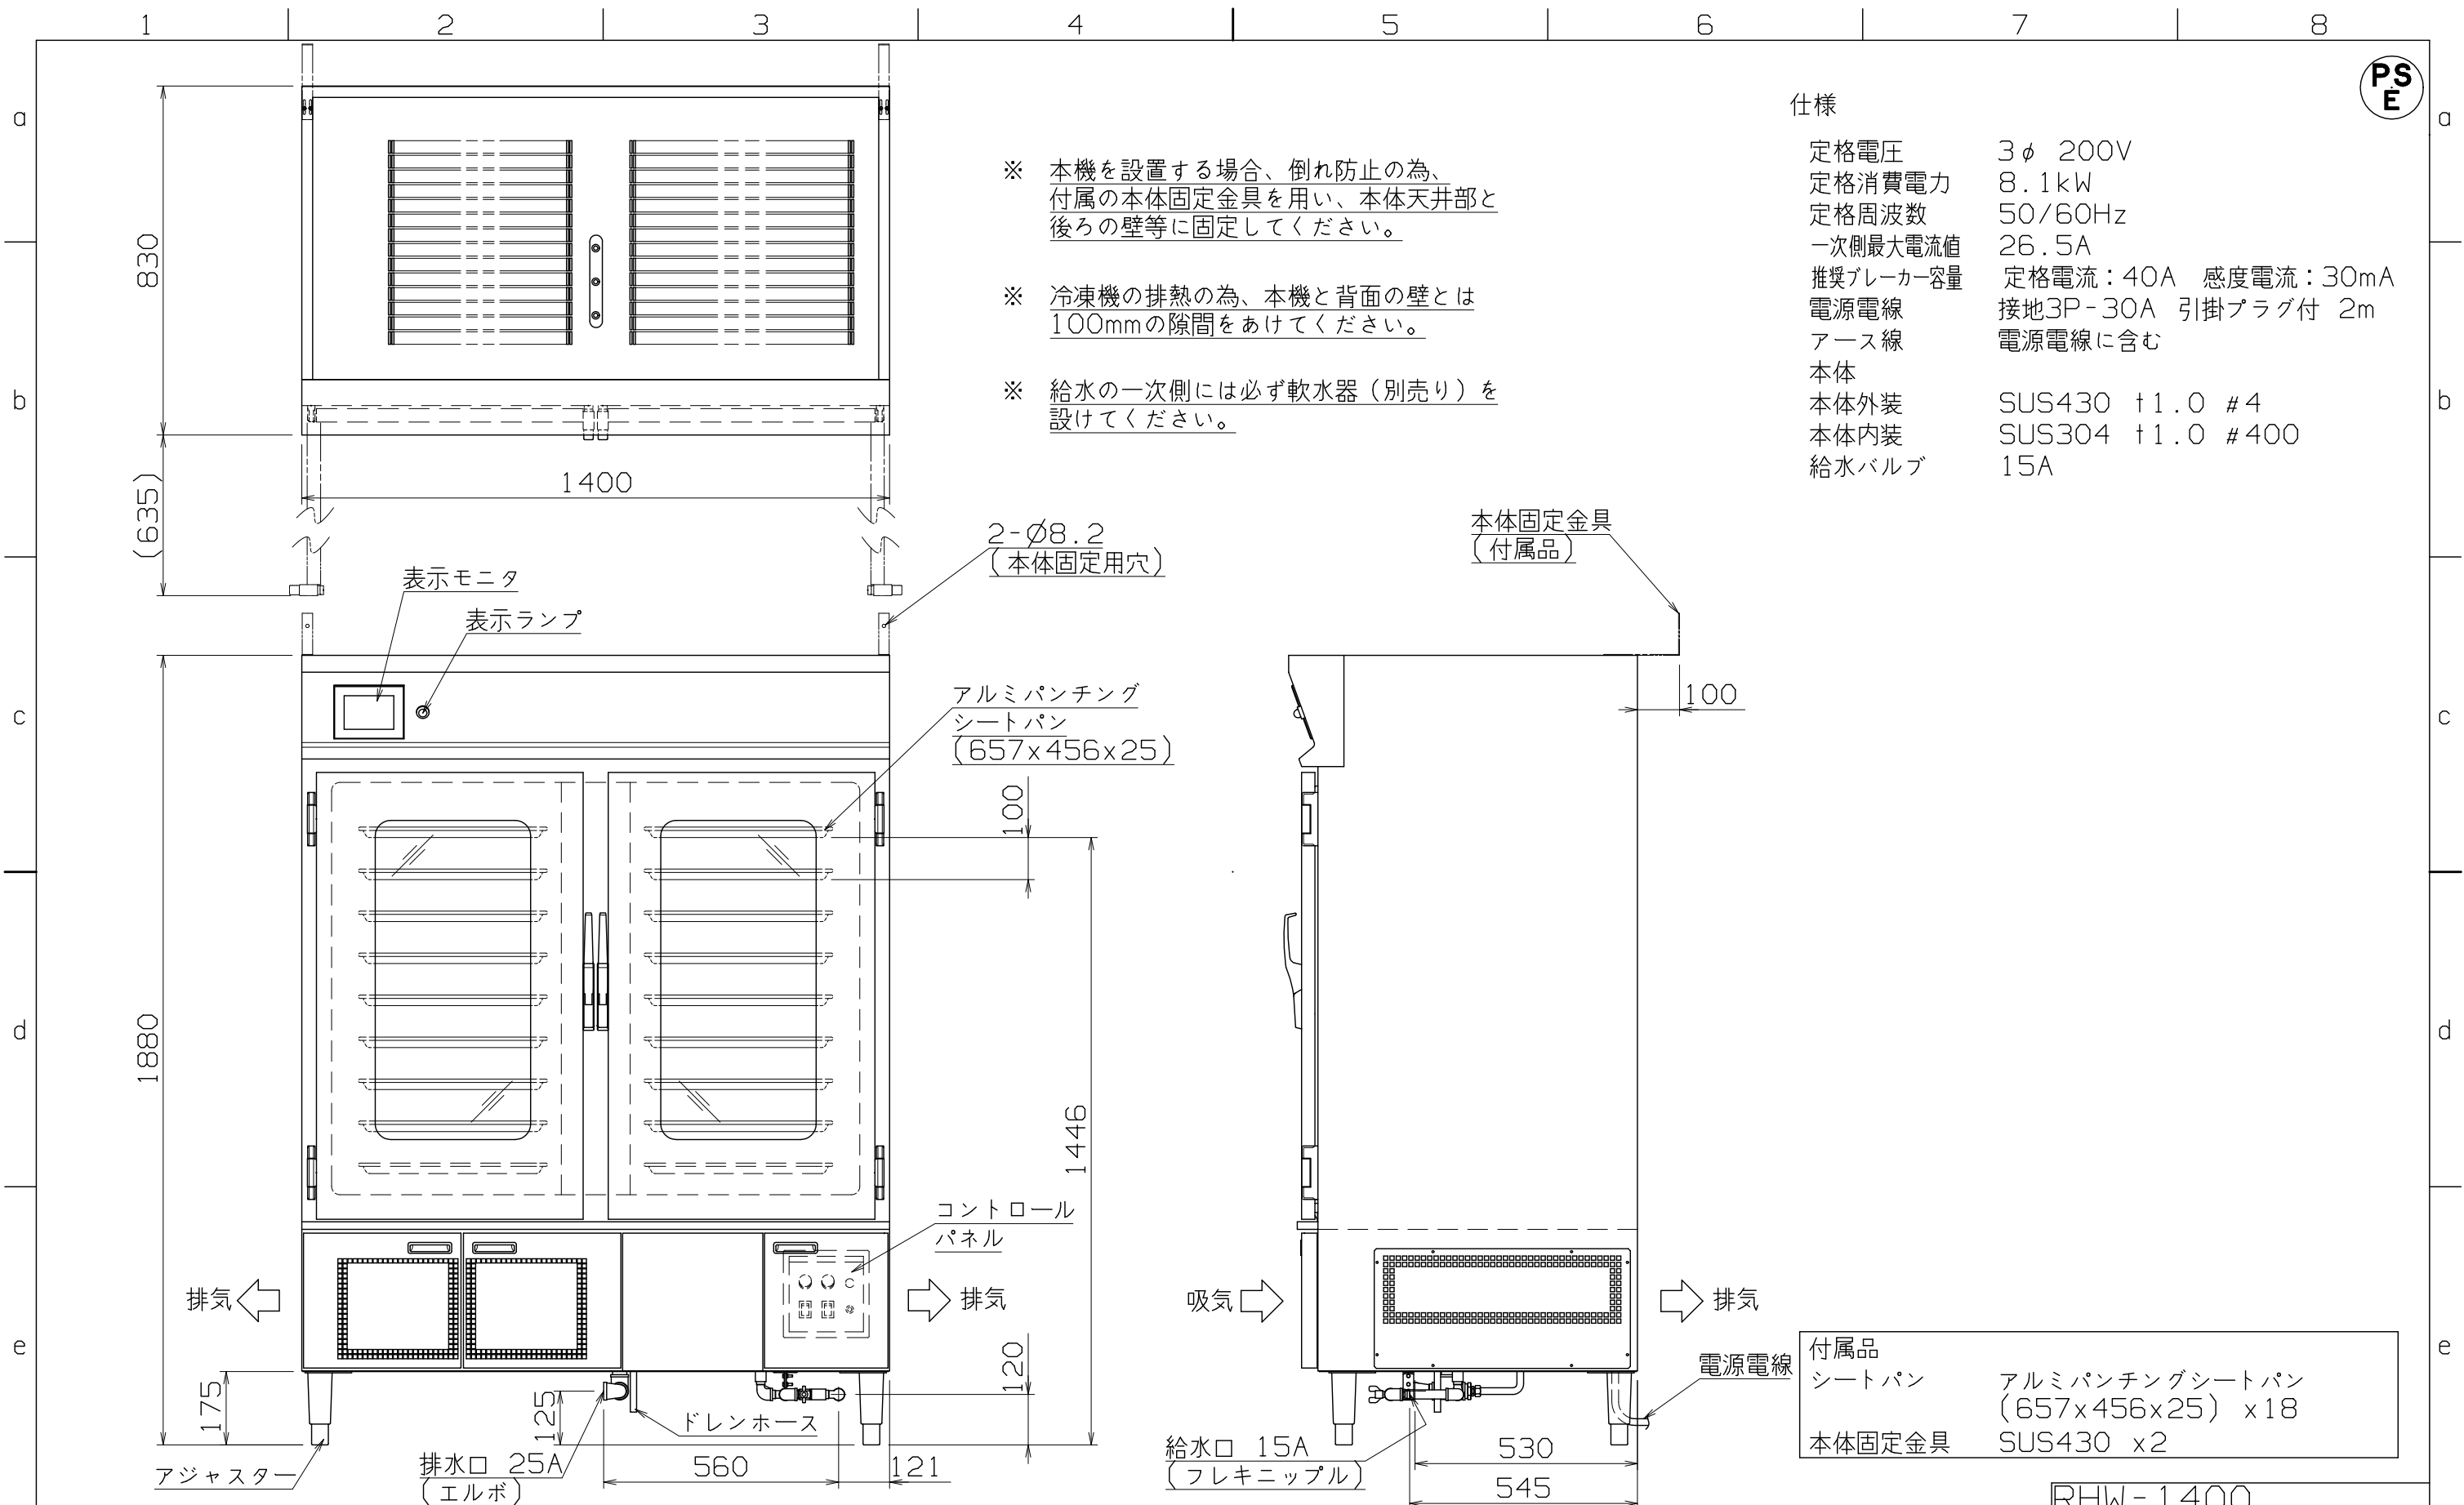

付属品  
 シートパン アルミパンチングシートパン (657x456x25) x18  
 本体固定金具 SUS430 x2

RHW-1400

改定 CHANGE	A	H	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE		リヒートウォーマーキャビネット		
			mm	1:15	1400x830x1880		
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION			検 認	設 計	照 査	作 成
			APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	
						<b>AD103001</b>	