


PS
E

仕様


定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 4.0kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 13.3A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む
 本体
 本体外装 SUS430 t1.0 #4
 本体内装 SUS304 t1.0 #400
 給水バルブ 15A

- ※ 本機を設置する場合、倒れ防止の為、付属の本体固定金具を用い、本体天井部と後ろの壁等に固定してください。
- ※ 冷凍機の排熱の為、本機と背面の壁とは100mmの隙間をあけてください。
- ※ 給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を設けてください。

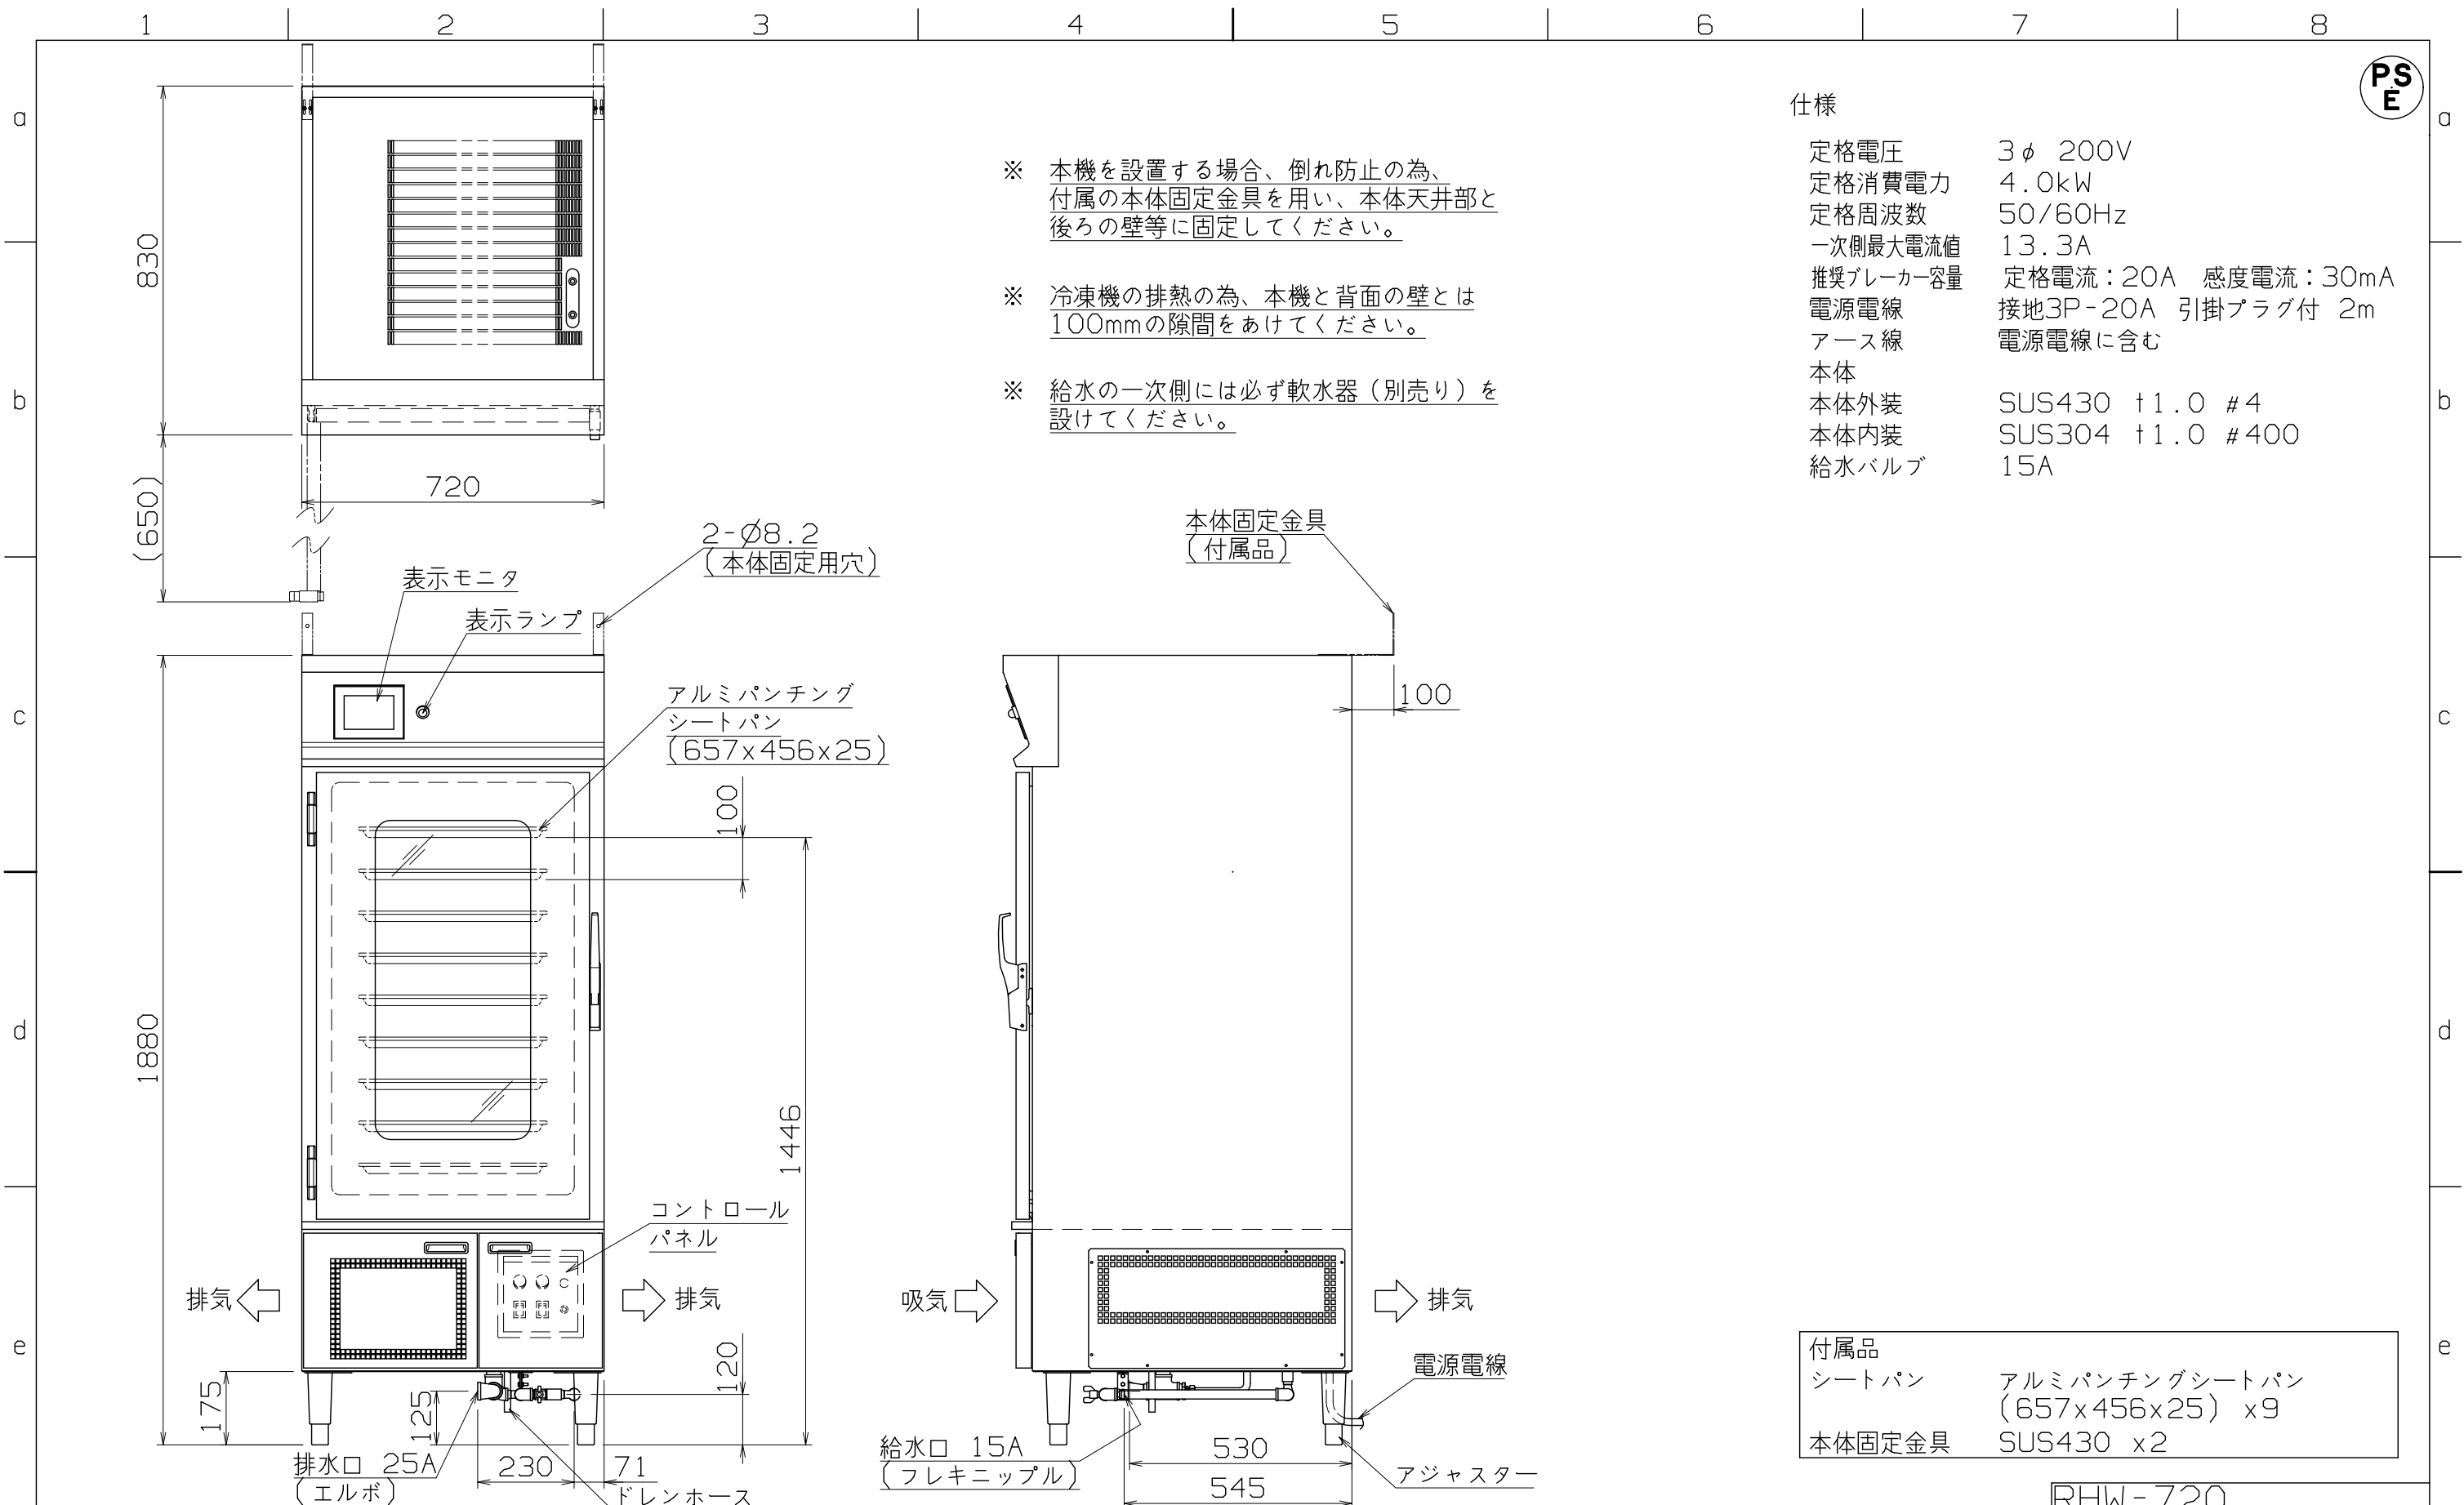

付属品	
シートパン	アルミパンチングシートパン (657x456x25) x9
本体固定金具	SUS430 x2

RHW-720

改定 CHANGE	A	H	コンセント形状		第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	リヒートウォーマーキャビネット
	1	2	3	4	5	mm	1:15	NTS			720x830x1880
	 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION 検 認 設 計 照 査 作 成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN										AD103000