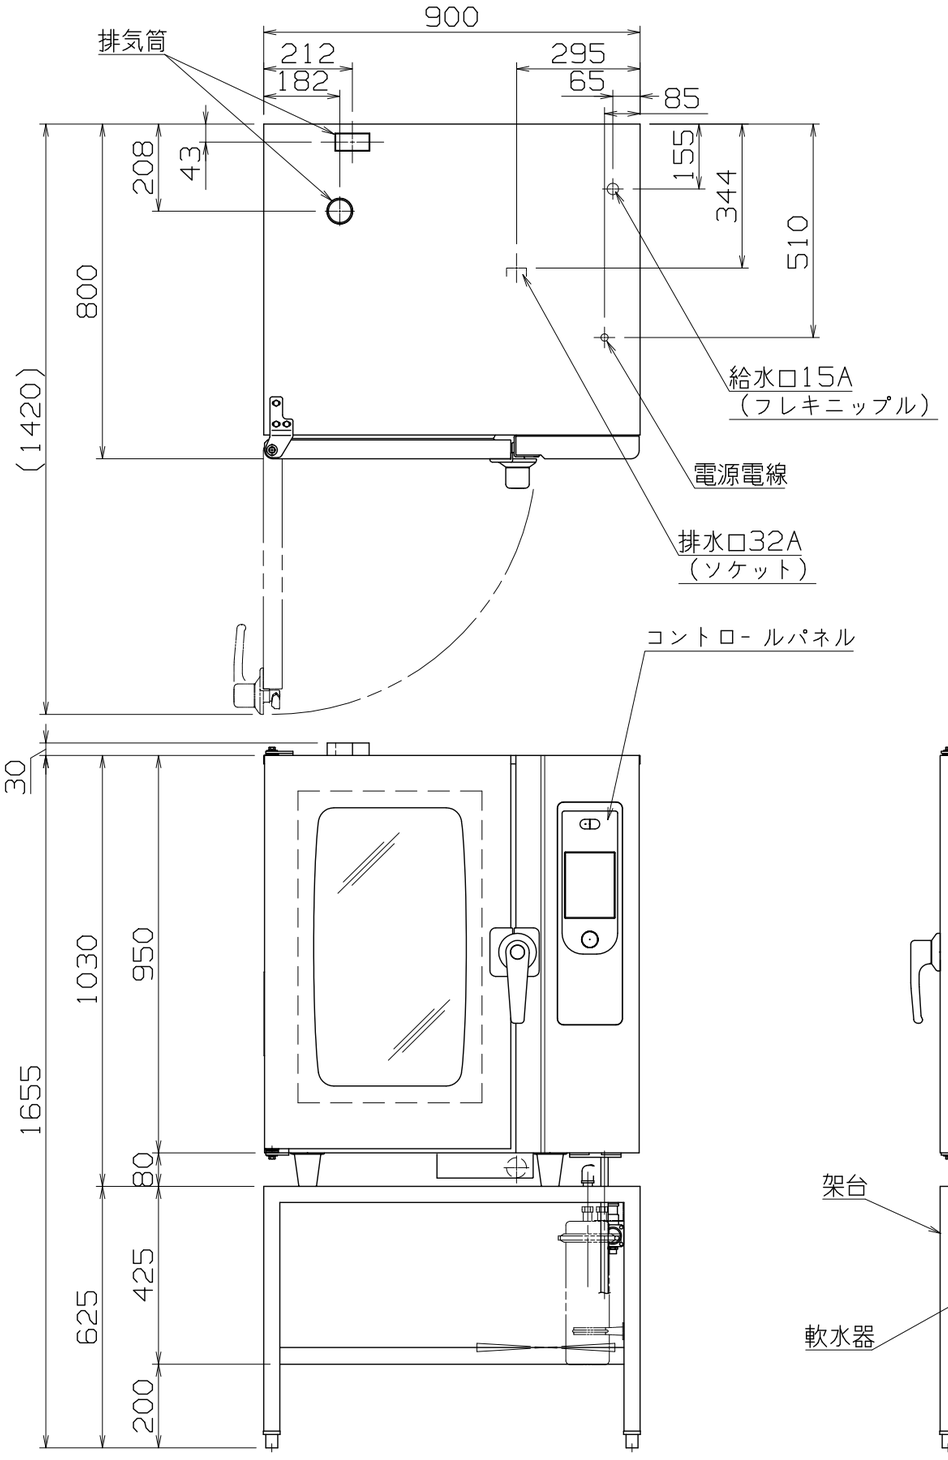

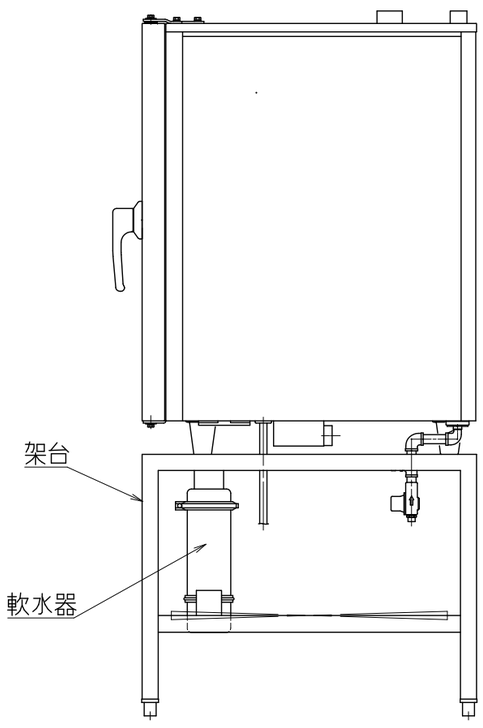

仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	19.1kW
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	55.1A
推奨ブレーカー容量	定格電流：75A 感度電流：30mA
電源電線	22mm²×3芯×2m 直結
アース線	付属

本体

本体外装	SUS304 t1.0 #4
本体内装	SUS304 t1.2 ミガキ
扉	SUS304 t1.2 #4
架台	SUS430

本機標準仕様

＊蒸気発生装置	ジェネレーター式
＊風量調整機能	5段切り換え
＊庫内洗浄	庫内スプリンクラーによる自動洗浄
＊庫内冷却	庫内スプリンクラーによる自動冷却
＊庫内灯	外部からの交換
＊棚数	10段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は，
それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい．
(推奨値：0.3MPa)

※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい．

付属品
オーブンミット x1対，
軟水器 x1，
洗剤 x1，スプレーガン x1

SCOS-101RY-R

改定 CHANGE	D1-3766 A	第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/15 ~~NTS~~	作成日付 DATE ・・

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN
・	・	・	・

スチームコンベクションオーブン

900x800x1655

AD010268