


PS
E

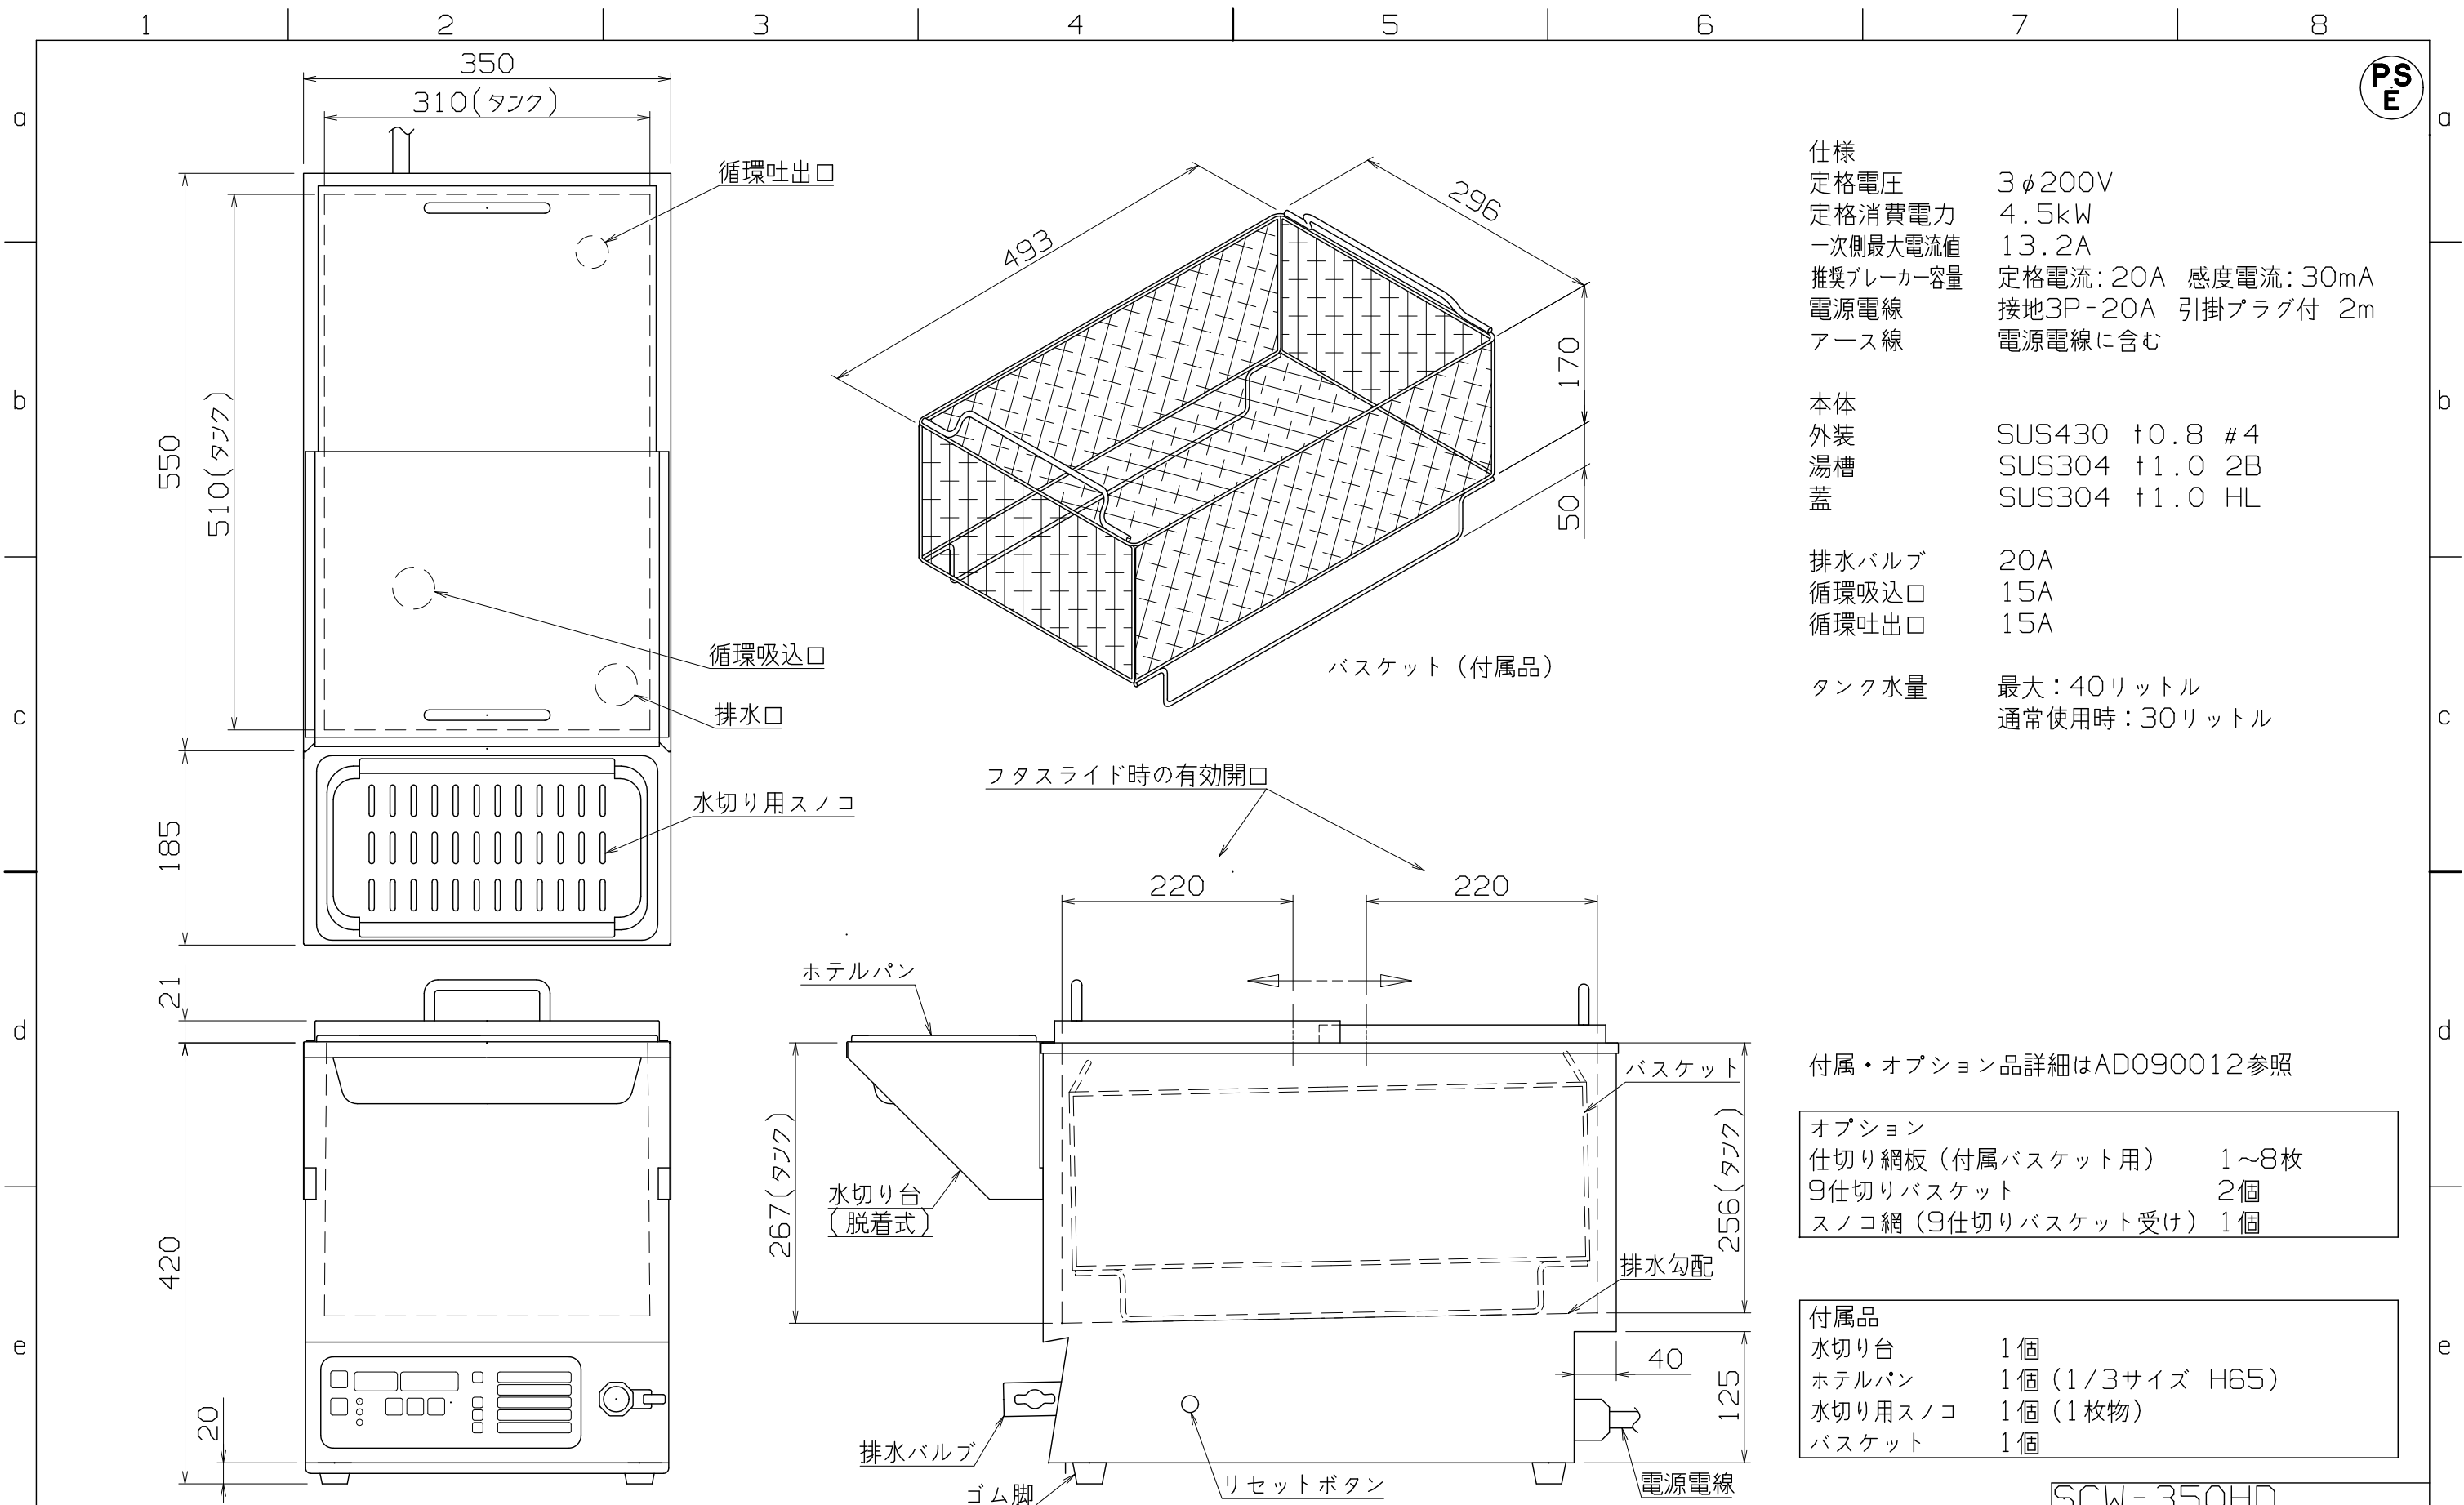

仕様
 定格電圧 3φ200V
 定格消費電力 4.5kW
 一次側最大電流値 13.2A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 20A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 外装 SUS430 t0.8 #4
 湯槽 SUS304 t1.0 2B
 蓋 SUS304 t1.0 HL

排水バルブ 20A
 循環吸込口 15A
 循環吐出口 15A

タンク水量 最大: 40リットル
 通常使用時: 30リットル

付属・オプション品詳細はAD090012参照

オプション	
仕切り網板 (付属バスケット用)	1~8枚
9仕切りバスケット	2個
スノコ網 (9仕切りバスケット受け)	1個

付属品	
水切り台	1個
ホテルパン	1個 (1/3サイズ H65)
水切り用スノコ	1個 (1枚物)
バスケット	1個

SCW-350HD

改定 CHANGE	A	コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	スーベークッカー (ハイパワー仕様)
			mm	1/6	NTS				350x550x420
				NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
				検査	設計	照査	作成		
			APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN			AD090009