



仕様  
 定格電圧 100V  
 定格消費電力 908W  
 一次側最大電流値 9.1A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA  
 電源電線 2P-12A プラグ付 2m  
 アース線 付属

本体  
 本体外装 SUS430 t0.8 HL  
 本体内装 SUS430 t0.6 2B  
 中棚(固定) SUS430 t0.8 2B  
 棚受 SUS430 t1.5 2B  
 引き違い戸 強化ガラス t5 透明(厨房側)  
 窓(固定) 強化ガラス t4 透明(ホール側)  
 強化ガラス t4 透明(側面)


付属品  
 ケーキバット 10インチ x9  
 ケーキバットアミ 10インチ x9

XSC-93

遠赤外線ホットショーケース

900x300x615

AD057024

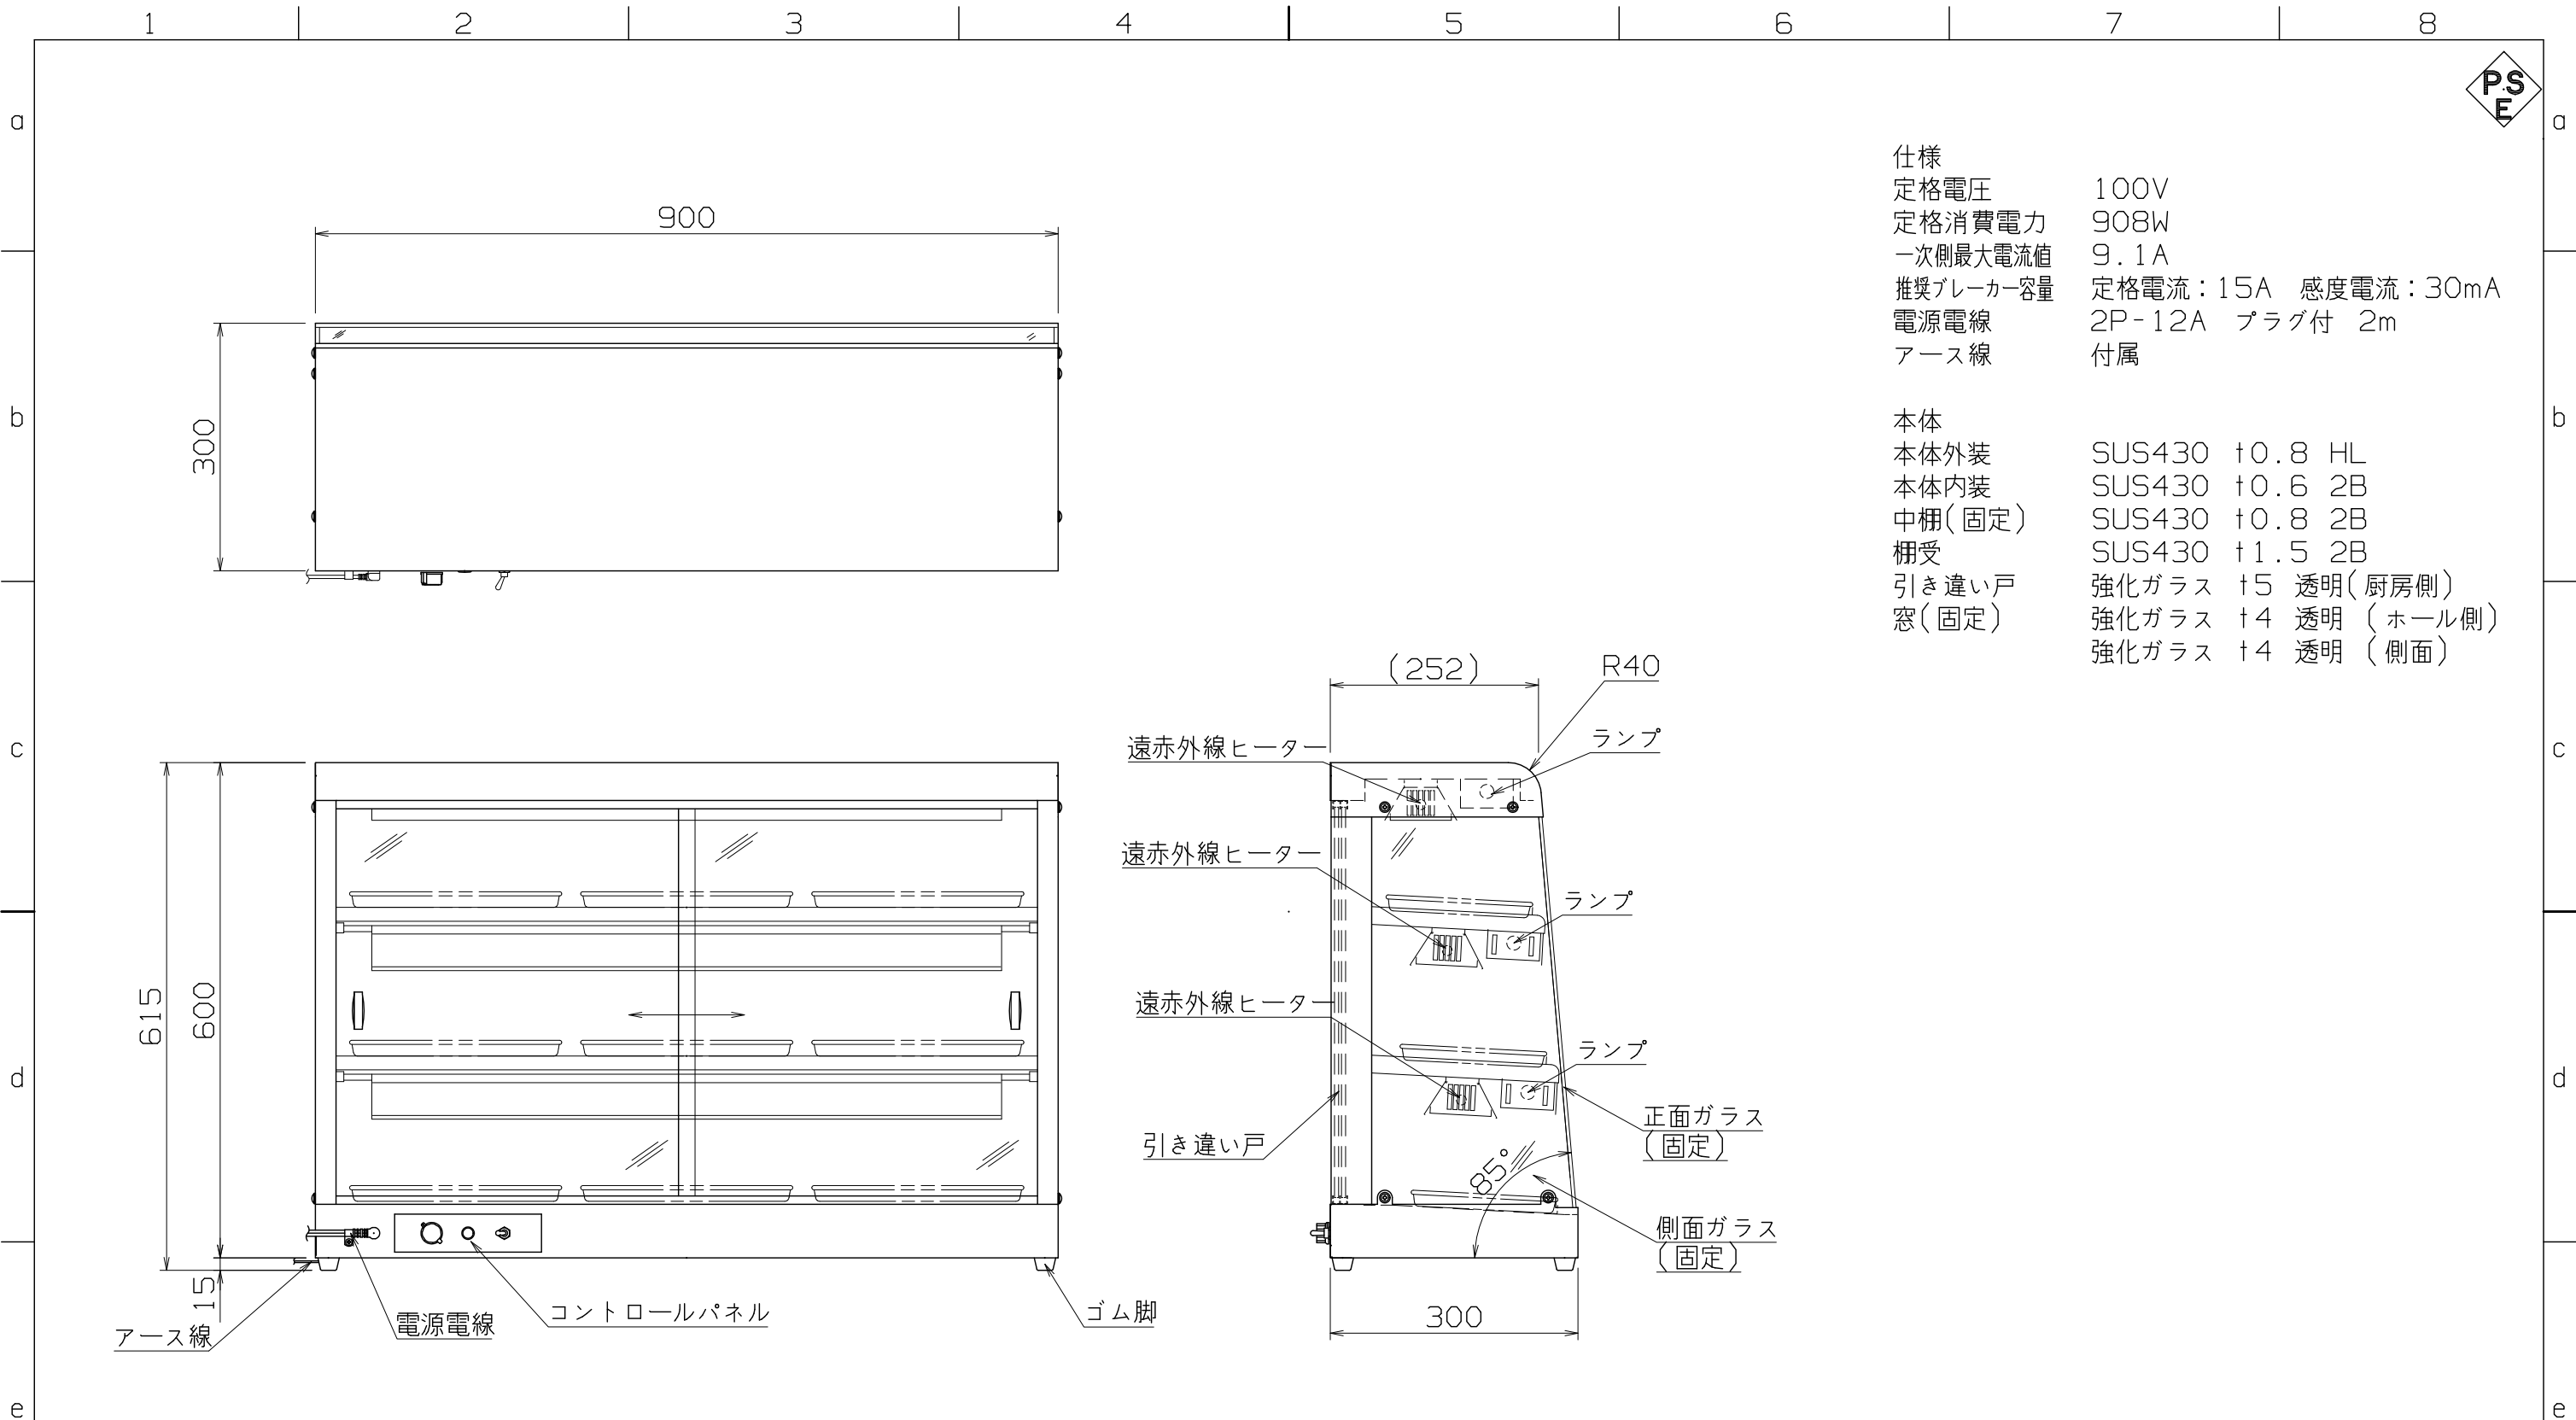

改定 CHANGE	T-019164-21	A	B

コンセント形状

第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE

IN mm 1/8 NTS

NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION

検査 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN
-------------	-------------	------------	----------

XSC-93			
遠赤外線ホットショーケース			
900x300x615			
AD057024			