


|            |                                    |                 |    |
|------------|------------------------------------|-----------------|----|
| 製品名        | 冷蔵ショーケース                           |                 |    |
| 型名         | OHGU-Sd-700FK                      |                 |    |
| 電源         | 単相 100V 50/60Hz                    |                 |    |
| 電流         | 定格電流 1.90/2.50A<br>起動電流 18.8/18.6A |                 |    |
| 定格消費電力     | 193/231W                           |                 |    |
| 電源コード      | 2.0m (漏電保護プラグ付)                    |                 |    |
| 有効内容積      | 76 L                               |                 |    |
| 外形寸法       | 幅700×奥行500×高さ995mm                 |                 |    |
| 冷却方式       | 自然対流方式                             |                 |    |
| 圧縮機        | 全密閉型出力 185W                        |                 |    |
| 冷媒         | R-134a                             |                 |    |
| 庫内温度       | 10℃±3 外気温26℃無負荷での測定                |                 |    |
| 製品重量       | 67 Kg                              |                 |    |
| 尺度         | 1/15                               | 製図              | 亀谷 |
| 図番         |                                    | 平成 28 年 4 月 1 日 |    |
| 株式会社 大穂製作所 |                                    |                 |    |

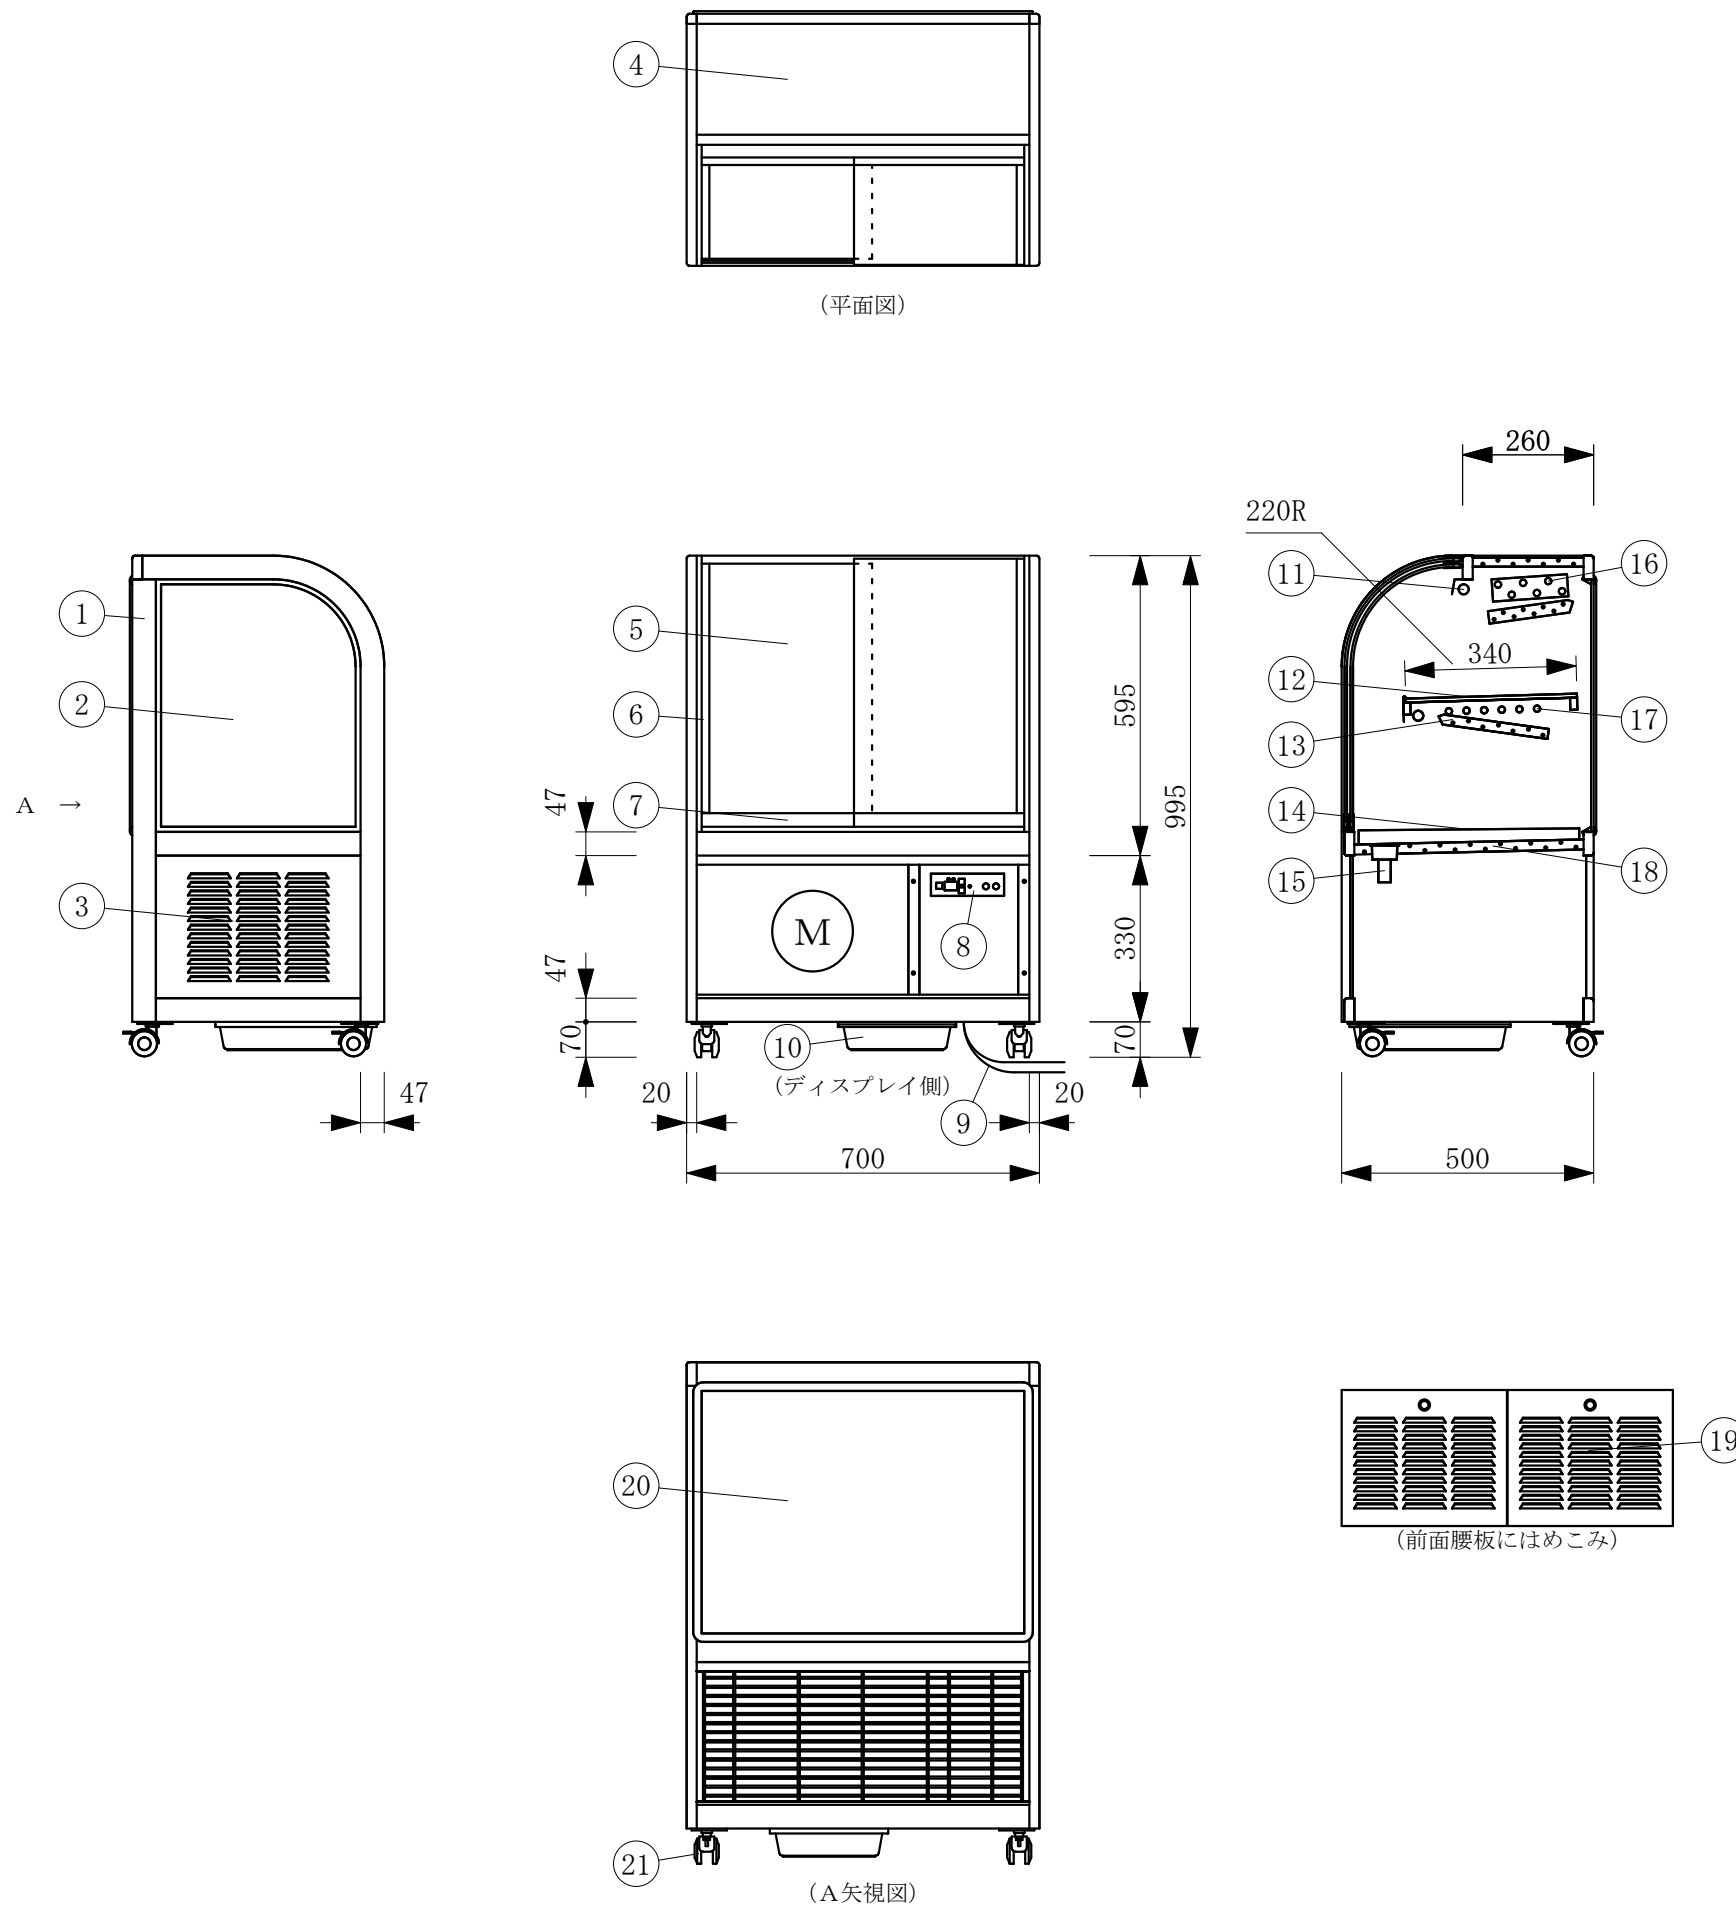

| No | 品名                 |
|----|--------------------|
| 1  | フレームSUS304ヘアーライン   |
| 2  | 側面 5m/mガラス         |
| 3  | 腰板 SUS(ルーバー・シール貼り) |
| 4  | 天板 SUS(シール貼り)      |
| 5  | 前面 カーブガラス引戸5 t     |
| 6  | 引手付破損止             |
| 7  | アルミ袴               |
| 8  | デジタル温度コントローラ       |
| 9  | 電源コード及びアース         |
| 10 | ドレン受               |
| 11 | エースラインランプ          |
| 12 | 中棚 5m/mガラス         |
| 13 | 露受                 |
| 14 | スノコ                |
| 15 | ドレン 25φ            |
| 16 | 6本フィン              |
| 17 | 冷媒管 12.7φ          |
| 18 | 断熱材 発泡ウレタン         |
| 19 | 腰板 SUS(ルーバー・シール貼り) |
| 20 | 背面 鏡               |
| 21 | キャスター              |