


No	仕	様
1	フレーム	SUS304ヘアーライン
2	吸気パネル	
3	外装	SUS304ヘアーライン
4	扉取手	
5	5mm	ガラス扉
6	SUS	枠
7	スノコ	SUSパンチング
8	ドレン	16φ
9	冷媒管	12.7φ
10	断熱材	発泡ウレタン
11	電源コード	及びアース
12	排気パネル	
13	運転スイッチ	
14	ゴム足	



製品名	炉端ケース		
型名	OHRSa-G-1800L		
電源	単相 100V 50/60Hz		
電流	定格電流 1.60/1.90A 起動電流 16.0/16.1A		
定格消費電力	159/177W		
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)		
有効内容積	36 L		
外形寸法	幅1800×奥行350×高さ265mm		
冷却方式	自然対流方式		
圧縮機	全密閉型出力 125W		
冷媒	R-134a		
庫内温度	5°C±3 外気温26°C無負荷での測定		
製品重量	43 Kg		
尺度	1/10	製図	亀谷
図番		平成 23 年 12 月 5 日	
株式会社 大穂製作所			

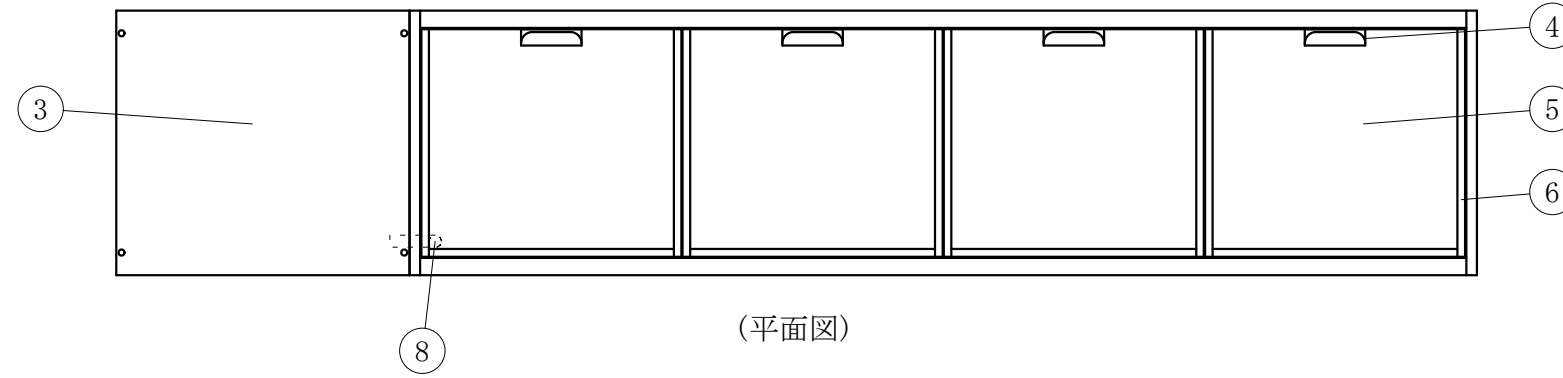