


| No | 品名               | No | 品名           |
|----|------------------|----|--------------|
| 1  | フレームSUS304へアーライン | 12 | 中棚 SUSパンチング  |
| 2  | 側面 SUS貼り         | 13 | 棚柱           |
| 3  | 排気パネル            | 14 | スノコ SUSパンチング |
| 4  | 天板 SUS304へアーライン  | 15 | 冷媒管 12.7φ    |
| 5  | 前面 ペアガラス引戸       | 16 | ドレン 16φ      |
| 6  | 四方 アルミサッシ枠       | 17 | 断熱材 発泡ウレタン   |
| 7  | デジタル温度コントローラ     | 18 | 背面 SUS貼り     |
| 8  | 吸気パネル            | 19 | 電源コード及びびアース  |
| 9  | 6本フィン            | 20 | 排気パネル        |
| 10 | エースラインランプ        | 21 | ゴム足          |
| 11 | 露受               |    |              |



(平面図)

|            |                                    |                 |    |
|------------|------------------------------------|-----------------|----|
| 製品名        | 低温多目的ショーケース                        |                 |    |
| 型名         | OHS-Pb-1800R                       |                 |    |
| 電源         | 単相 100V 50/60Hz                    |                 |    |
| 電流         | 定格電流 2.26/2.47A<br>起動電流 25.1/24.7A |                 |    |
| 定格消費電力     | 268/300W                           |                 |    |
| 電源コード      | 2.0m (漏電保護プラグ付)                    |                 |    |
| 有効内容積      | 127 L                              |                 |    |
| 外形寸法       | 幅1800×奥行400×高さ515mm                |                 |    |
| 冷却方式       | 自然対流方式                             |                 |    |
| 圧縮機        | 全密閉型出力 200W                        |                 |    |
| 冷媒         | R-134a                             |                 |    |
| 庫内温度       | 5℃±3 外気温26℃無負荷での測定                 |                 |    |
| 製品重量       | 89 Kg                              |                 |    |
| 尺度         | 1/10                               | 製図              | 亀谷 |
| 図番         |                                    | 平成 28 年 4 月 1 日 |    |
| 株式会社 大穂製作所 |                                    |                 |    |

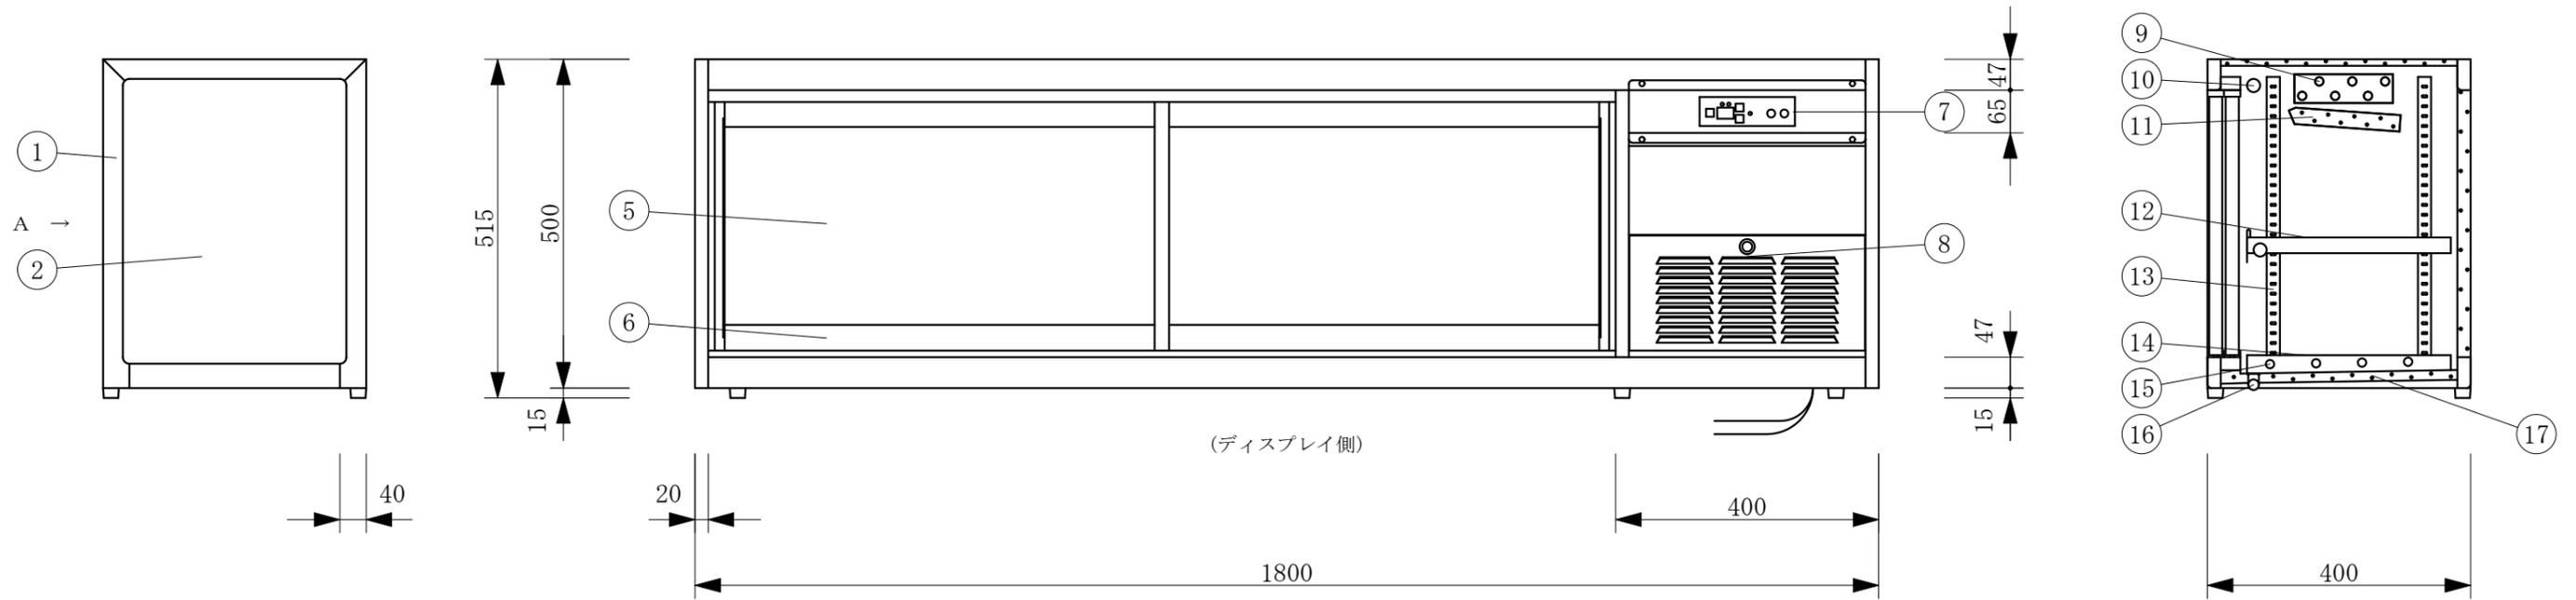

(A矢視図)