






| No | 品名 | No | 品名 |
|----|------------------|----|--------------|
| 1 | フレームSUS304ヘアーライン | 11 | 中棚 SUSパンチング |
| 2 | 側面 SUS貼り | 12 | 棚柱 |
| 3 | 排気パネル | 13 | スノコ SUSパンチング |
| 4 | 天板 SUS304ヘアーライン | 14 | 冷媒管 12.7φ |
| 5 | 吸気パネル | 15 | 断熱材 発泡ウレタン |
| 6 | 両面 ペアガラス引戸 | 16 | ドレン 16φ |
| 7 | 四方 アルミサッシ枠 | 17 | デジタル温度コントローラ |
| 8 | 6本フィン | 18 | 排気パネル |
| 9 | エースラインランプ | 19 | 電源コード及びアース |
| 10 | 露受 | 20 | ドレン受 |

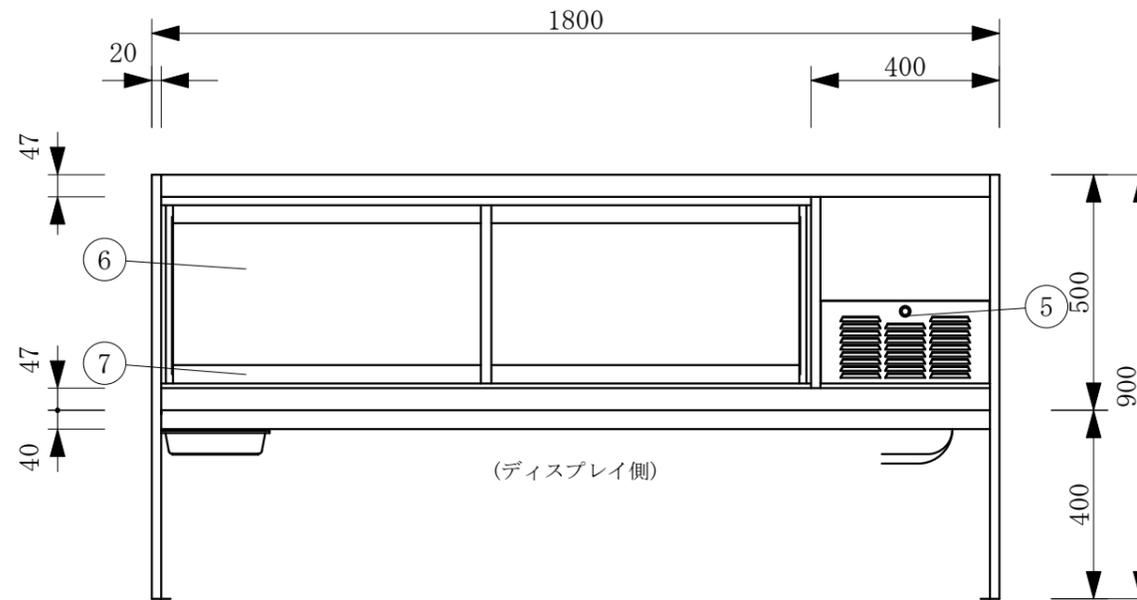

(平面図)

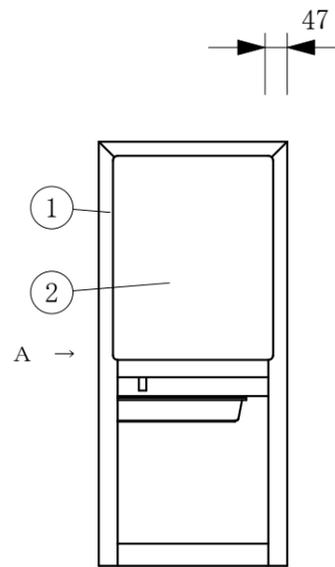

(ディスプレイ側)

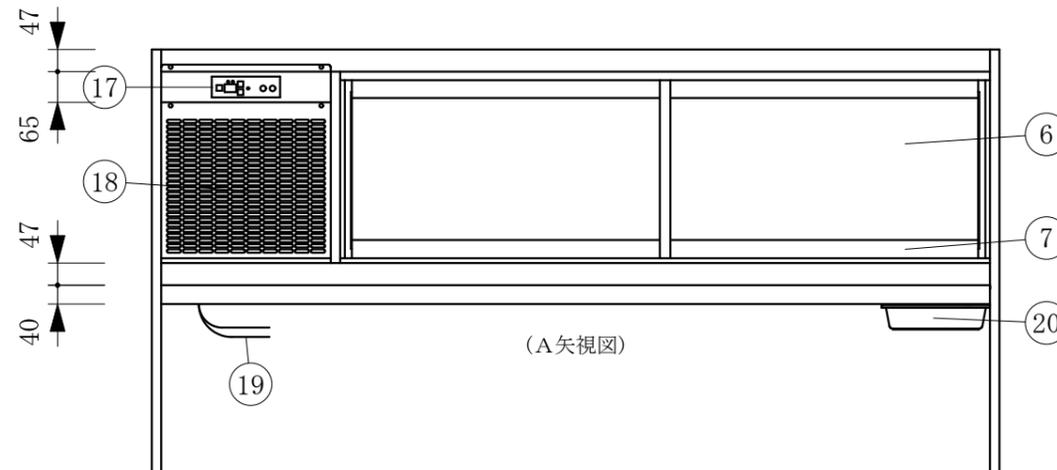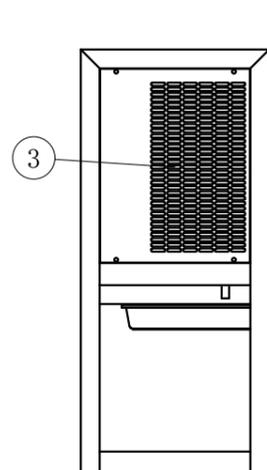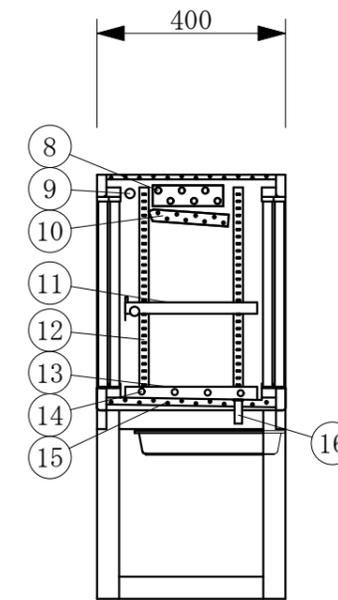

(A矢視図)

| | | | |
|------------|------------------------------------|----|----|
| 製品名 | 低温多目的ショーケース | | |
| 型名 | OHS-Yb-1800R | | |
| 電源 | 単相 100V 50/60Hz | | |
| 電流 | 定格電流 2.26/2.47A 起動電流 25.1/24.7A | | |
| 定格消費電力 | 268/300W | | |
| 電源コード | 2.0m (漏電保護プラグ付) | | |
| 有効内容積 | 115 L | | |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行400×高さ900mm | | |
| 冷却方式 | 自然対流方式 | | |
| 圧縮機 | 全密閉型出力 200W | | |
| 冷媒 | R-134a | | |
| 庫内温度 | 5℃±3 外気温26℃無負荷での測定 | | |
| 製品重量 | 98 Kg | | |
| 尺度 | 1/15 | 製図 | 亀谷 |
| 図番 | 平成 28 年 4 月 1 日 | | |
| 株式会社 大穂製作所 | | | |