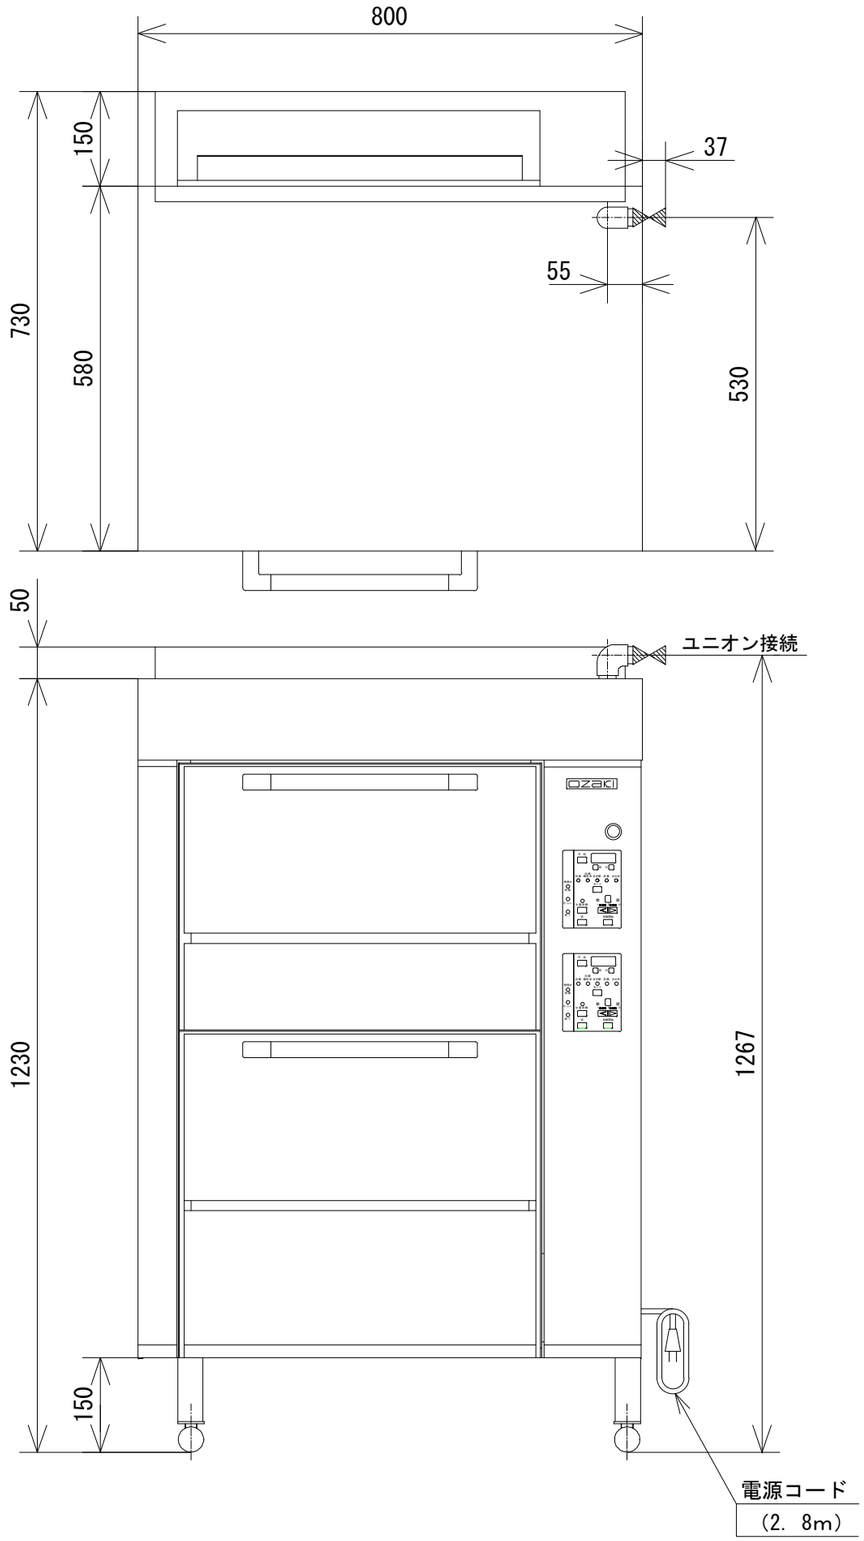

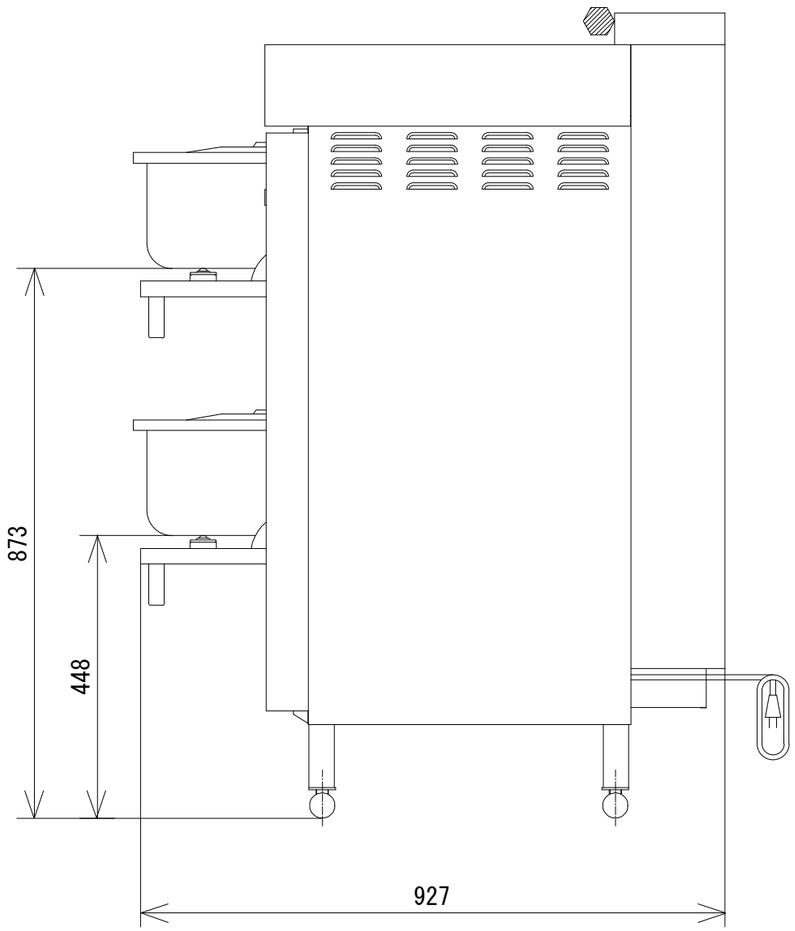

品 名	オザキ低輻射型ガス炊飯レンジ ワイドレシーバー ＯＺ２２ＲＲＥＣⅡＬＲ			
寸 法 （mm）		幅	奥 行	高 さ
	外 形	800	730	1230
	食缶(外径)	φ480		184
ガ ス 消費量	都市ガス (13A)	２８．０kW		
	ＬＰガス	２８．０kW		
接 続	都市ガス (13A)	２０Ａ		
	ＬＰガス	２０Ａ		
重量（食缶を含む）		１７５kg		
バーナの数		１２０００炊飯バーナ　２		
点火方式		連続スパーク方式自動点火		
電源接続		単相 100Ｖ　50/60Hz		
消費電力		32W（点火開始時 70W）		
炊飯能力		2.8kg(2 升)～14kg(1.0 斗)		
１食缶当り能力		2.8kg(2 升)～7kg(5 升)		
形式/食缶の数		２段 / ２個		
制御方式		マイコンによる全自動		
安全装置		マイコン自己診断機能により 管理する各機能 立消え安全装置 空炊き防止機能 センサー異常過熱防止機能 炊飯オーバータイム防止機能 センサー断線、短絡診断機能 停電時のリセット機能 プレパージ機能 マイコン保護装置 ドアスイッチ安全装置		

オザキ株式会社