


◎ 設置上の注意本体右側面はメンテナンススペースとして 40cm以上離して設置して下さい。

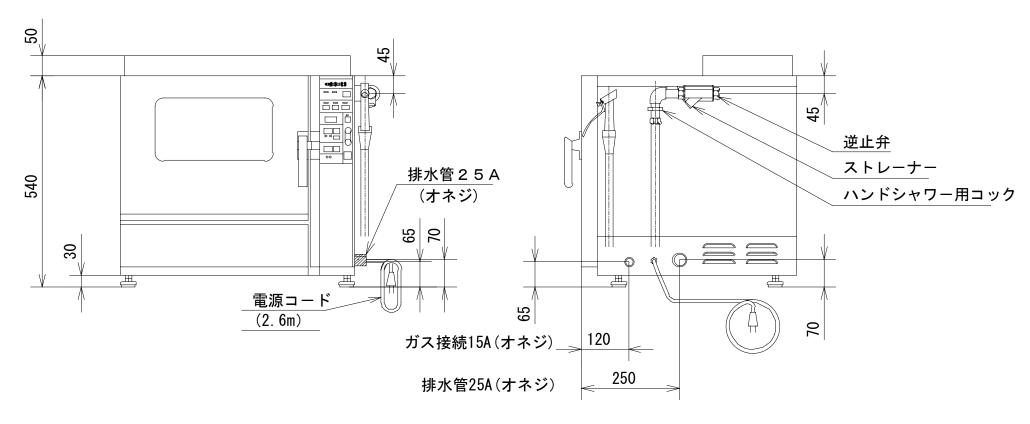

品 名		オザキガスコンベクションスチームオーブン OZCSO-27			
		ワイドレシーバー			
寸 法 (mm)			幅	奥 行	高さ
		外 形	600	550	540
		オーブン	345	295	265
ガス消費量		都市ガス (13A, 12A)	11. 4kW(9, 800kcal/h)		
		LPガス	10.8kW(0.77kg/h)		
接 続 *1		都市ガス (13A, 12A)	15A		
		LPガス	15A		
重量			73kg		
温 度調整範囲	コンヘ゛クションスチームオーフ゛ン		100°C∼300°C		
	コンヘ゛クションオーブ゛ン		30°C∼300°C		
	スチーム		30°C∼100°C		
	芯温コントロール		20°C∼99°C		
バーナの消費量			オーブンバーナ 1 6. 4kW(5, 500kcal/h) スチームバーナ 1 5. 0kW(4, 300kcal/h)		
点火方式 (オーブン·スチーム)			連続スパーク方式自動点火		
電源接続			単相 100V 50/60Hz		
電源コード			平行プラグ 2P		
消費電力			110/145W		
最大電流値			3. 5A		
給水接続			15A		
排水接続 *2			25A		
棚の段数			2 段		
ホテルパンの 収納能力			1/2 サイズ: 2 枚		
内容積			270		
ハンドシャワー			1 個		
安全装置			立消え安全装置 異常過熱防止装置 蒸気ボイラ空だき防止装置 扉開閉時ガス及び ファンストップスイッチ		

- *1 取り外し可能なユニオンなどを使用して接続 して下さい。
- *2 取り外し可能なユニオンなどを使用して接続 し、管径を縮小しないで下さい。又、排水管の 途中に排水のたまりや排水トラップを設けな いで下さい。

株式会社