◎　設置上の注意
本体左側面はメンテナンススペースとして
４０ｃｍ以上離して設置して下さい。

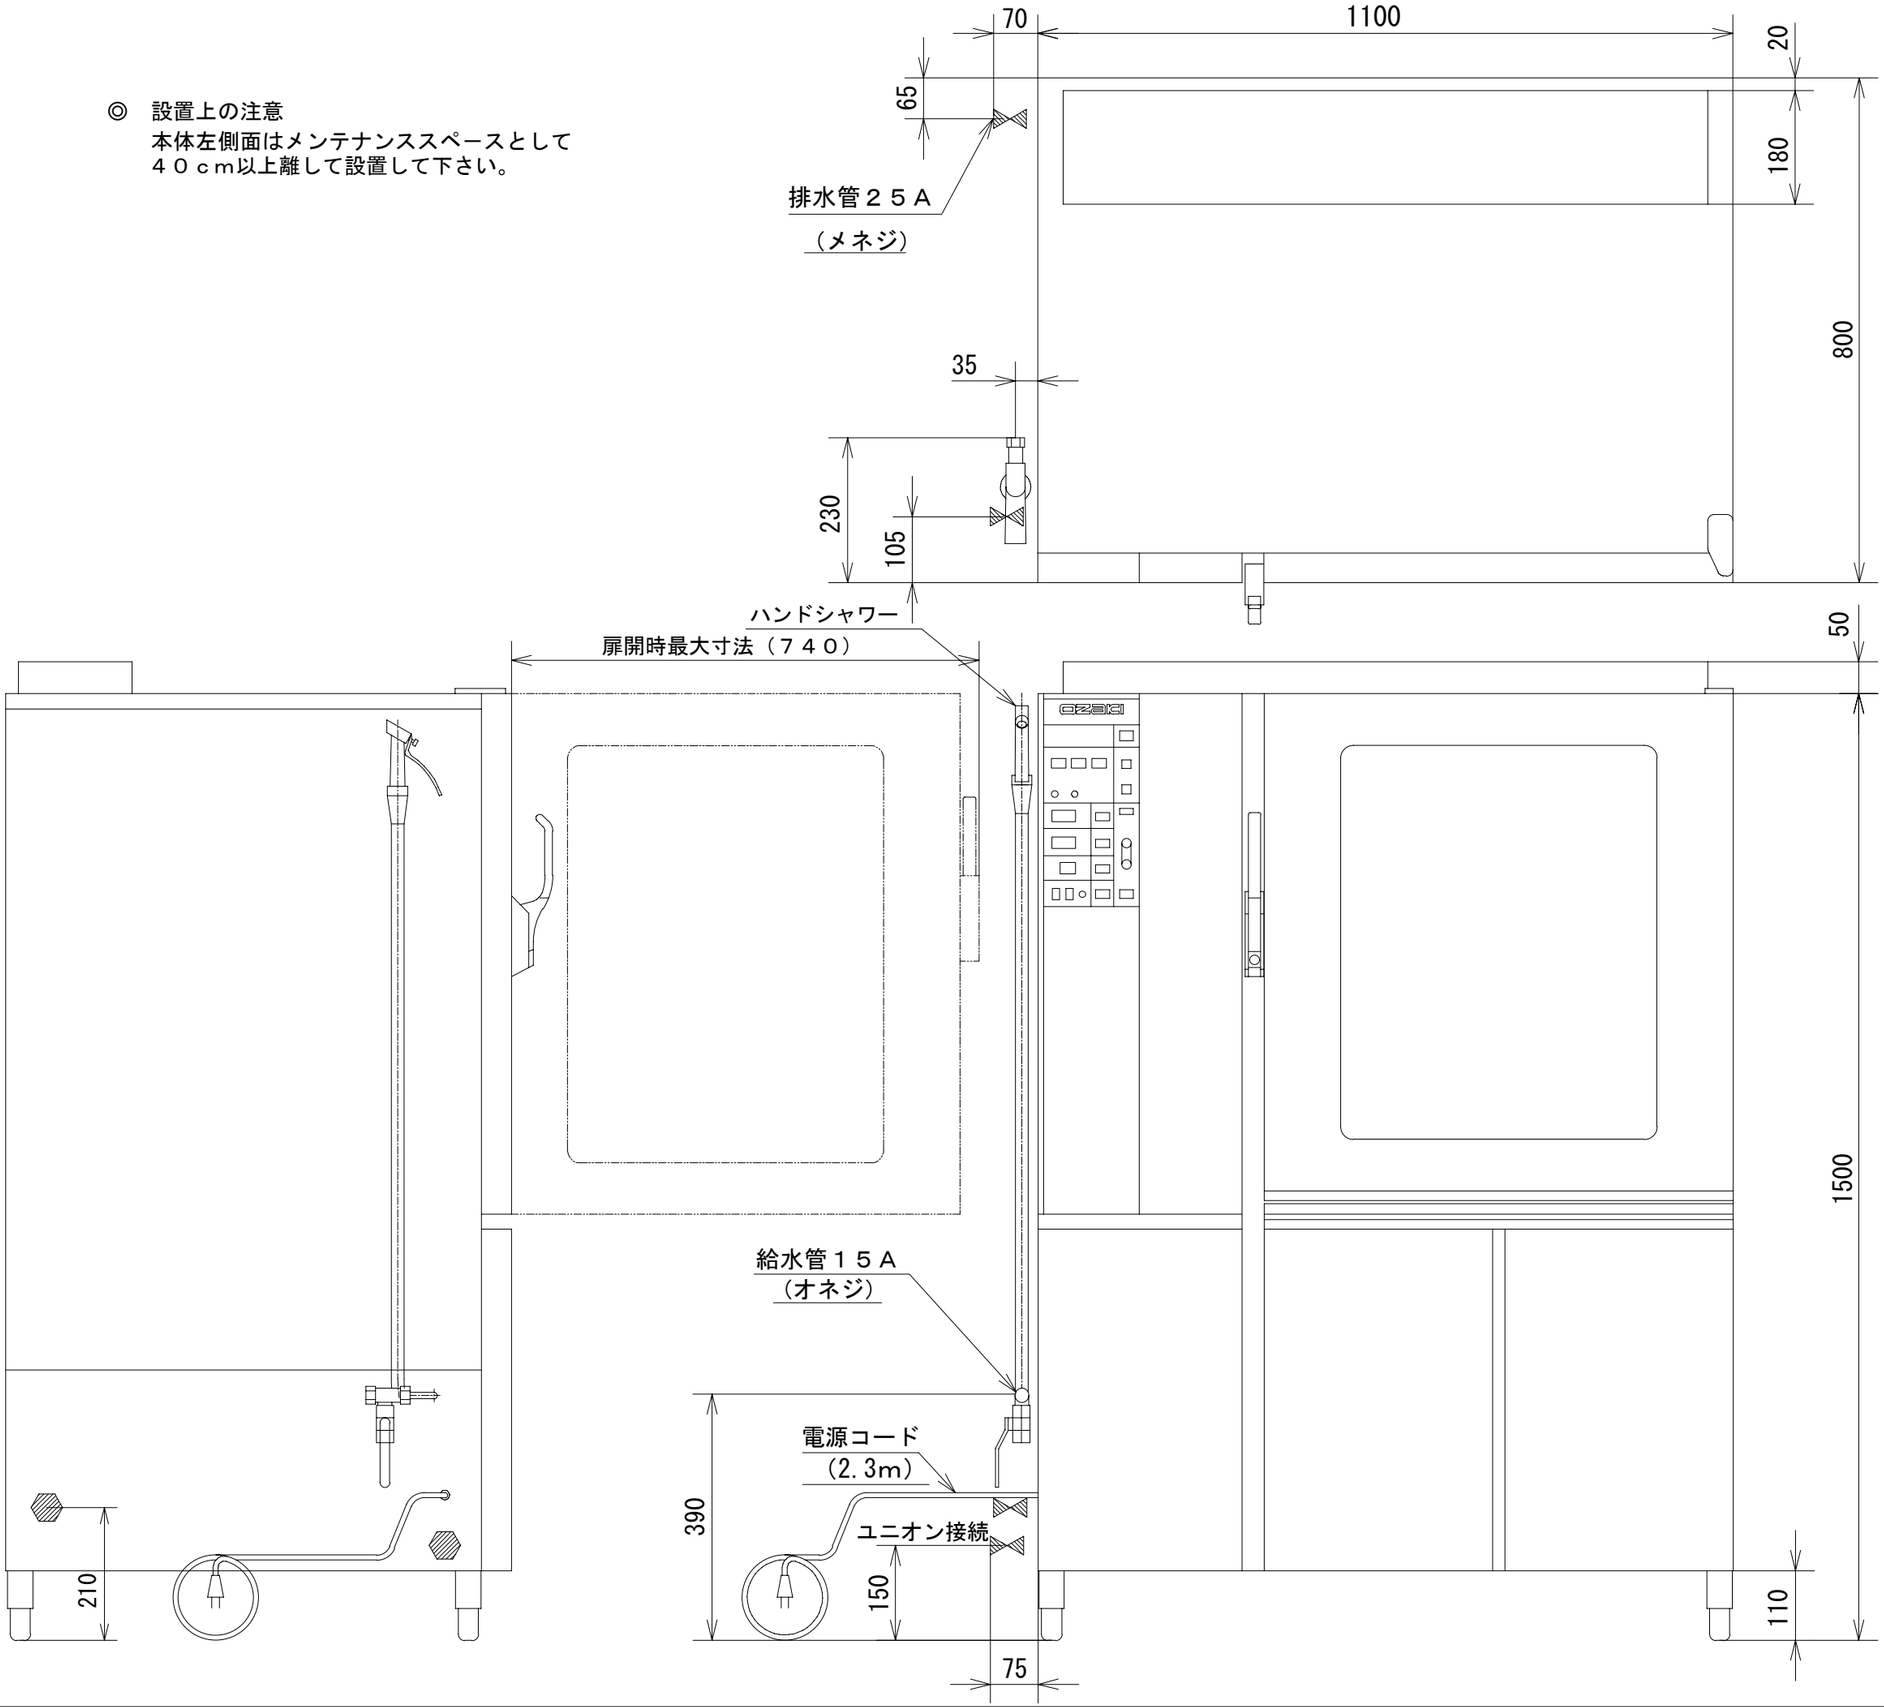

品 名	オザキガスコンベクションスチームオーブン ＯＺＣＳＯ-２８０ ワイドレシーバー			
寸 法 (mm)		幅	奥 行	高 さ
	外 形	1,100	800	1,500
	オーブン	550	710	710
ガス消費量	都市ガス (13A,12A)	４３．６ kW (37,500 kcal/h)		
	ＬＰガス	４１．４ kW (2.96 kg/h)		
接 続	都市ガス (13A,12A)	２５Ａ		
	ＬＰガス	２０Ａ		
重　量　(kg)		３２０		
温 度 調整範囲	ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｽﾁｰﾑ	１００℃～３００℃		
	コンベクション	３０℃～３００℃		
	スチーム	３０℃～１００℃		
	芯温コントロール	２０℃～９９℃		
バーナの消費量	オーブンバーナ１　23.8 kW (20,500kcal/h) スチームバーナ１ 19.8 kW (17,000kcal/h)			
点火方式（ｵｰﾌﾞﾝ･ｽﾁｰﾑ）	連続スパーク方式自動点火			
電 源 接 続	単相100V　50/60 Hz			
電源コード　*1	平行プラグ２Ｐ			
消 費 電 力	６００W			
最 大 電 流 値	12.0 A			
給 水 接 続	15 A			
排 水 接 続	25 A			
棚 の 段 数	１０段			
ホテルパンの 収 納 能 力	１／１サイズ：20枚 ２／１サイズ：10枚			
軟　水　器	内蔵型 ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀｲﾌﾟ			
内　容　積	277 ℓ			
ハンドシャワー	１ 個			
安 全 装 置	立消え安全装置 耐震固定脚 異常過熱防止装置 蒸気ボイラ空だき防止装置 扉開放時ガス及び ファンストップスイッチ			

＊１ コンセントは機器用に単独で用意して下さい。
又，電気容量は１５Ａ以上を用意して下さい。

オザキ 株式会社