


寸 法 (mm) 外 形 1,200 600 85   オーブン 350 500 32   グリル 350 530 23   都市ガス (39,500kcal/h)						
TATE OZSG-120RV2X   中間 奥行 高さ   外形 1,200 600 850   オーブン 350 500 320   グリル 350 530 230   ガス消費量 45.9kW   イ2.1kW		品名				
寸 法 (mm) 外 形 1,200 600 85   オーブン 350 500 32   グリル 350 530 23   都市ガス (39,500kcal/h)			• • • • • •			
ボーブン 350 500 320 グリル 350 530 230 がリル 350 530 230 がリル 350 530 230 がス消費量 が市ガス 45.9kW (39,500kcal/h)		, ,		幅	奥 行	高さ
グリル 350 530 32   グリル 350 530 23   都市ガス 45.9kW   (39,500kcal/h)	法		外 形	1, 200	600	850
都市ガス 45.9 kW (39,500kcal/h)	n)		オーブン	350	500	320
都市カス (39, 500kcal/h) ガス消費量 42, 1 kW			グリル	350	530	230
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ガス消費量	都市ガス	45.9kW (39,500kcal/h)		
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	貝里 -		LPガス	42. 1 kW (3. O1kg/h)		
都市ガス 2 5 A	θ±	接続	都市ガス	2 5 A		
接 続 L P ガス 2 O A	統		LPガス	2 0 A		
3500バーナ 1	トップバーナの数					
トップバーナの数 5000バーナ 1 12000二重バーナ 2				•		
オーブンの個数 1	オーブンの個数					1
グリルの個数 1	グリルの個数					1
オーブンコントロール 100℃ ~ 400℃	オーブンコントロール			100℃ ~ 400℃		
トップバーナの点火方式 連続スパーク方式自動点火 ( 乾電池単2 1.5V 1個	トップバーナの点火方式			連続スパーク方式自動点火 ( 乾電池単2 1.5V 1個 )		
安 全 装 置 立消え安全装置	安全装置			立消え安全装置		

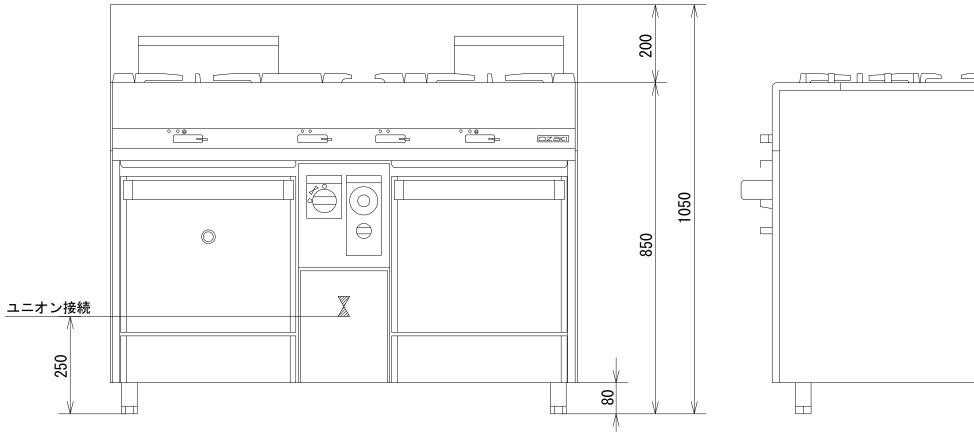

## **大学** 株式会社