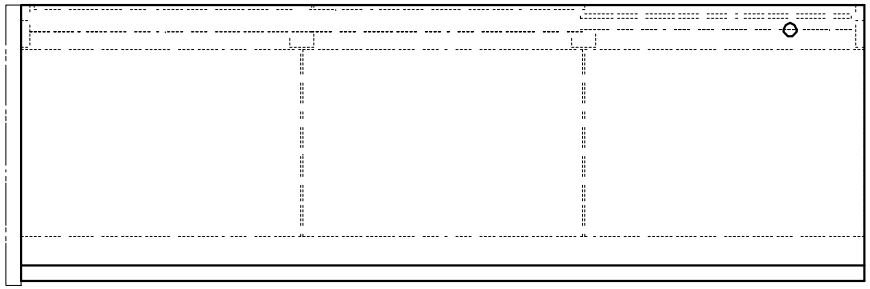

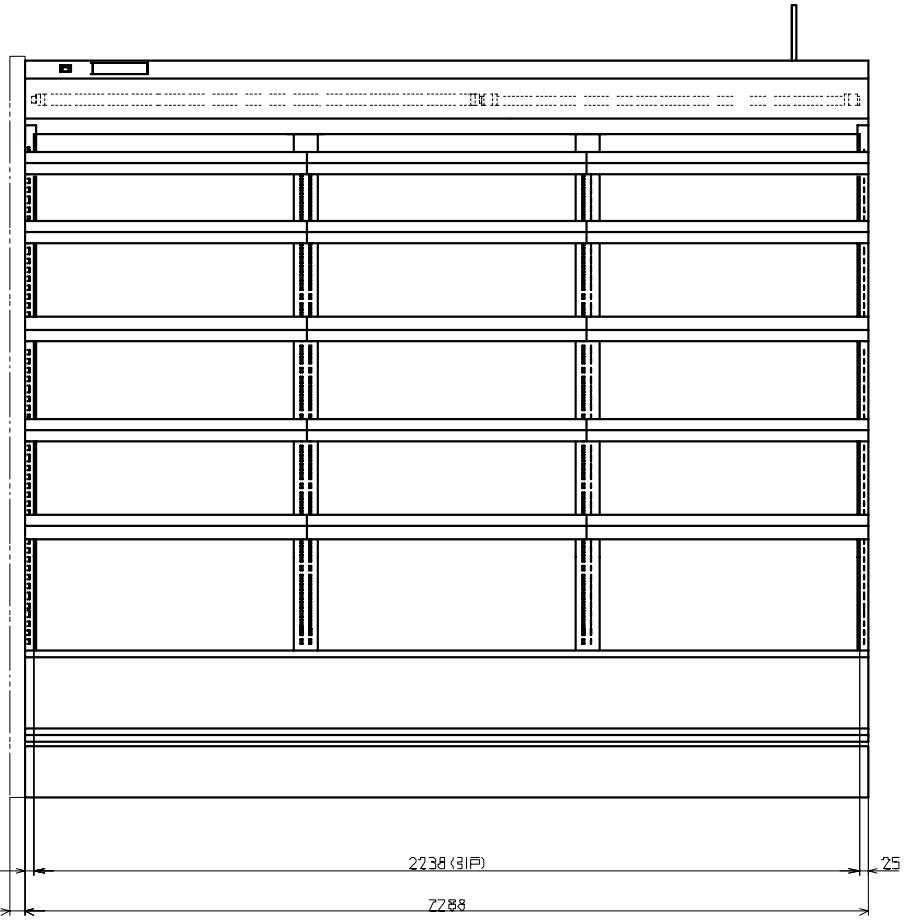

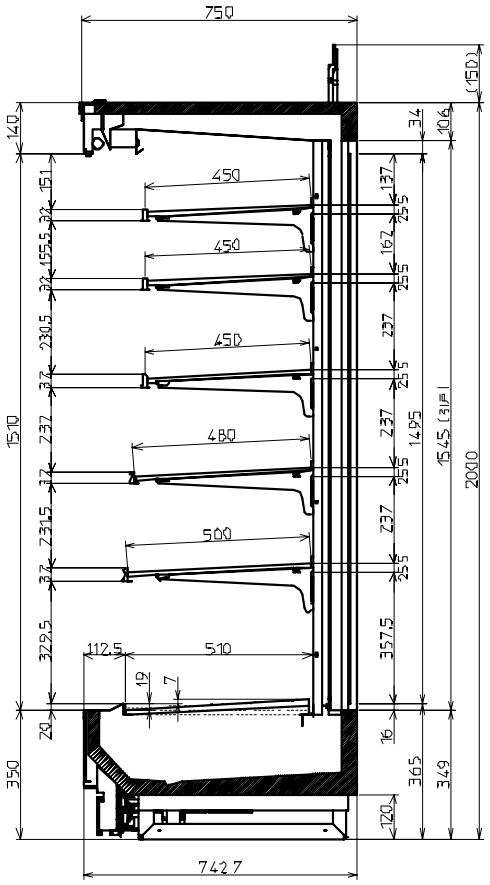

<棚、敷板：3度傾斜時>

名称			ユニット別置形バックヌライド式冷蔵多段オープンショーケース
形式名			BAZ-D73BSB
使用温度			2~8℃
使用条件			27℃ 70% 風速0.2m/s以下
外形寸法	幅(側板)	mm	2288 (40)
	奥行	mm	750(上部) 741.5(下部)
	高さ	mm	2000(全高) 350(前高)
構造	外装		高級電気メッキ鋼板アクリル樹脂焼き付け塗装
	内装		高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装
	断熱材		硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
扉(3戸)	外形寸法	mm	幅2238×高さ1545
	構造		2重スライドドア引き戸(3枚)
陳列段数			上3段450,4段目480,5段目500,角度 0.3° 可変式
電装品	ファンモーター	φ V	1φ200V 19.1W 1.4A(サーキュレーションファン含む)
	防露ヒーター	φ V	1φ200V 92W 0.5A
	照明(蛍光灯)	φ V	1φ200V 92W 0.8A FL40S,FL35S
	除霜ヒーター	φ V	—
	電磁弁	φ V	1φ200V 7/6W 0.1/0.1A
冷媒接続口径	液管		φ9.53(3/8")
	吸入管		φ15.88(5/8")
所要冷凍能力			3.75kW(3200kcal/h) (-10℃)
使用冷媒			HCFC-22
蒸発コイル			強制対流式 フィンチューブ式
膨張弁			外部均圧形温度自動式自動膨張弁
サーモスタット			自動電子制御式(集中制御対応用基板装着)
ドレン口径			φ32(ID)
除霜方式			タイマーによるオフサイクル式
排水方式			直接排水式
電源接続方式			端子板接続
陳列面積		m²	6.45
有効内容積		L	1650
付属品	標準		電子サーモ,電磁弁,排水口トラップ デジタル温度計
	別売品		棚,棚ガード、ミラー角側板
製品質量		kg	280

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名称	BAZ-D73BSB
賀川	—	金井		外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 05.02.14		

SANDEN サンデン株式会社 SANDEN CORPORATION

JIS A2 420×594