


名称	冷蔵・冷蔵ショーケース	
形式	PAS-H900D	
総内容積	L 652	
有効内容積	L 511(内冷蔵153)	
性能	加温性能	100%負荷時の品温は55±5℃に保温(ただし、外気温5℃)
	冷却性能	100%負荷時の品温は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、60%RH直射日光を受けず)
外形寸法	mm 幅 900 × 奥行 700 × 高さ 1800	
内箱寸法	mm 上庫室:幅 790 × 奥行 610 × 高さ 420	
	下庫室:幅 790 × 奥行 610 × 高さ 933	
製品重量	kg 約 162	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ及び塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンドウ	—
貯蔵庫	棚	6段(4段取外し調節可能、2段はホットプレート)
	カウンターテーブル	—
扉(引戸)	左右2枚引戸(ペアガラス)、引戸ストッパー付き、前面4枚自動閉止タイプ	
照明	前面照明30W(横)・32W(縦2列) 蛍光灯	
電源	単相 100V 50/60Hz	
適合冷凍機	全密閉形コンデンシングユニット UF-NRH610SF	
蒸発器	強制対流方式 フィンチューブ形	
凝縮器	—	
送風機	蒸発器用 5W	
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜	
冷媒	R-404A	
保護装置	—	
温度調節	自動電子制御式	
加温機構	ヒーター	シリコンプレートヒーター
	ホットプレート	2段 高級耐熱塗装焼付仕上げ
	ヒーター入カ	上段 305W 下段 305W
	断熱材	グラスウール
	保護装置	温度ヒューズ
温度調節	電子サーモ	
消費電力	全冷却	837/908
	冷+温	1447/1518
貯蔵量	冷蔵/冷蔵(上庫室)	250mL缶 216本 または 350mL缶 140本
	冷蔵(下庫室)	1段:350mL缶 77本 2段:500mL缶 77本 3,4段:500mLペットボトル 140本
付属品	排水タンク ローラーライダー プライスモール	

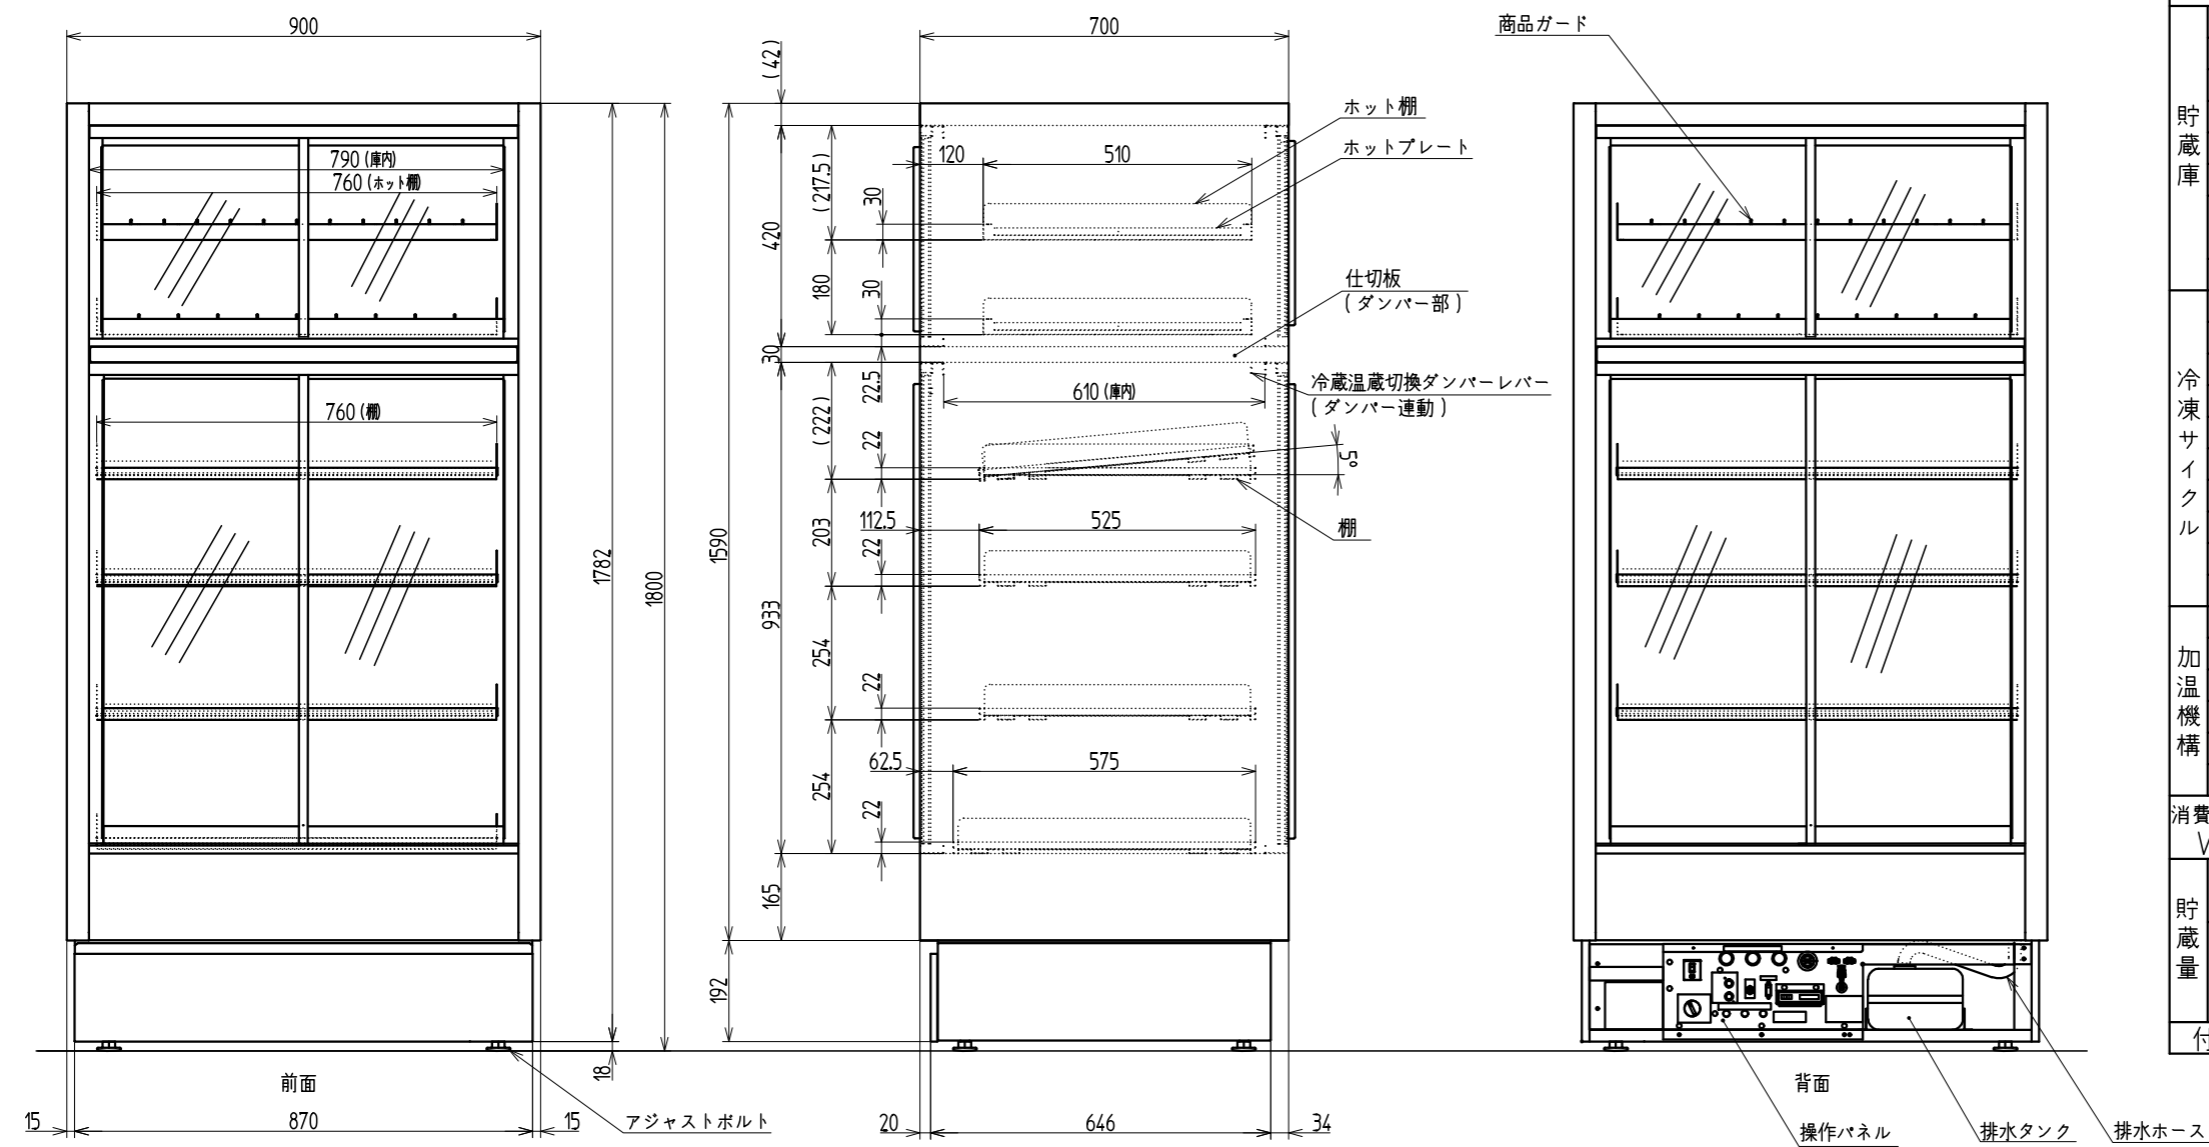

作成	田村	審査	承認	名 PAS-H900D
三角法	尺度 1:10	製図年月日	09. 12. 1	

※本図は改良のため変更されることがあります。