

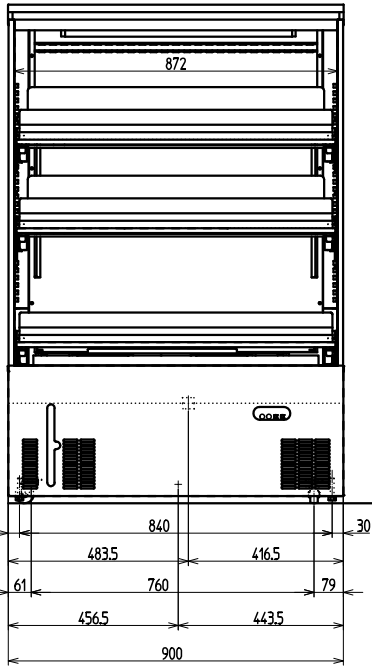


概有効寸法(全棚)

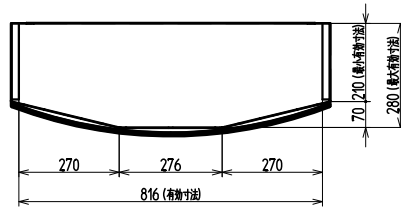

(アジャストボルト位置) 30
(排水口位置)
(キャスター中心位置) 61
(電源コード位置)

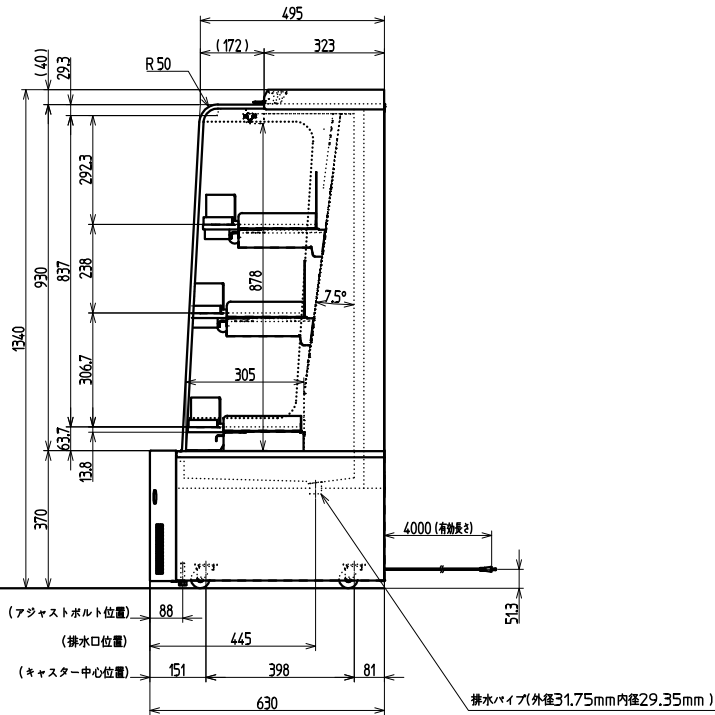

(アジャストボルト位置) 88
(排水口位置)
(キャスター中心位置) 151

名称	冷蔵オープンショーケース
形式名	RSG-F900EZ
総内容積	L 258
有効内容積	L 207
性能	外気温27℃ 60%RH 直射日光を受けない状態に於いて、平均品温 0~10℃(風速0.2m/sec以下)
外形寸法	mm 高さ1340 × 幅900 × 奥行630
内箱寸法	mm 高さ878 × 幅872 × 奥行305
製品質量	kg 139
貯蔵	外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ、ガラス
内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
冷蔵	ショーウィンド -
陳列段数	3段、全段水平スライド機構付き
庫天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
扉(引戸)	-
照明	30W×3本
電源	100V 50/60Hz ELB付 (1) (125V, 15A)
電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 600W
蒸发器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
冷凍送風機	蒸发器用 5W×2 凝縮器用 9W×2
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
排水方式	強制蒸発方式、排水皿
冷媒	R-404A
保護装置	バイメタル式自動復帰形
警報装置	高圧警報装置、異常温度警報装置、(警報ランプ付き)
温度調節	自動電子制御式
電源コード(長)	約 4m (有効長さ)
消費電力	W 918/937
貯蔵量	280mLPET 129本、または、500mLPET 126本
付属品	商品ガード、収容量調節板、ブライスレール
別売品	温度計

(アジャストボルト位置) 30
(排水口位置)
(キャスター中心位置) 61
(電源コード位置)

(アジャストボルト位置) 88
(排水口位置)
(キャスター中心位置) 151

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は16mmである。
(製品向かって左奥のみ回転半径20mm)
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	山崎	審査	桜澤	承認	金井	名	RSG-F900EZ
三角法	1:10	尺度	08.12.15	製図年月日		称	外形寸法図