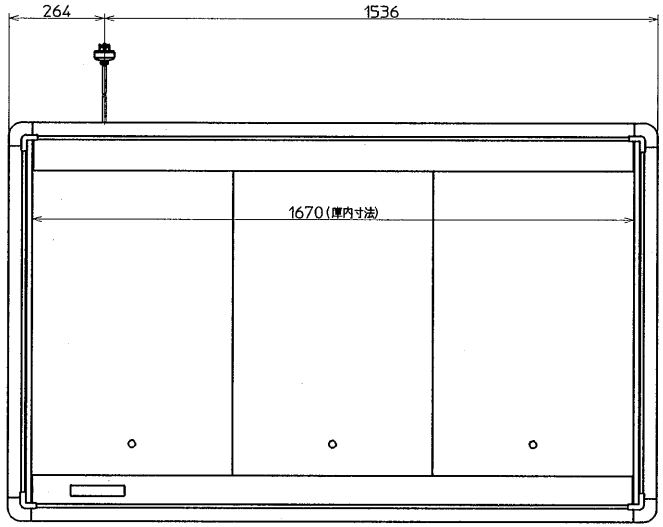

排水口立ち上げ位置図

注)排水口立ち上げ位置は、強制蒸発ユニットを取り外した状態である。

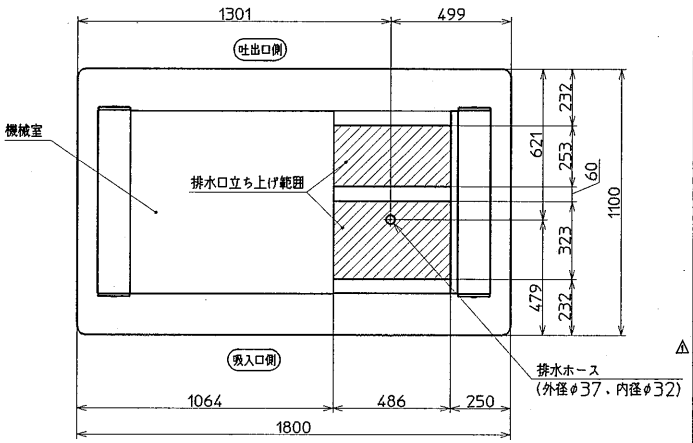

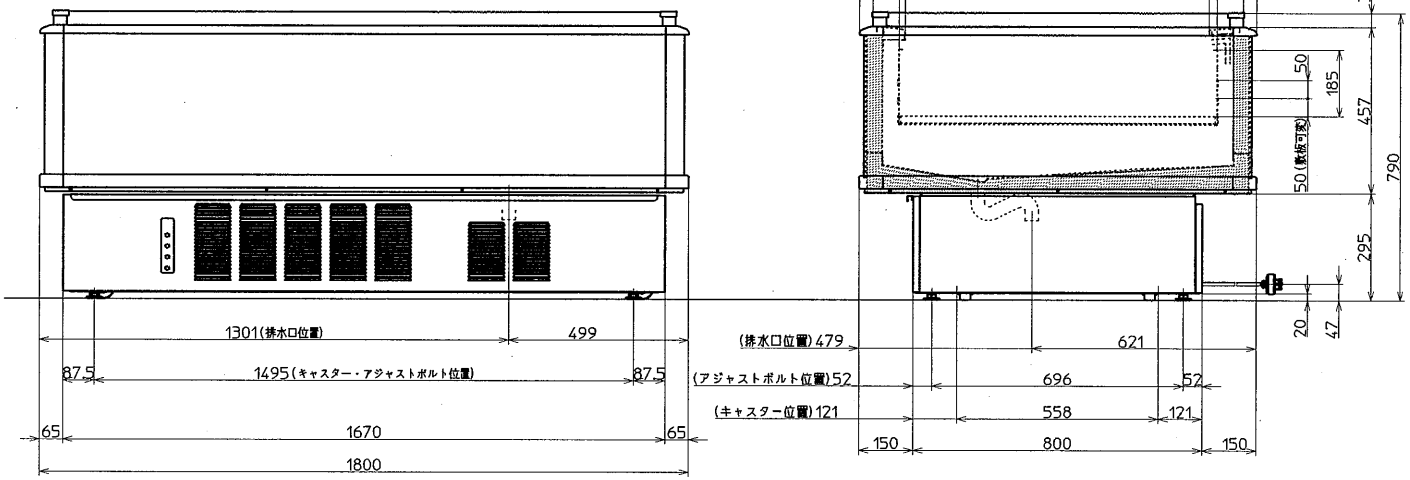

名称		内蔵平型冷凍冷蔵オープンショーケース
形式名		SJAG-T68GZ
総内容積	L	―――
有効内容積	L	272
性能		27℃ 70%RH、風速 0.2m/s以下 庫内温度調節範囲 -18℃~-10℃
外形寸法	mm	幅 1800X 奥行 1100X 高さ 790
内箱寸法	mm	幅 1670X 奥行 880X 高さ 185
製品質量	kg	195
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	―――
	陳列段数	―――
	天板	―――
	扉(引戸)	―――
	照明	―――
冷凍サイクル	電源	3相200V 50/60Hz ELB付き 電源プラグ形状(20A,250V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 1100W
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ式
	凝縮器	強制空冷式フィンチューブ式
	送風機	蒸発器用 5WX1 凝縮器用 9WX2 蒸発用 1WX1
	霜取方式	電子タイマー式ヒーターデフロスト
	排水方式	強制蒸発方式
	冷媒	R-404A
	保護装置	電子式自動復帰型
	警報装置	フィルター警報(警報ランプ) 異相警報(警報ランプ)
	温度調節	自動電子制御式
	電源コード(長)	約3m(有効長さ)
消費電力	W	運転時:1130/1228 除霜時:1269/1285 (50/60Hz)
貯蔵量		―――
付属品		―――
別売品		ナイトカバー

⚠ 2003.5.7 送風機の項目に'蒸発用'を修正追加
消費電力の項目を修正 旧)運転時:1128/1227 除霜時:1267/1284 石川

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は24mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

三角法	尺度 1:10	製図年月日 02.9.16	名称 SJAG-T68GZ 外形寸法図

RQF-ED-0074-0

SANDEN サンデン株式会社 SANDEN CORPORATION

JIS A2 420X594