
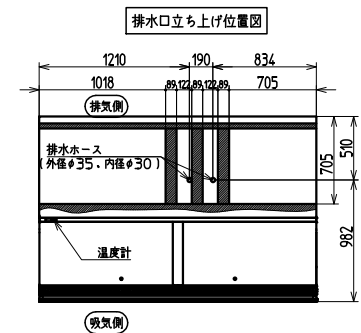
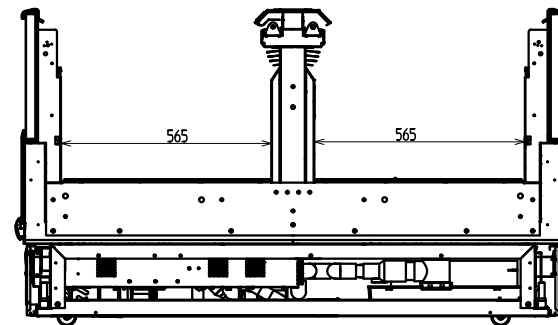
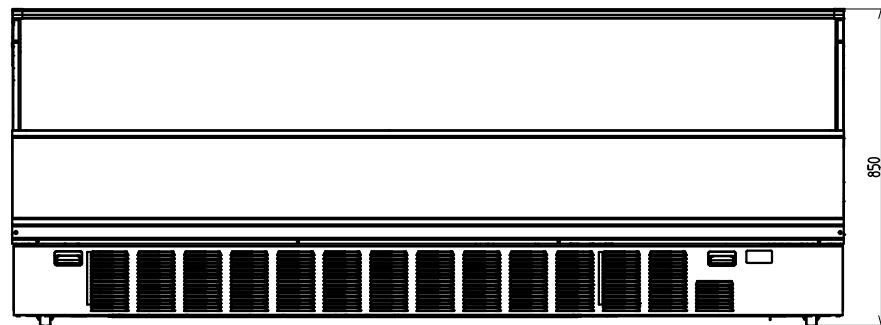

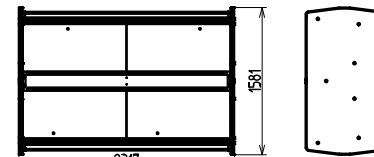



(1:40)

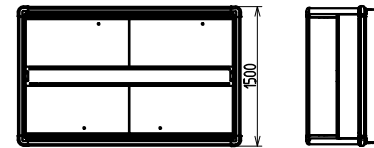

名称	内蔵面平型冷凍オープンショーケース
形式名	SWAL-088GZ
総内容積	L
有効内容積	L 757
性能	外気温27℃ RH70% 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けない状態に於いて 庫内温度 -20℃以下
外形寸法	mm 幅2234×奥行1492×高さ850
庫内寸法	mm 幅2234×奥行1130(565×2)×高さ300
製品質量	kg 360
貯蔵	外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付塗装仕上げ 内箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
断熱材	硬質ウレタンフォーム一体発泡
ショーウィンド	
陳列段数	
天板	
扉(引戸)	
照明	
電源	3相200V 50/60Hz 漏電遮断器付き
電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 ≥200W スクロール
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 4W×4 凝縮器用 3W×4
箱取方式	電子タイマー式ヒーター除霜
排水方式	自動蒸発方式
冷媒	R-404A
保護装置	オーバロードリレー及びマイコンセンサ
警報装置	排水警報(ランプ、ブザー) フィルターサイン(ランプ、ブザー)
温度調節	マイコン制御式
電源コード	電源コード無し(端子台付)
消費電力	W 運転時 2641/2821 (50/60Hz) 除霜時 4377/4341 (50/60Hz)
貯蔵量	
ナイトカバー	有り
別売品	側板(REN-SWAL(G)A)、非冷蔵(RWS-L8A)等

作成	審査	承認	名 SWAL-088GZ
村瀬	村瀬	延命	
三角法	尺度	製図年月日	称 外形寸法図
	1:10	10.12.22	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は28mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。