
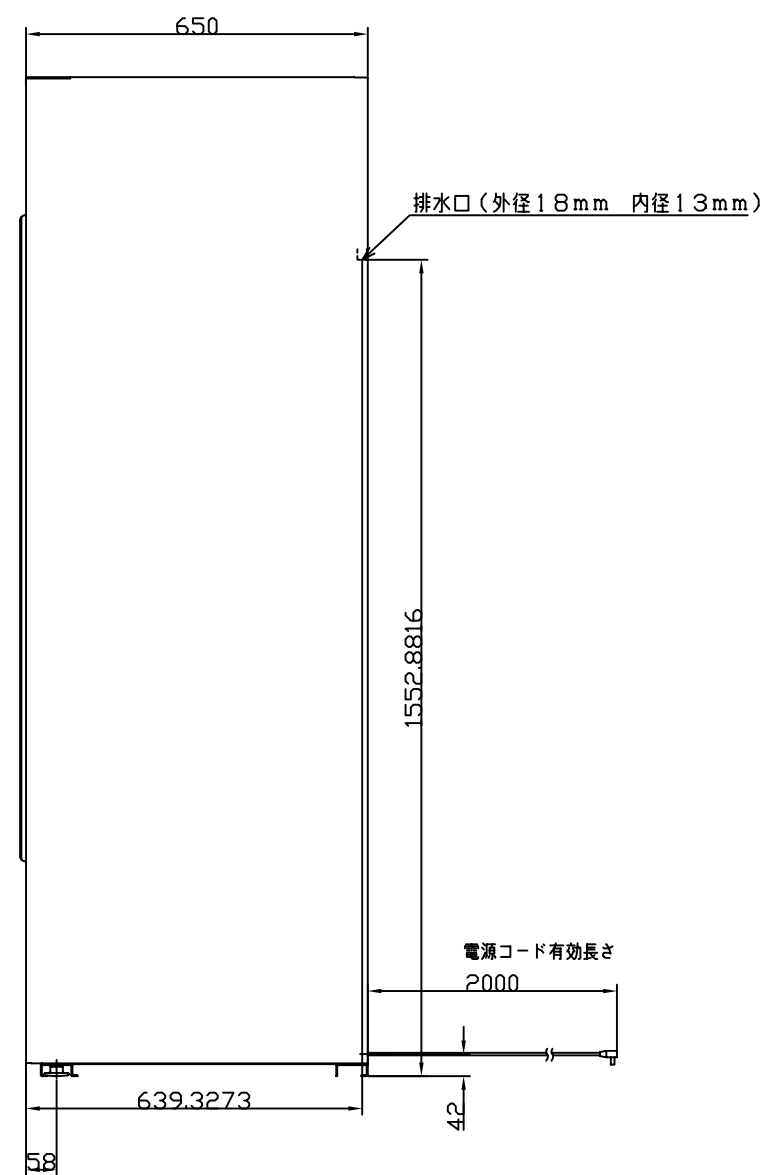


名称	冷蔵リーチインショーケース	
形式名	TRM-30X	
総内容積	L	618
有効内容積	L	513
性能	・無負荷時の庫内空気温度は、0℃～8℃ ・100%負荷時の品温は、0℃～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm	幅 900 × 奥行 650 高さ 1900
内箱寸法	mm	幅 820 × 奥行 532 高さ 1520
製品質量	kg	155
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	5段(4段取外し多段左右調節可能)
天板	—	—
扉(引戸)	左右2枚引戸(蒸着複層ガラス)、引戸ストッパー付き	
照明	庫内照明 32W×1	
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V 12A)	
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 300W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形	
送風機	蒸発器用 2W×2 凝縮器用 3W	
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜	
排水方式	強制蒸発方式と排水皿方式	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	オーバーロードリレー (自動復帰式)	
警報装置	—	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約2.0m (有効長さ)	
消費電力	W	414/434
貯蔵量	ビール中瓶 318本 または ビール大瓶 256本	
付属品	網棚一式、排水皿、温度計	
別売品	転倒防止金具	

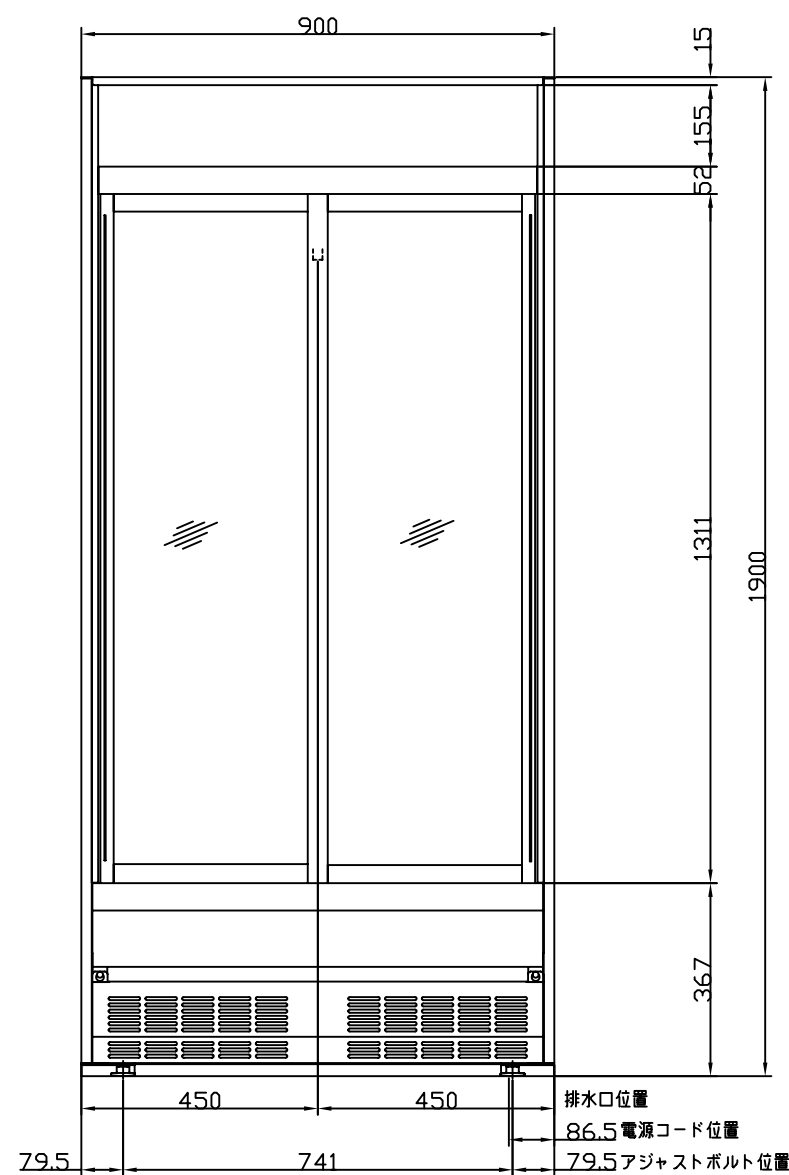

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 称	TRM-30X 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 99.11.12		