
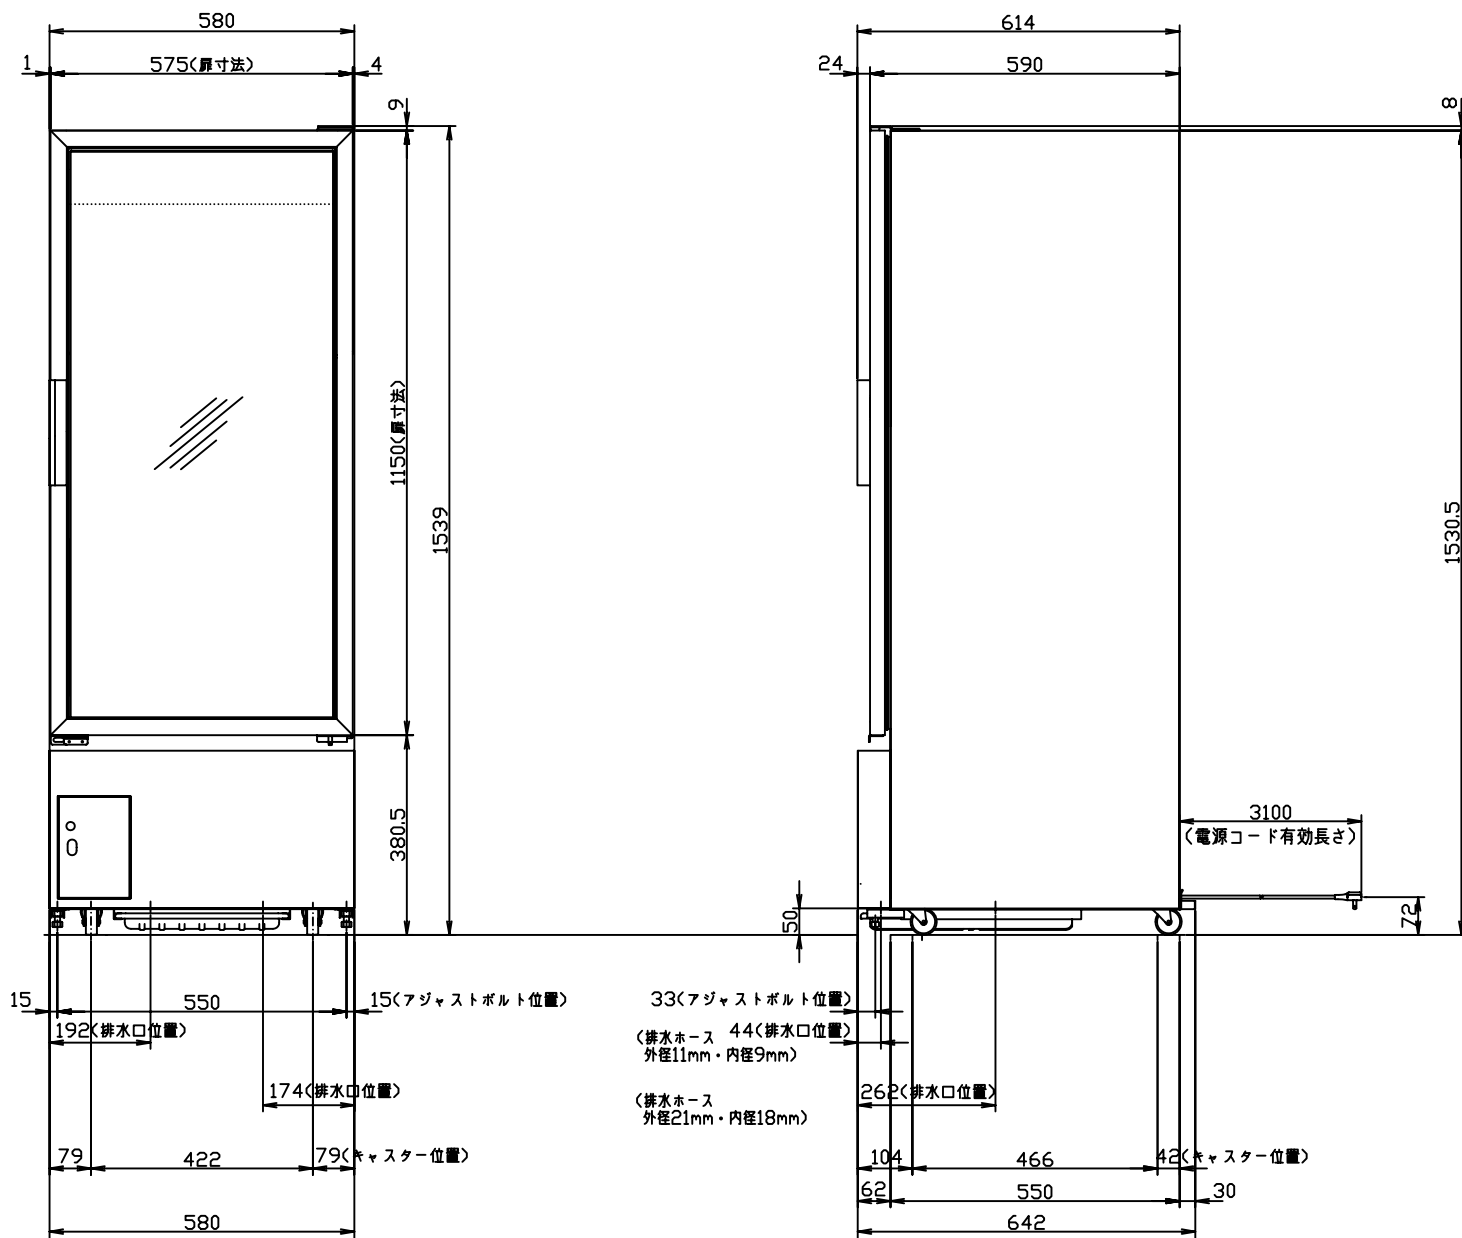


58<電源コード位置>



* キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は21mmである。
 * 本図は改良のため変更されることがあります。

名称	冷蔵リ-チインショーケース	
形式名	TRM-J250X	
総内容積	L 244	
有効内容積	L 196	
性能	・無負荷時の庫内空気温度は、-3~8℃ (ただし、外気温30℃・60%RH直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 580 × 奥行 644 × 高さ 1539	
内箱寸法	mm 幅 500 × 奥行 510 × 高さ 930	
製品質量	Kg 91	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	4段(取外し多段調節可能)
冷凍サイクル	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	扉(引戸)	1枚扉(ペアガラス)
	照明	広告照明(庫内照明兼用) 15W×1
	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦(7A,125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 160W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 2W×1 凝縮器用 3W×1
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(強制蒸発兼用)
別売品	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー・凝縮温度サーモ(自動復帰形)
	警報装置	—
	温度調節	自動電子制御式
消費電力	W 281/287	
貯蔵量	ビール中ビン 126本	
付属品	網棚3段分(網棚4、網棚受け16、網棚の内1は数網に使用)、排水皿	
別売品	—	

作成	審査	承認	名 TRM-J250X 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 02.11.11	