

特記事項

1. 設置条件




設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。

本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。

2. 使用条件

周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下

給水圧ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動 ±10%

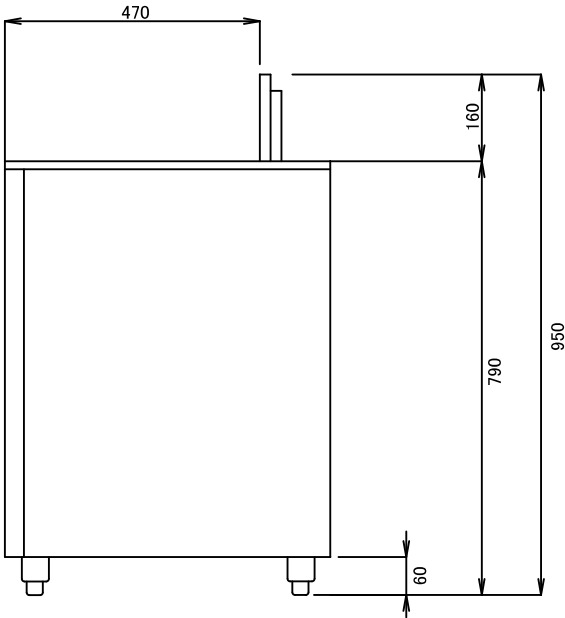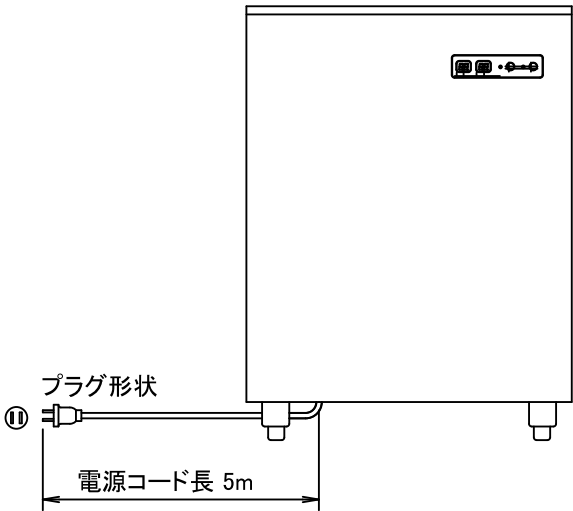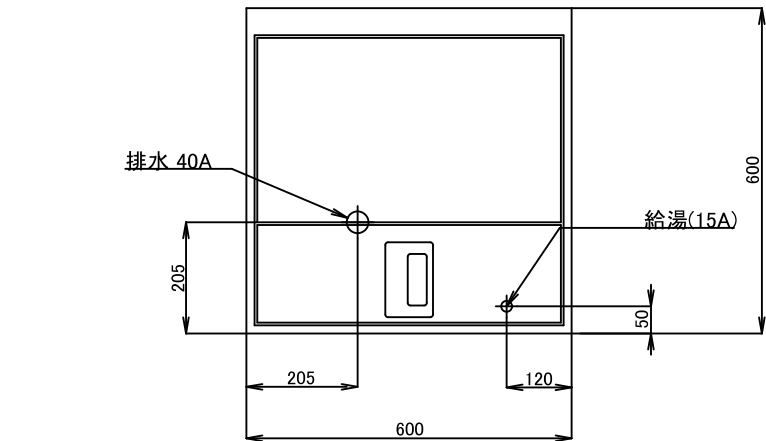

製 品 名		食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ		
品 番		TBDW-400FTU1		
外形寸法 (mm)		600 × 600 × 800(扉開口時 950)		
		洗浄物高 275 : ラック含む		
本 体 重 量		70 kg		
ラック寸法 (mm)		500 × 500		
材 質	外 装	ステンレス鋼板 /SUS304		
	扉	ステンレス鋼板 /SUS304		
	内 装	ステンレス鋼板 /SUS304		
性 能	処 理 能 力	40ラック/時		
	グラス(個/時)	茶碗(個/時)	中皿(枚/時)	丼 (個/時)
洗 浄 サ イ ク ル	1440	1000	800	640
	洗浄時間	洗い	休止	ススギ
		50秒	5秒	10秒
	洗 浄	上部固定ノズル		下部回転ノズル
		ポンプ出力 単相100V		
		600W (50/60Hz)		
		吐出流量	ヒーター	温 度
	ス スギ	120L	500KW	60℃
		上部固定ノズル		下部回転ノズル
		ポンプ出力 単相100V		
		90W		
ル	吐出流量	ヒーター	温 度	
	10L/min	1kw	80℃	
温水使用量(L)		2～6L/回		
洗浄タンク容量		26.5L		
ススギタンク容量		8.6L		
洗浄タンク給湯方式		マイコンによる自動給湯(回数)		
洗浄水排水方式		オーバーフロー式(洗浄運転時)/オーバーフロー栓抜き式(完全排水時)		
洗浄運転		扉開閉による運転(ドアスイッチ)		
洗剤供給方式		内臓		
安全装置		ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止		
電 気 定 格	電 源	単相100V 50/60Hz		
	消 費 電 力	1.6kw (最大消費電力)		
	運 転 電 流	※単独回路使用 20A以上		
電 源 コ ー ド	長さ	5m		
	プラグ	縦型 接地形2極差込み		
	アース線	5m		
配 管 口 径		①給湯管	R1/2	
		②洗浄タンク排水管	フレキシブルホース(内径30mm)	
		③すすぎタンクオーバーフロー	フレキシブルホース(内径30mm)	
付 属 品		ラック1個 (プレートトレイ 85)		
		15Aフレキシニブル×1個 両ニップル1個 中間コック(15A)×1個		

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

株式会社テンポスバスターズ	図面番号		改訂	改訂日	DESIGN	SCALE	品 名	食器洗浄機
					T.SEKI	1 ／ 10	品 番	TBDW-400FTU1
	作 成 日	2018.04.27 (Y.HAYAKAWA)			2018.1.11			