

特記事項

1. 設置条件




設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。

本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。

2. 使用条件

周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下

給水圧ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動 ±10%

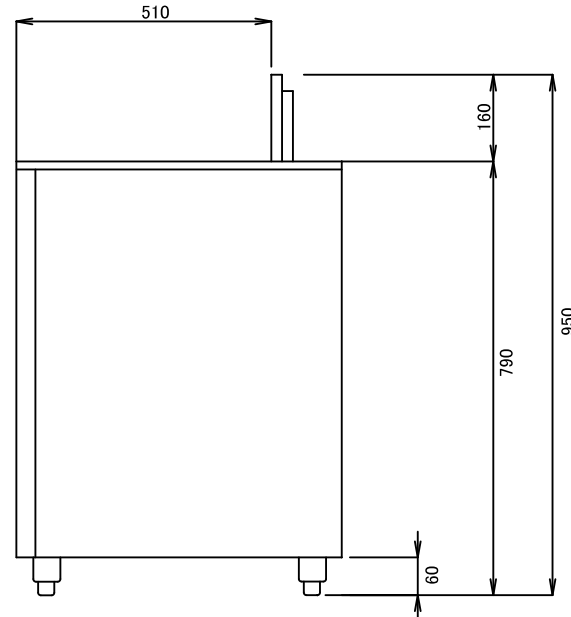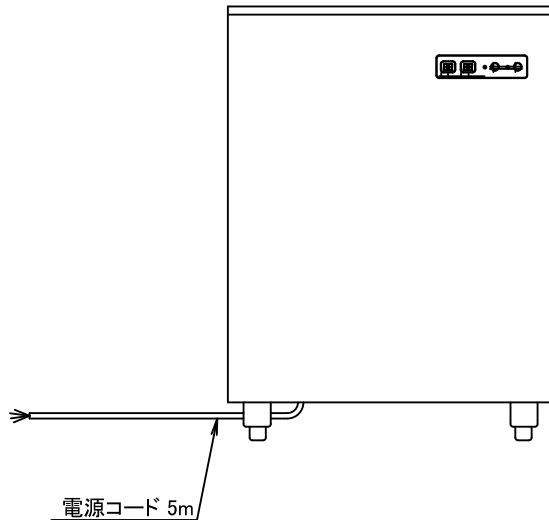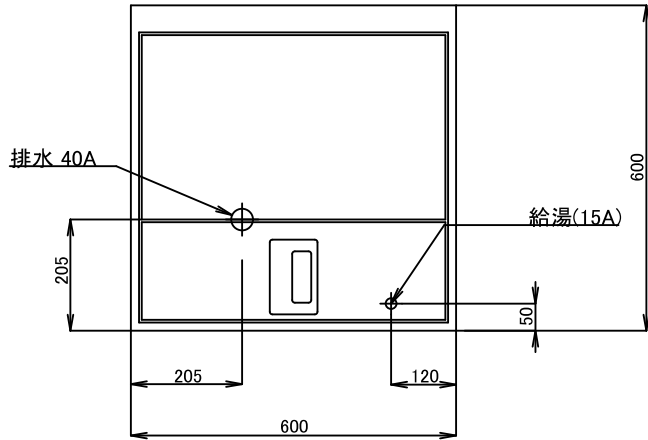

製 品 名		食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ			
品 番		TBDW-400FTU3			
外形寸法 (mm)		600 × 600 × 800(扉開口時 950)			
		洗浄物高 275 : ラック含む			
本 体 重 量		75 kg			
ラック寸法 (mm)		500 × 500			
材 質	外 装	ステンレス鋼板 /SUS304			
	扉	ステンレス鋼板 /SUS304			
	内 装	ステンレス鋼板 /SUS304			
性 能	処 理 能 力	40ラック/時			
	グラス(個/時)	茶碗(個/時)	中皿(枚/時)	丼 (個/時)	
	1440	1000	800	640	
洗 浄 サ イ ク ル	洗 浄 時間	洗い	休止	ススギ	
		50秒	5秒	10秒	
	洗 浄	上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力 3相200V			
		600W(50/60Hz)			
		吐出流量		ヒーター	温 度
		120L		1Kw	60℃
	ス ス ギ	上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力3相200V			
		90W			
		吐出流量		ヒーター	温 度
		10L/min		3Kw	80℃
	温水使用量(L)		2～6L/回		
洗 浄 タ ン ク 容 量		26.5L			
ス ス ギ タ ン ク 容 量		8.6L			
洗 浄 タ ン ク 給 湯 方 式		マイコンによる自動給湯(回数)			
洗 浄 水 排 水 方 式		オーバーフロー式(洗浄運転時)/オーバーフロー栓抜取式(完全排水時)			
洗 浄 運 転		扉開閉による運転(ドアスイッチ)			
洗 剤 供 給 方 式		内臓			
安全装置		ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止			
電 気 定 格	電 源	3相200V 50/60Hz			
	消 費 電 力	4.6kw (最大消費電力)			
	運 転 電 流	※手元開閉器容量 20A以上			
電 源 コード	長さ	5m			
	プラグ	無し			
	アース線	5m			
配 管 口 径	①給湯管	R1/2			
	②洗浄タンク排水管	フレキシブルホース(内径30mm)			
	③すすぎタンクオーバーフロー	フレキシブルホース(内径30mm)			
付 属 品	ラック1個 (プレートトレイ 85)				
	15Aフレキシニブル×1個 両ニップル1個		中間コック(15A)×1個		

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

株式会社テンポスバスターズ

図面番号		改訂	改訂日	DESIGN	SCALE	品 名	食器洗浄機
作 成 日				T.SEKI	1/10	品 番	TBDW-400FTU3
2018.04.26 (Y.HAYAKAWA)				2018.1.11			