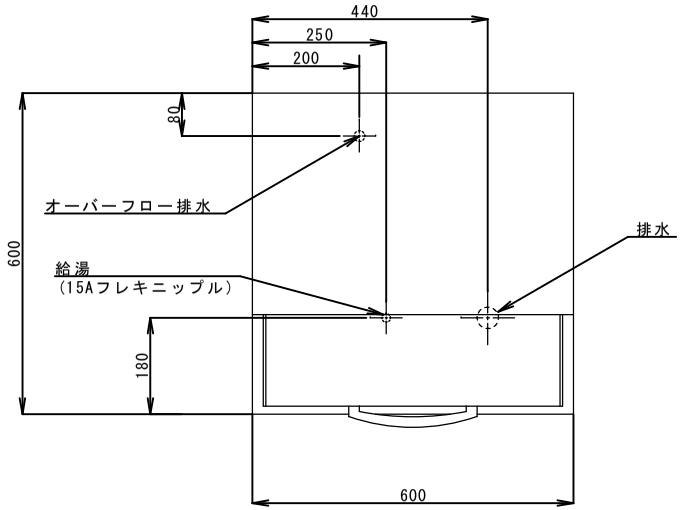

特記事項

1．設置条件

設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。

本体設置スペースは１０ｍｍ程度余裕をとって下さい。

2．使用条件

周囲温度５～３５℃、相対湿度８５％以下

給水圧ゲージ圧０．０５～０．３MPa,電圧変動　±１０％

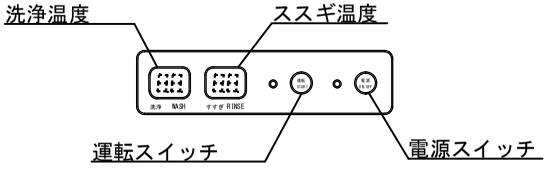

操作パネル詳細

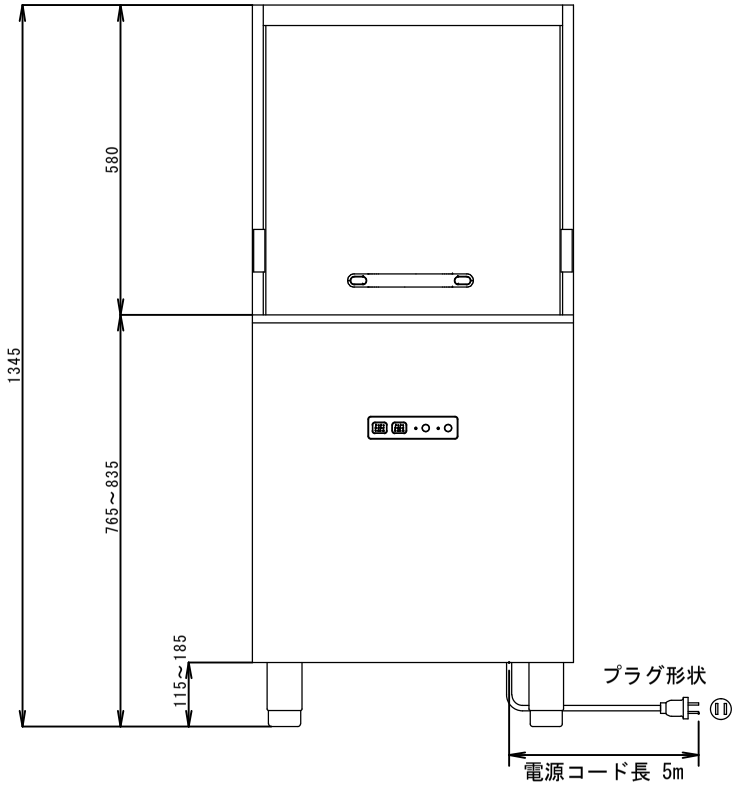

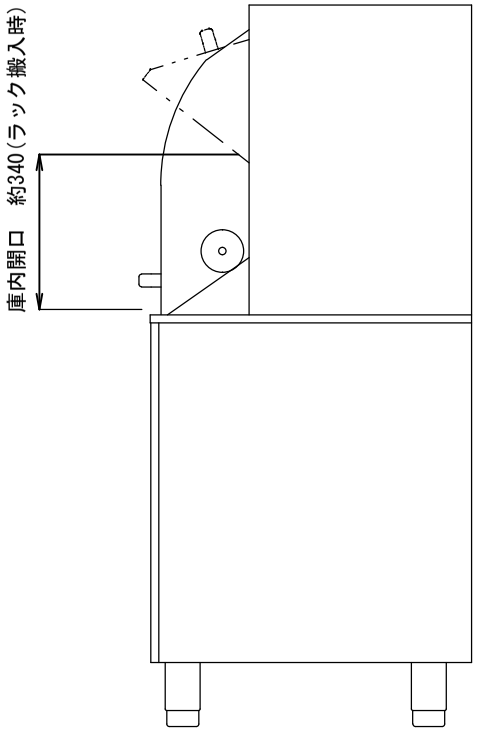

製品名		食器洗浄機　コンパクト　ドア　タイプ			
品番		TBDW-450FU1			
外形寸法（mm）		600 × 600 × 1345　（突出部除く）			
		ラック搬入時　340			
本体重量		100kg			
ラック寸法（mm）		500 × 500			
材質	外装	ステンレス鋼板/SUS304			
	扉	ステンレス鋼板/SUS304			
	内装	ステンレス鋼板/SUS304			
性能	処理能力	５５ラック／時			
	グラス（個/時）	茶碗（個/時）	中皿（枚/時）	丼（個/時）	
	1980	1375	1100	880	
洗浄サイクル	洗浄時間	洗い	休止	ススギ	
		50秒	5秒	10(0～30秒)	
	洗浄	上部固定ノズル	下部回転ノズル		
		ポンプ出力（単相100V）			
		600W (50/60Hz)			
		吐出流量	ヒーター	温度	
		12OL	500W	60℃	
	ススギ	上部固定ノズル	下部回転ノズル		
		ポンプ出力（単相100V）			
		90W (50/60Hz)			
		吐出流量	ヒーター	温度	
		10L/min	1kw	80℃	
温水使用量（L）		2～6L/回			
洗浄タンク容量		34.5 L			
ススギタンク容量		11.5L			
洗浄タンク給湯方式		マイコンによる自動給湯（回数）			
洗浄水排水方式		オーバーフロー式(洗浄運転時)/オーバーフロー栓抜取式(完全排水時)			
洗浄運転		扉開閉による運転（ドアスイッチ）			
洗剤供給方式		内臓　自動定量方式（無泡性液体洗剤）			
安全装置		ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止			
電気定格	電源	単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ			
	消費電力	1.6ｋｗ（最大消費電力）			
	運転電流	※単独回路使用　20A以上			
電源コード	長さ	５ｍ			
	プラグ	縦型　接地形２極差込み			
	アース線	５ｍ			
配管口径		①給湯管	R1/2		
		②洗浄タンク排水管	フレキシブルホース(内径30mm)		
		③すすぎタンクオーバーフロー	フレキシブルホース(内径30mm)		
付属品		ラック１個（プレート トレー 85）			
		15Aフレキニップル×1個　両ニップル1個　中間コック(15A)×1個			

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

株式会社テンポスバスターズ	図面番号		改訂	改訂日	DESIGN	SCALE	品名	業務用食器洗浄機
				20200717	T.SEKI	1／10	品番	TBDW-450FU1
	作成日	2018.03.20 (Y.HAYAKAWA)		20200804	2018.1.11			