
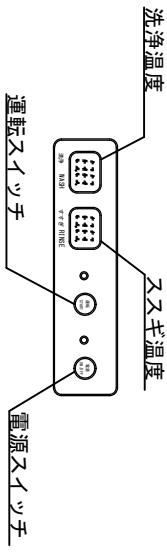




特記事項

1. 設置条件
設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。
本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
2. 使用条件
周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下
給水圧ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動 ±10%

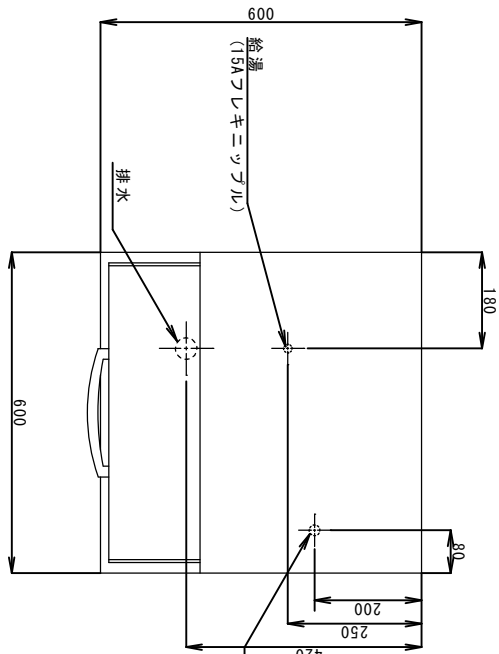

操作パネル詳細

庫内開口 約340(ラック搬入時)

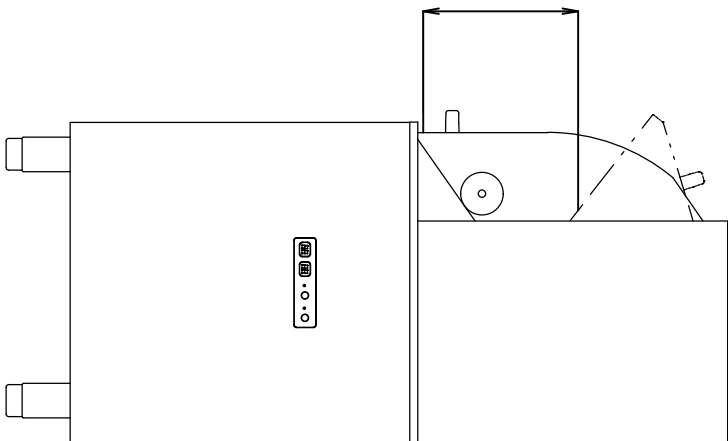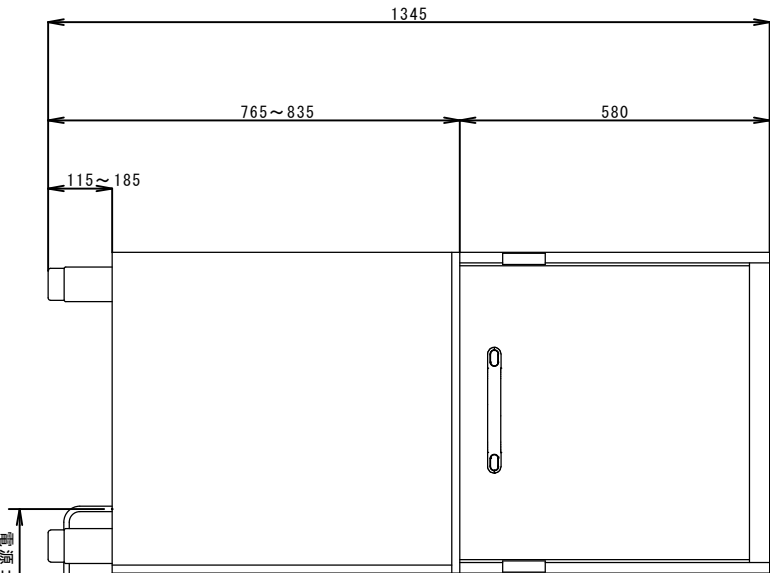

製品名		食器洗浄機				コンパクト		ドア		タイプ	
品番		TBDW-450FU3-L									
外形寸法 (mm)		600 × 600 × 1345 (突出部除く)									
本体重量		100kg									
ラック寸法 (mm)		500 × 500									
材質		ステンレス鋼板 /SUS304									
内装		ステンレス鋼板 /SUS304									
性能		55ラック/時									
洗浄	処理能力	グラス (個/時)	1980	茶碗 (個/時)	1375	中皿 (枚/時)	1100	丼 (個/時)	880		
	洗浄時間	洗い 50秒		休止 5秒		ススギ 10(0~30秒)					
洗浄	サ	上部固定ノズル				下部回転ノズル					
		ボンプ出力 (3相200V)				600W (50/60Hz)					
イ	ク	吐出流量		ヒーター		ヒーター		温度			
		130L		1kW		1kW		60℃			
ル	ススギ	上部固定ノズル				下部回転ノズル					
		ボンプ出力 (単相200V)				90W (50/60Hz)					
		吐出流量		ヒーター		ヒーター		温度			
		10L/min		3kw		3kw		80℃			
温水使用量 (L)		2~6L/回									
洗浄タンク容量		34.5 L									
ススギタンク容量		11.5L									
洗浄タンク給湯方式		マイコンによる自動給湯 (回数)									
洗浄水排水方式		オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー逆流防止 (完全排水時)									
洗浄運転		扉開閉による運転 (ドアスイッチ)									
洗剤供給方式		内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)									
安全装置		ドアスイッチ / パイメタル温度感知 / 空焚き防止									
電源		3相200V 50 / 60Hz									
電気消費電力		4.0kw (最大消費電力)									
運転電流		※手元開閉器容量 20A以上									
電圧		5m									
コネクタ		無し									
ドアース線		5m									
配管口径		①給湯管		R1/2							
付属品		②洗浄タンク排水管		7/8インチ 1/2インチ (内径30mm)							
		③すすぎスポンジ		7/8インチ 1/2インチ (内径30mm)							
		ラック 1個 (プレート 85)		ラック 1個 (プレート 85)		中間ラック (15) × 1個					
		15/16インチ × 1個		15/16インチ × 1個							

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

株式会社テンポスバスターズ

図面番号	改訂	改訂日
作成日	2018.03.20 (Y. HAYAKAWA)	20200717

改訂	改訂日
20200804	

DESIGN	SCALE
T. SEKI	1/10

品名	品番
TBDW-450FU3-L	

業務用食器洗浄機
TBDW-450FU3-L