
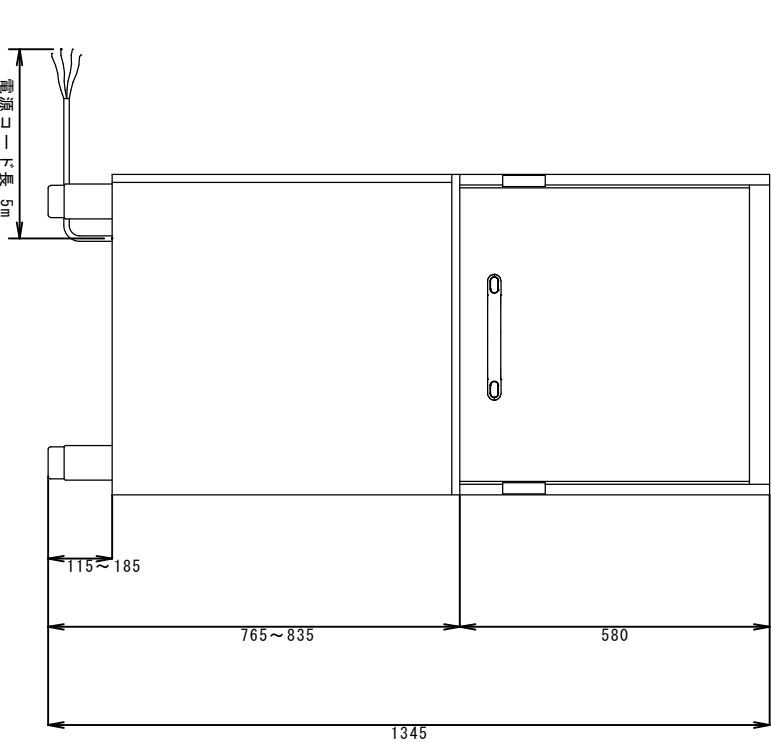
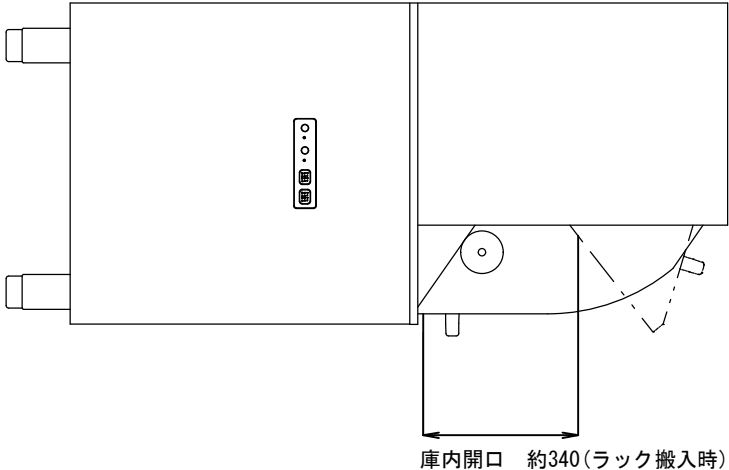
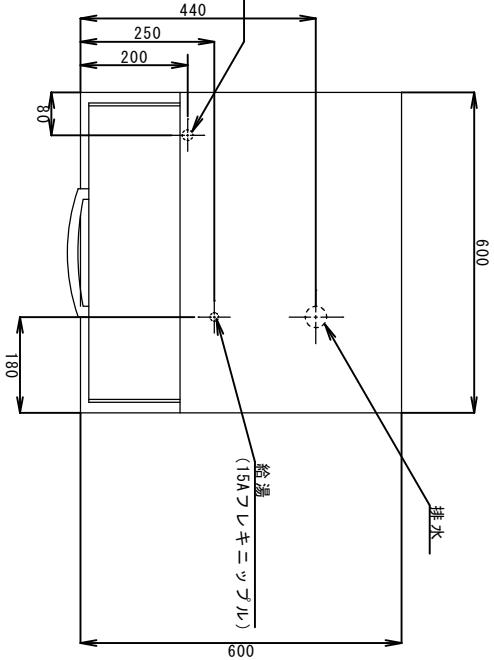


特記事項

1. 設置条件
設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。
本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
2. 使用条件
周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下
給水圧/ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動 ±10%

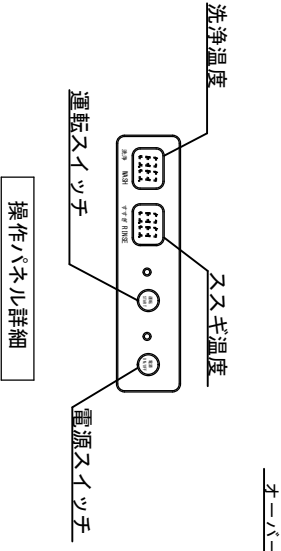

製品名	食器洗浄機			コンパクト	ドア	タイフ
品番	TBDW-450FU3-R					
外形寸法 (mm)	600 × 600 × 1345 (突出部除く)					
	ラック搬入時 340					
本体重量	100kg					
ラック寸法 (mm)	500 × 500					
材質	ステンレス鋼板/SUS304					
内装	ステンレス鋼板/SUS304					
性能	処理能力 55ラック/時					
能力	ガラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)	丼 (個/時)		
	1980	1375	1100	880		
洗浄時間	洗い	50秒	休止	ススギ	10(0~30秒)	
洗浄水量	上部固定ノズル		下部回転ノズル			
	ボンプ出力 (3相200V)					
	600W (50/60Hz)					
吐出流量	ヒーター		温度			
	130L	1kW	60℃			
上部固定ノズル	下部回転ノズル					
ボンプ出力 (単相200V)	90W (50/60Hz)					
吐出流量	ヒーター		温度			
	65L/min	3kW	80℃			
温水使用量 (L)	2~6L/回					
洗浄タンク容量	34.5 L					
ススギタンク容量	11.5L					
洗浄タンク給湯方式	マイコンによる自動給湯 (回数)					
洗浄水排水方式	オーバーフロー式(流道断続)/オーバーフロー溢流断続式 (完全断続)					
洗浄運転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)					
洗剤供給方式	内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)					
安全装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止					
電源	3相200V 50/60Hz					
電気消費電力	4.0kW (最大消費電力)					
定格運転電流	※手元開閉器容量 20A以上					
電源コード長さ	5m					
コイル	無し					
ドアース線	5m					
配管口径	①給湯管		R1/2			
	②洗浄タンク排水管		7/8インチ 1/2インチ (内径30mm)			
	③すすぎタンクオーバーフロー		7/8インチ 1/2インチ (内径30mm)			
付属品	ラック1個 (プレート 85)					
	15リキニツル×1個 面ニツル1個 中間コック (15)×1個					

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

株式会社テンポスバスターズ

図面番号		改訂	改訂日	DESIGN		SCALE	品名		業務用食器洗浄機	
作成日		2018.03.20 (Y. HAYAKAWA)		20200717		T. SEKI	品番		TBDW-450FU3-R	
				20200804		2018.1.11				