

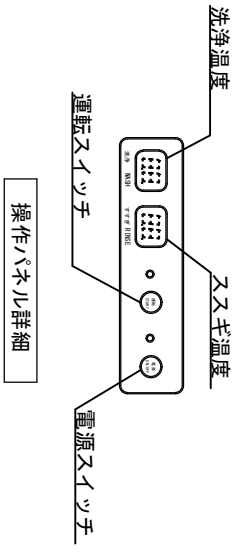
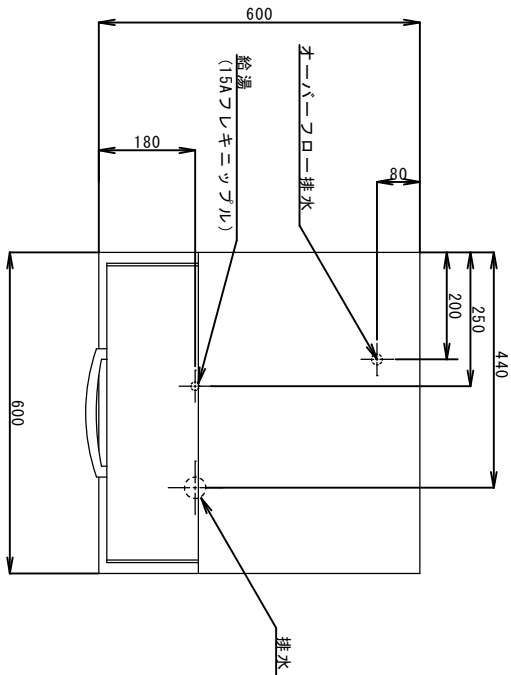


特記事項

1. 設置条件
設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。
本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
2. 使用条件
周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下
給水圧ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動 ±10%

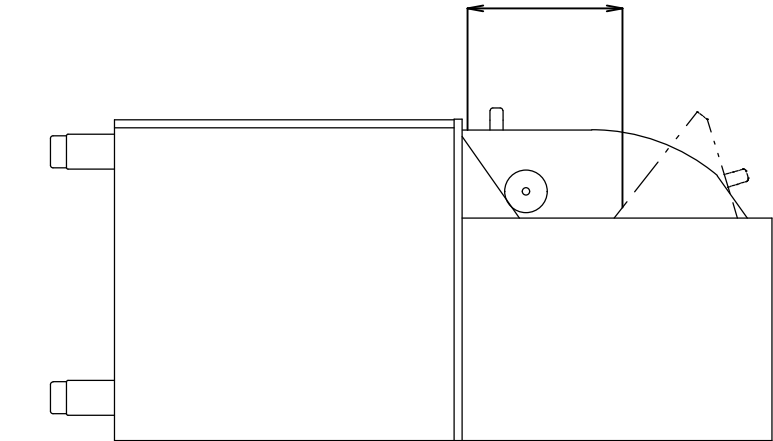

庫内開口 約340(ラック搬入時)

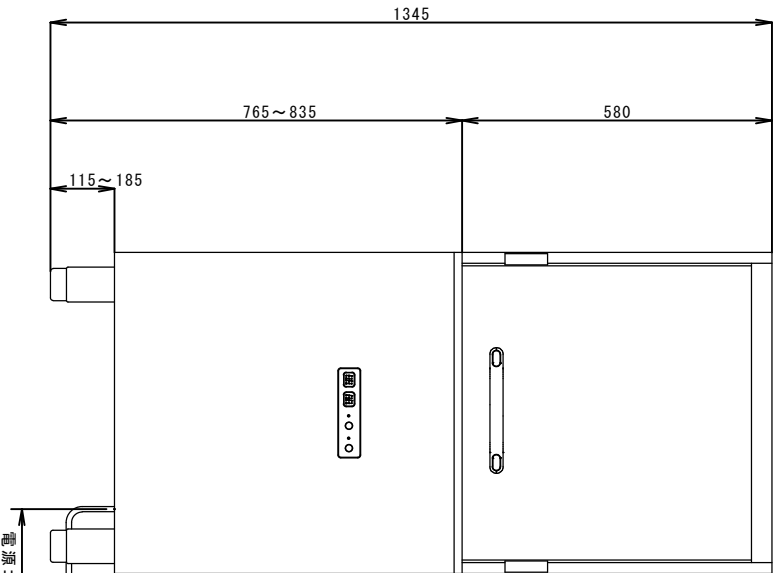

製品名	食器洗浄機 コンパクト ドアタイプ				
品番	TBDW-450FU3				
外形寸法 (mm)	600 × 600 × 1345 (突出部除く)				
本体重量	100kg				
ラック寸法 (mm)	500 × 500				
材質	外装	ステンレス鋼板/SUS304			
	扉内装	ステンレス鋼板/SUS304			
性能	処理能力	55ラック/時			
		茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)	丼 (個/時)	
洗浄サイクル	洗浄時間	グラス (個/時) 1980	1375	1100	880
		洗い 50秒	休止 5秒	ススギ 10(0~30秒)	
	洗浄	上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ボンプ出力 (3相200V)			
	ススギ	600W (50/60Hz)			
		吐出流量 130L	ヒーター 1kW	温度 60℃	
	イ	上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ボンプ出力 (単相200V)			
	ク	90W (50/60Hz)			
		吐出流量 10L/min	ヒーター 3kW	温度 80℃	
温水使用量 (L)	2~6L/回				
洗浄タンク容量	34.5 L				
ススギタンク容量	11.5L				
洗浄タンク給湯方式	マイコンによる自動給湯 (回数)				
洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー給湯式 (完全排水時)				
洗浄運転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)				
洗剤供給方式	内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)				
安全装置	ドアスイッチ / バイメタル温度感知 / 空焚き防止				
電気定格	電源	3相200V 50/60Hz			
	消費電力 運転電圧	4.0kW (最大消費電力) ※手元開閉器容量 20A以上			
コ	電長さ	5 m			
	プラグ	無し			
ポート	アース線	5 m			
配管口径	付属品	①給湯管	R1/2		
		②洗浄タンク排水管	7/8インチ (内径30mm)		
		③すすぎリカバフロー	7/8インチ (内径30mm)		
付	属	ラック1個 (プレート 85)	ラック1個 (150) × 1個		

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

株式会社テンポスバスターズ

図面番号		改訂	改訂日	DESIGN	SCALE
作成日	2018.03.20 (Y HAWKAWA)		20200717	T SEKI	1/10
			20200804	2018.1.11	

業務用食器洗浄機
TBDW-450FU3