

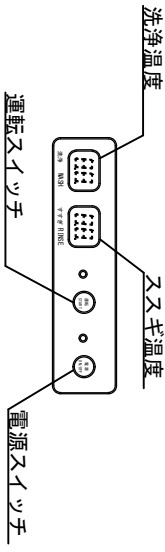
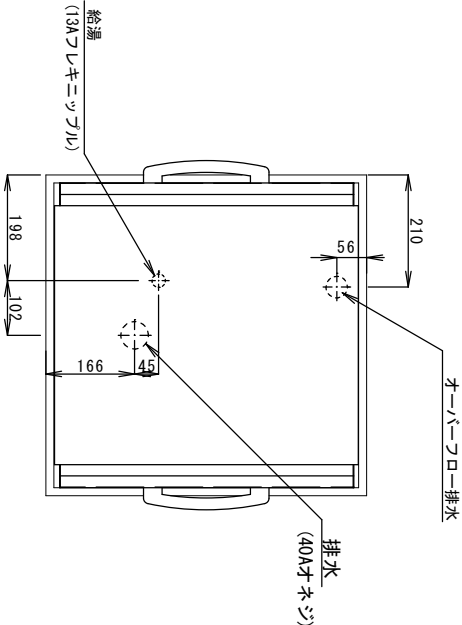


特記事項

1. 設置条件
設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。
本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
2. 使用条件
周囲温度5～35℃、相対湿度85%以下
給水圧ゲージ圧0.05～0.3MPa、電圧変動 ±10%

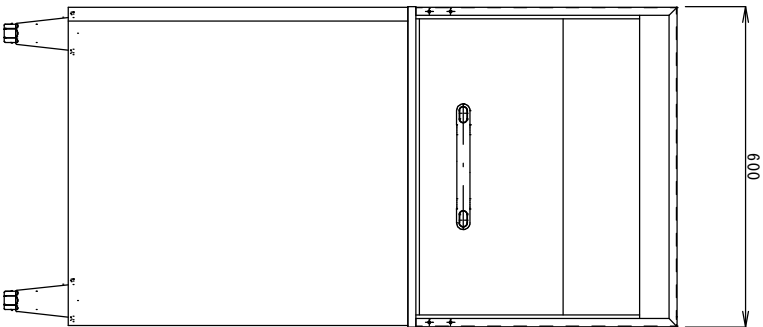

操作パネル詳細

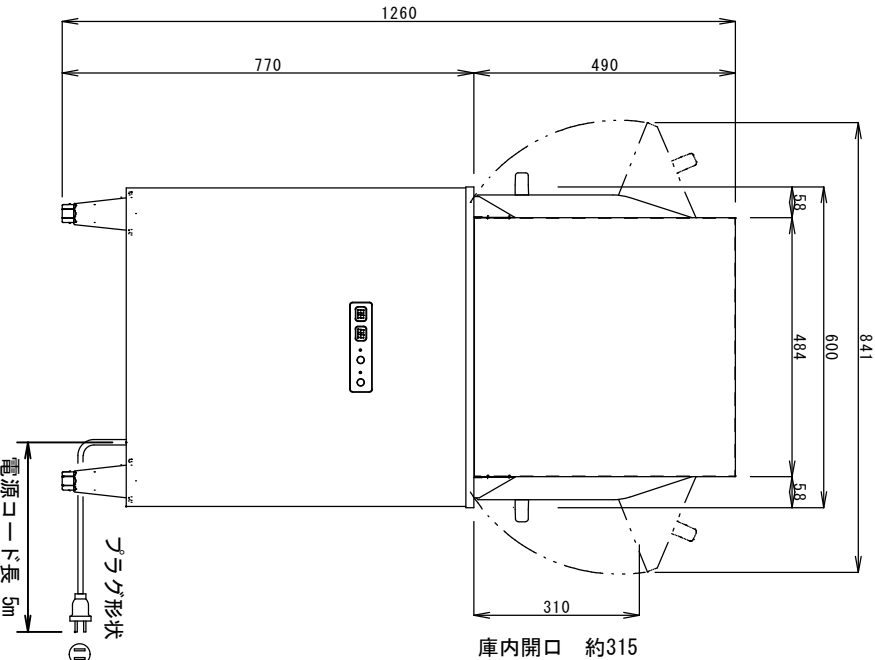

製品名		食器洗浄機	コンバクト	ドアタイプ
品番	TBDW-450WFU1			
外形寸法 (mm)	600 × 600 × 1260 (突出部除く)			
本体重量	ラック搬入時 315 100kg			
ラック寸法 (mm)	500 × 500			
材質	外装	ステンレス鋼板/SUS304		
	扉内装	ステンレス鋼板/SUS304 ステンレス鋼板/SUS304		
性能	処理能力	55ラック/時		
		茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)	丼 (個/時)
洗浄時間	1980	1375	1100	880
		洗い 50秒	休止 5秒	ススギ 10秒
洗浄	洗浄	上部固定ノズル 下部回転ノズル		
		ボンプ出力 (単相100V) 600W (50/60Hz)		
サケ	洗浄	吐出流量	ヒーター	温度
		120L	600W	60℃
イクル	ススギ	上部固定ノズル 下部回転ノズル		
		ボンプ出力 (単相100V) 90W (50/60Hz)		
温水使用量 (L)	洗浄タンク容量	2～6L/回		
		34.5 L		
スエタ	洗浄タンク容量	11.5L		
		マイコンによる自動給湯 (回数)		
洗浄排水方式	オーバーフロー式給湯方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー給湯式 (保温時)		
		洗浄排水方式		
洗浄運転	洗浄供給方式	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)		
		内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)		
安全装置	電気装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止		
		単相100V 50/60Hz		
電気消費	電力	1.6kw (最大消費電力)		
		運転電流		
電長	長さ	5m		
		縦型 接地形2極差込み		
コ一	プラゲ	5m		
		フース線		
配管口径	管口径	① 給湯管	R1/2	
		② 洗浄タンク排水管	7/8インチ (内径30mm)	
付属品	付属品	③ すすぎ用オーバーフロー	7/8インチ (内径30mm)	
		ラック1個 (フリーストール 85)	ラック1個 (13A) x 1個	

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

株式会社テンポスバスターズ

図面番号		改訂	改訂日	DESIGN		SCALE	
作成日	2018.03.20 (Y. HAYAKAWA)		2020.07.17	T. SEKI	2018.1.11	1/10	

品名	業務用食器洗浄機
品番	TBDW-450WFU1