
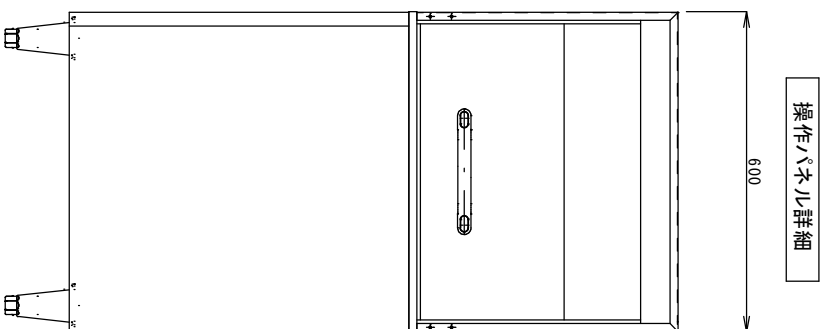
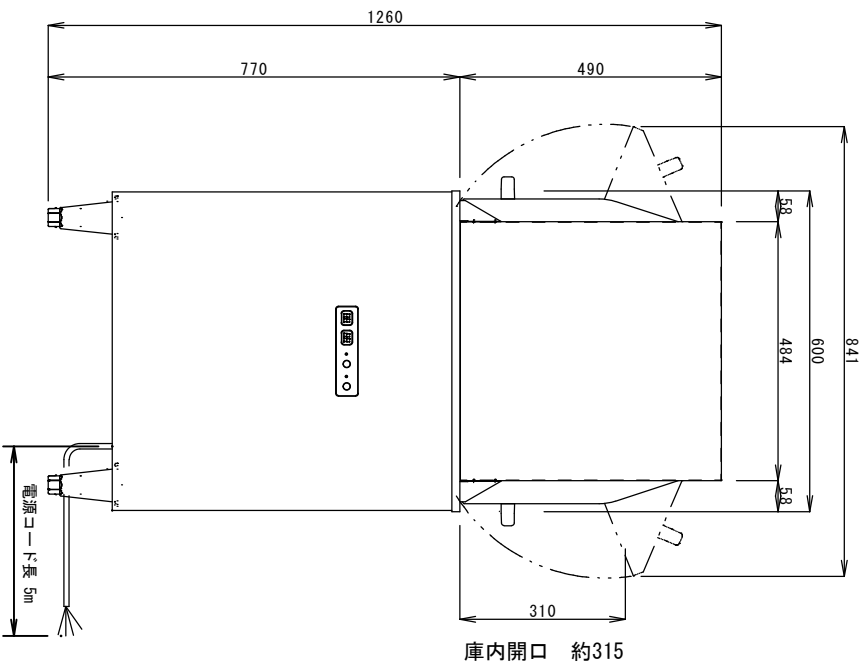
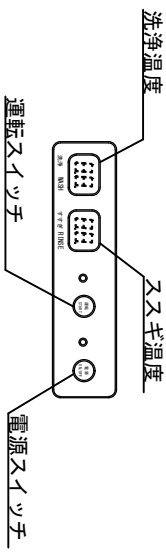


特記事項

1. 設置条件  
設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。
- 本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
2. 使用条件  
周囲温度 5 ~ 35℃、相対湿度 85% 以下  
給水圧/ゲージ圧 0.05 ~ 0.3MPa、電圧変動 ±10%

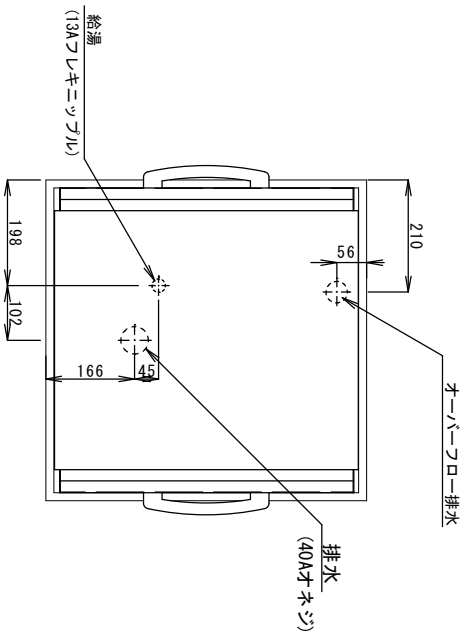

|            |                                        |                   |                       |         |       |
|------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|-------|
| 製品名        | 食器洗浄機                                  |                   |                       | コンパクト   | ドアタイプ |
| 品番         | TBDW-450WFU3                           |                   |                       |         |       |
| 外形寸法 (mm)  | 600 × 600 × 1260                       |                   |                       | (突出部除く) |       |
|            | ラック搬入時                                 |                   |                       | 315     |       |
| 本体重量       | 100kg                                  |                   |                       |         |       |
| ラック寸法 (mm) | 500 × 500                              |                   |                       |         |       |
|            |                                        |                   |                       |         |       |
| 材質         | 外装                                     | ステンレス鋼板/SUS304    |                       |         |       |
|            | 厚                                      | ステンレス鋼板/SUS304    |                       |         |       |
| 性質         | 内装                                     | ステンレス鋼板/SUS304    |                       |         |       |
| 性能         | 処理能力                                   | 55ラック/時           |                       |         |       |
|            | ガラス (個/時)                              | 茶碗 (個/時)          | 中皿 (枚/時)              | 井       | (個/時) |
|            | 1980                                   | 1375              | 1100                  | 880     |       |
|            | 洗浄時間                                   | 洗い                | 休止                    | ススギ     |       |
|            |                                        | 50秒               | 5秒                    | 10秒     |       |
|            |                                        | 上部固定ノズル           | 下部回転ノズル               |         |       |
|            |                                        | ボネツ出力 (3相200V)    |                       |         |       |
|            |                                        | 600W (50/60Hz)    |                       |         |       |
|            |                                        | 吐出流量              | ヒーター                  | 温度      |       |
|            |                                        | 120L              | 1kw                   | 60℃     |       |
|            |                                        | 上部固定ノズル           | 下部回転ノズル               |         |       |
|            |                                        | ボネツ出力 (単相200V)    |                       |         |       |
|            |                                        | 90W (50/60Hz)     |                       |         |       |
|            |                                        | 吐出流量              | ヒーター                  | 温度      |       |
|            |                                        | 10L/min           | 3kw                   | 80℃     |       |
| 温水使用量 (L)  | 2~6L/回                                 |                   |                       |         |       |
| 洗浄タンク容量    | 33 L                                   |                   |                       |         |       |
| ススギタンク容量   | 11.5L                                  |                   |                       |         |       |
| 洗浄タンク給湯方式  | マイコンによる自動給湯 (回数)                       |                   |                       |         |       |
| 洗浄水排水方式    | オーバーフロー式 (排水運転時) / オーバーフロー式排水式 (完全排水時) |                   |                       |         |       |
| 洗浄運転       | 扉開閉による運転 (ボアスイッチ)                      |                   |                       |         |       |
| 洗剤供給方式     | 内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)                    |                   |                       |         |       |
| 安全装置       | ボアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止                 |                   |                       |         |       |
| 電源         | 電源                                     | 3相200V 50/60Hz    |                       |         |       |
| 電気消費電流     | 電圧                                     | カ.4.75kw (最大消費電力) |                       |         |       |
| 定格運転電流     | ※主元開閉器容量: 20A以上                        |                   |                       |         |       |
| 電線長さ       | 5 m                                    |                   |                       |         |       |
| コネクト       | プラグ                                    | 無し                |                       |         |       |
| ポート        | アース線                                   | 5 m               |                       |         |       |
|            |                                        | R1/2              |                       |         |       |
| 配管口径       |                                        | ①給湯管              |                       |         |       |
|            |                                        | ②洗浄タンク排水管         | 7/8"シグナルホース (内径3.0mm) |         |       |
|            |                                        | ③すすぎオーバーフロー       | 7/8"シグナルホース (内径3.0mm) |         |       |
| 付属品        | ラック1個 (プレートホー 85)                      |                   | ラック1個 (プレートホー 85)     |         |       |
|            | 15/16"シグナルホース 両ツリ用                     |                   | 15/16"シグナルホース 両ツリ用    |         |       |

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

|              |                          |    |          |           |               |              |  |
|--------------|--------------------------|----|----------|-----------|---------------|--------------|--|
| 株式会社 テンポスターズ |                          |    |          | 業務用食器洗浄機  |               |              |  |
| 図面番号         |                          | 改訂 | 改訂日      | DESIGN    | SCALE         | 品名           |  |
| 作成日          | 2018.03.20 (T. HAYAKAWA) |    | 20200717 | T. SEK1   | 1<br>／<br>1.0 | 品番           |  |
|              |                          |    | 20200804 |           |               | TBDW-450WFU3 |  |
|              |                          |    |          | 2018.1.11 |               |              |  |