


特記事項

洗滌溫度又及前母




1. 設置条件
設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。

2. 使用条件

周囲温度 5 ~ 35℃、相対湿度 85% 以下
給水圧ゲージ圧 0.05 ~ 0.3 MPa、電圧変動 ±1.0%



操作パネル詳細

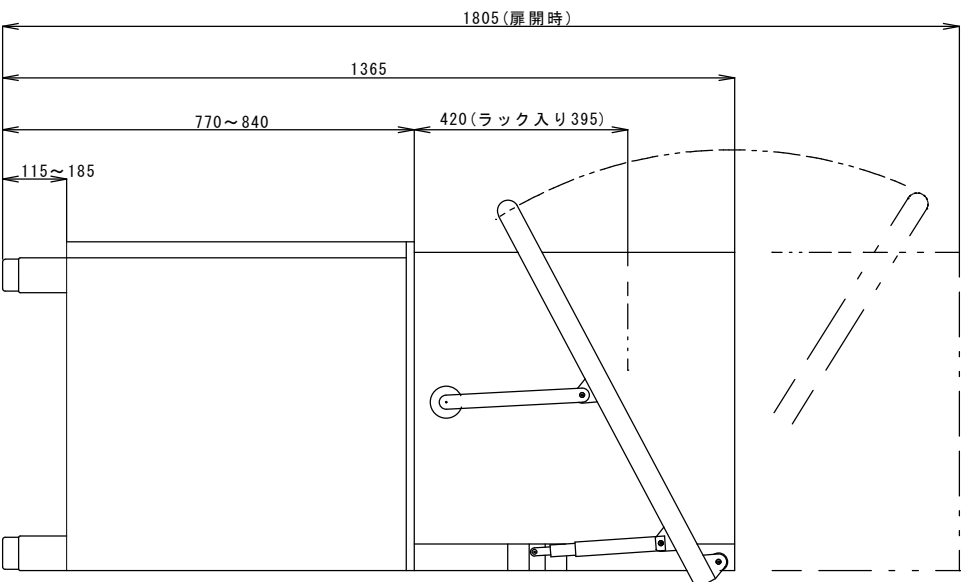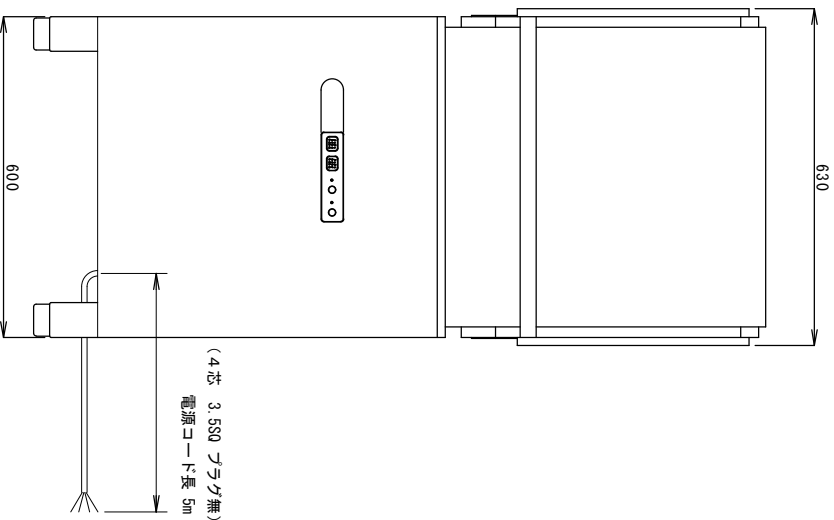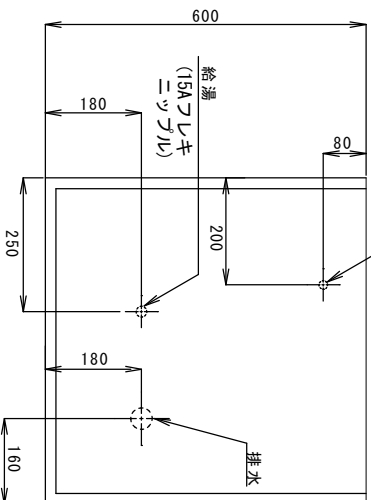

製品名		食器洗浄機　ドア　タイプ			
品番		TBW-500FU3 (V6)			
外形寸法 (mm)		600 × 600 × 1370 (扉開時1805)			
本体重量		118kg			
ラック寸法 (mm)		500 × 500			
材質	外装	ステンレス鋼板/SUS304			
	内装	ステンレス鋼板/SUS304			
性能	処理能力	60ラック/時			
	ガラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)	丼 (個/時)	
洗浄	洗浄時間	2160	1500	1200	960
		洗い	休止	ススギ	
	洗浄	50	5秒	10(0～30秒)	上部固定ノズル
					下部回転ノズル
		ボンプ出力 (3相200V)			
		600W (50/60Hz)			
		吐出流量		ヒーター	温度
		120L		2kW	60℃
		上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ボンプ出力 (単相200V)			
ク	ススギ	90W (50/60Hz)			
		吐出流量			
		ヒーター	温度		
		10L/min	6kW	80℃	
温水使用量 (L)		2～6L/回			
洗浄タンク容量		34.5L			
ススギタンク容量		11.5L			
洗浄タンク給湯方式		マイコンによる自動給湯 (回数)			
洗浄排水方式		オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー・栓閉式 (保温排水時)			
洗浄運転		扉開閉による運転 (ドアスイッチ)			
洗剤供給方式		内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)			
安全装置		ドアスイッチ / バイメタル温度感知 / 空焚き防止			
電気	電源	3相200V 50/60Hz			
	消費電力	4.0kW (最大消費電力)			
定格運転電流		※手元開閉器容量：20A以上			
電源	長さ	5 m			
	コネクター	無し			
ケーブル線		5 m			
配管口径	給湯管	R1/2			
	洗浄タンク排水管	7/8インチ (約30mm)			
付属品	すすぎリバーフロー	7/8インチ (約30mm)			
	ラック1個 (プレート 85)	1500mm×1000mm×1000mm (1500mm×1000mm×1000mm)			

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

株式会社テンポスターズ

業務用食器洗浄機		品名	TBDW-500FU3 (V6)	
図面番号	改訂	改訂日	DESIGN	SCALE
			T. SER1	1 / 1.0
作成日	2018.03.20 (Y. HAKAMA)		20200717	20200804
			2018.1.11	