
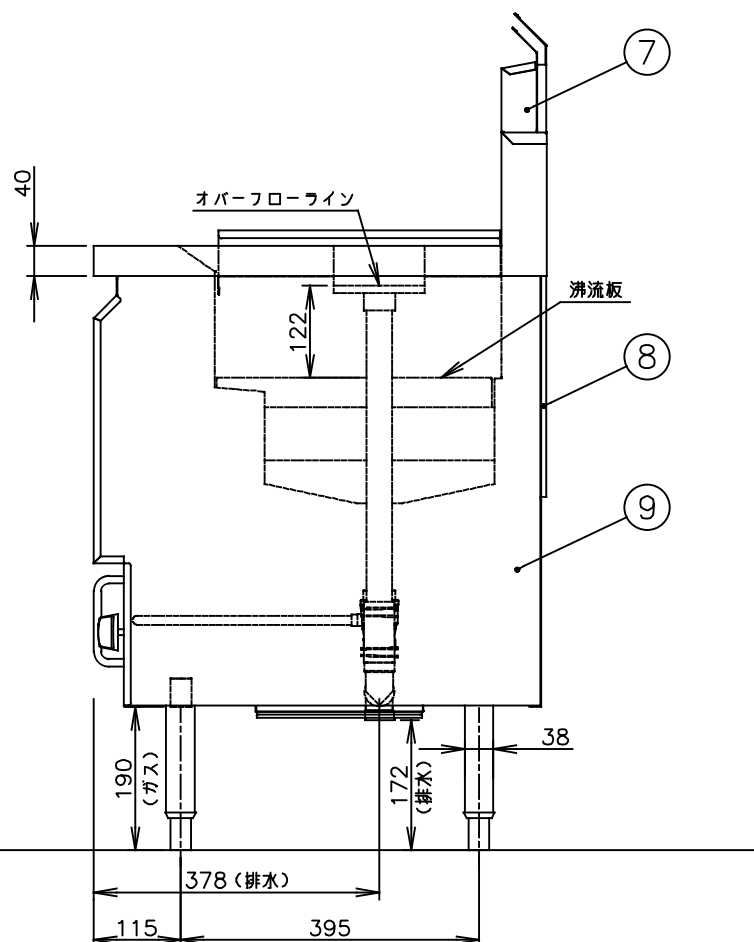
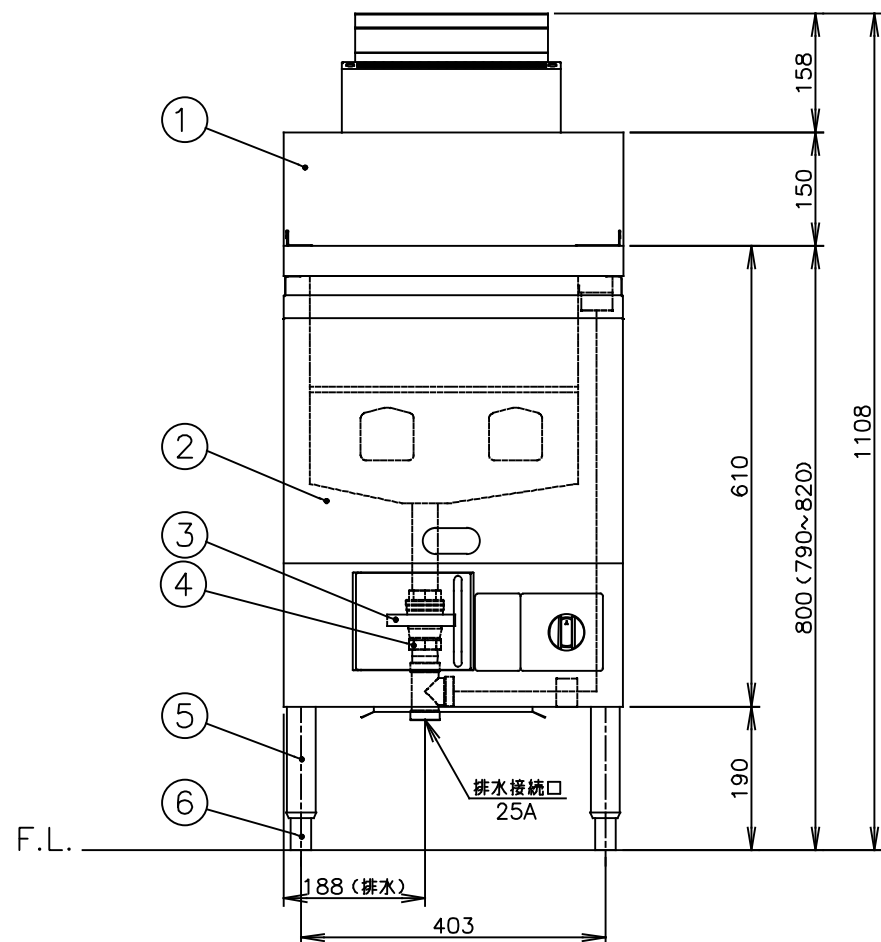


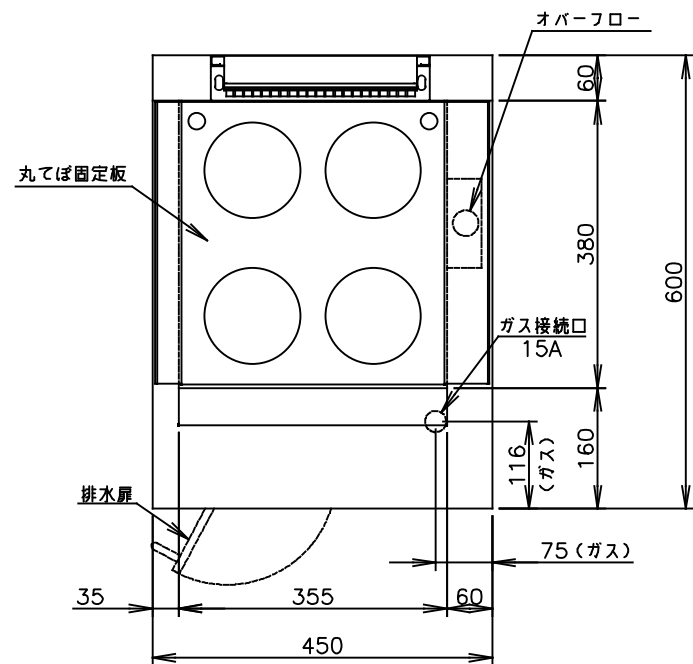

製品名		ガスゆで麺器		
型式		TK-CM-4560		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	450	600	800
	槽有効寸法	355	380	122
槽容量		30L		
本体高さ調整幅		790～820mm		
接続	ガス	15A(めねじ)		
	排水	25A(めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	9.1kW	(7,800kcal/h)	
	LPガス	9.1kW	(0.65kg/h)	
本体重量		48kg		
安全装置		立消え安全装置(サーモガス方式)		
付属品		丸てぼ：4ヶ 丸てぼ固定板：1ヶ 沸流板：1ヶ 水アミ：1ヶ		

No	品 名	材 質	備 考
1	槽	SUS316 t1.0	
2	化粧板	SUS430 t1.0	No.4
3	排水ハンドル	SUS304 φ12	
4	排水バルブ	銅合金	25A
5	脚パイプ	SUS430T φ38×t1.2	
6	調節脚	SUS304 他	
7	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4
8	後板	SUS430 t0.8	
9	側板	SUS430 t1.0	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリスフィルタまで100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

キッチンテリノ株式会社	現場名	名称	ガスゆで麺器	縮尺	1/10 (A3)	変更記事	コード	整理No. 図面番号
		型式	TK-CM-4560	日付	2017/1/13			