
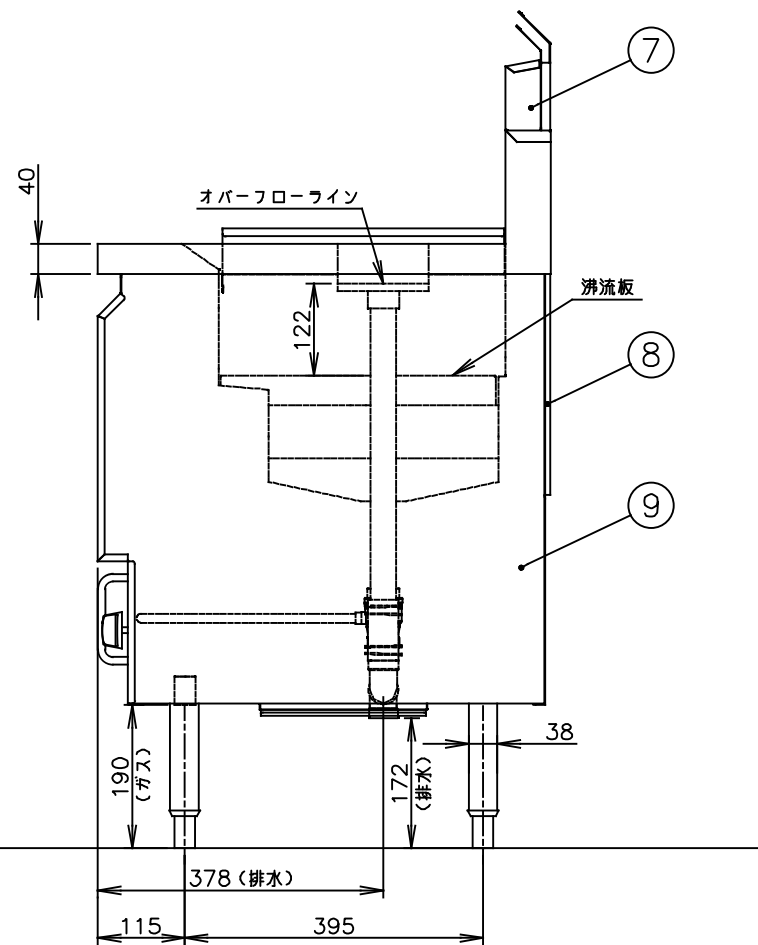
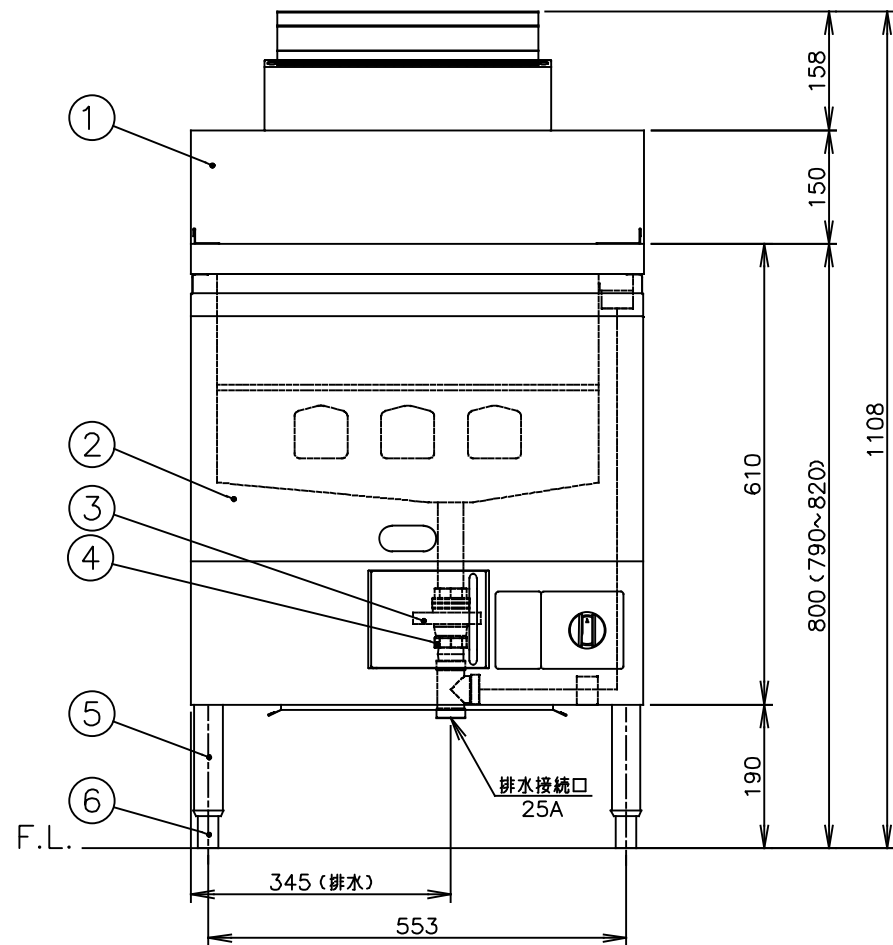


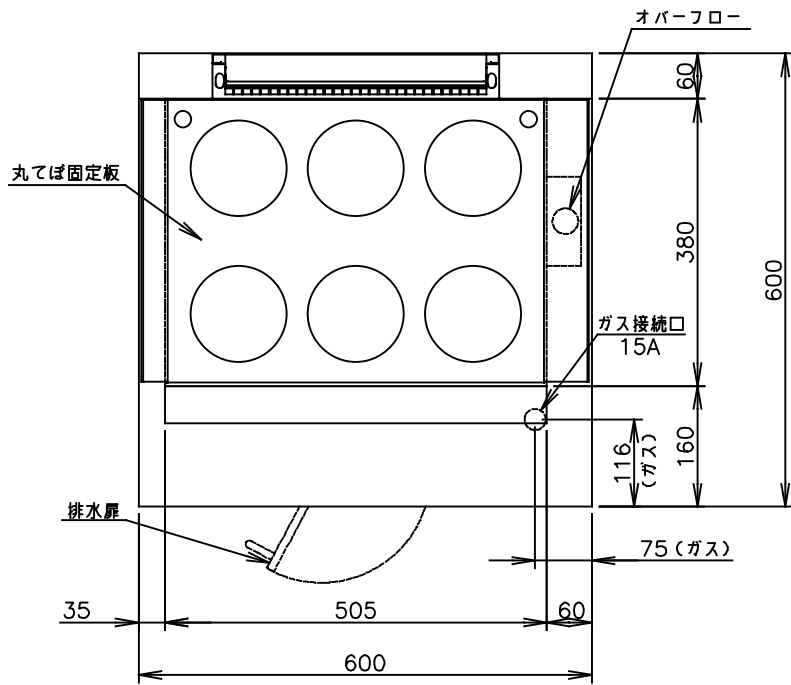

製品名		ガスゆで麺器		
型式		TK-CM-6060		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	600	600	800
	槽有効寸法	505	380	122
槽容量		42L		
本体高さ調整幅		790~820mm		
接続	ガス	15A(めねじ)		
	排水	25A(めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	12.8kW (11,000kcal/h)		
	LPガス	12.8kW (0.92kg/h)		
本体重量		60kg		
安全装置		立消え安全装置(リ-モカﾌﾞﾙ方式)		
付属品		丸てぼ：6ヶ 丸てぼ固定板：1ヶ 沸流板：1ヶ 水アミ：1ヶ		

No	品 名	材 質	備 考
1	槽	SUS316 t1.0	
2	化粧板	SUS430 t1.0	No.4
3	排水ハンドル	SUS304 φ12	
4	排水バルブ	銅合金	25A
5	脚パイプ	SUS430T φ38×t1.2	
6	調節脚	SUS304 他	
7	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4
8	後板	SUS430 t0.8	
9	側板	SUS430 t1.0	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリスフィルタまで100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

キッチンテリノ株式会社

現場名	名称	ガスゆで麺器	縮尺 1/10 (A3)	変更記事	コード	整理 No. 図面番号
	型式	TK-CM-6060	日付 2017/1/13			

担当 杉山

10009160

18ATKCM-6060