

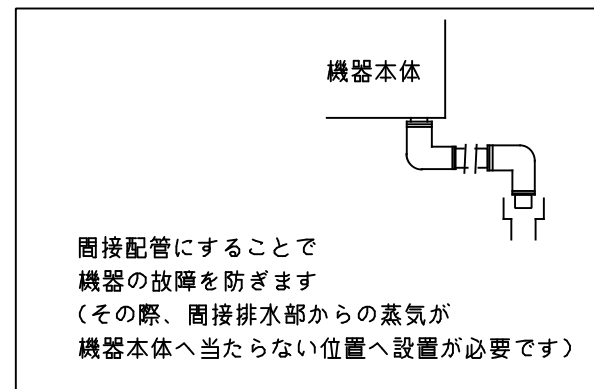
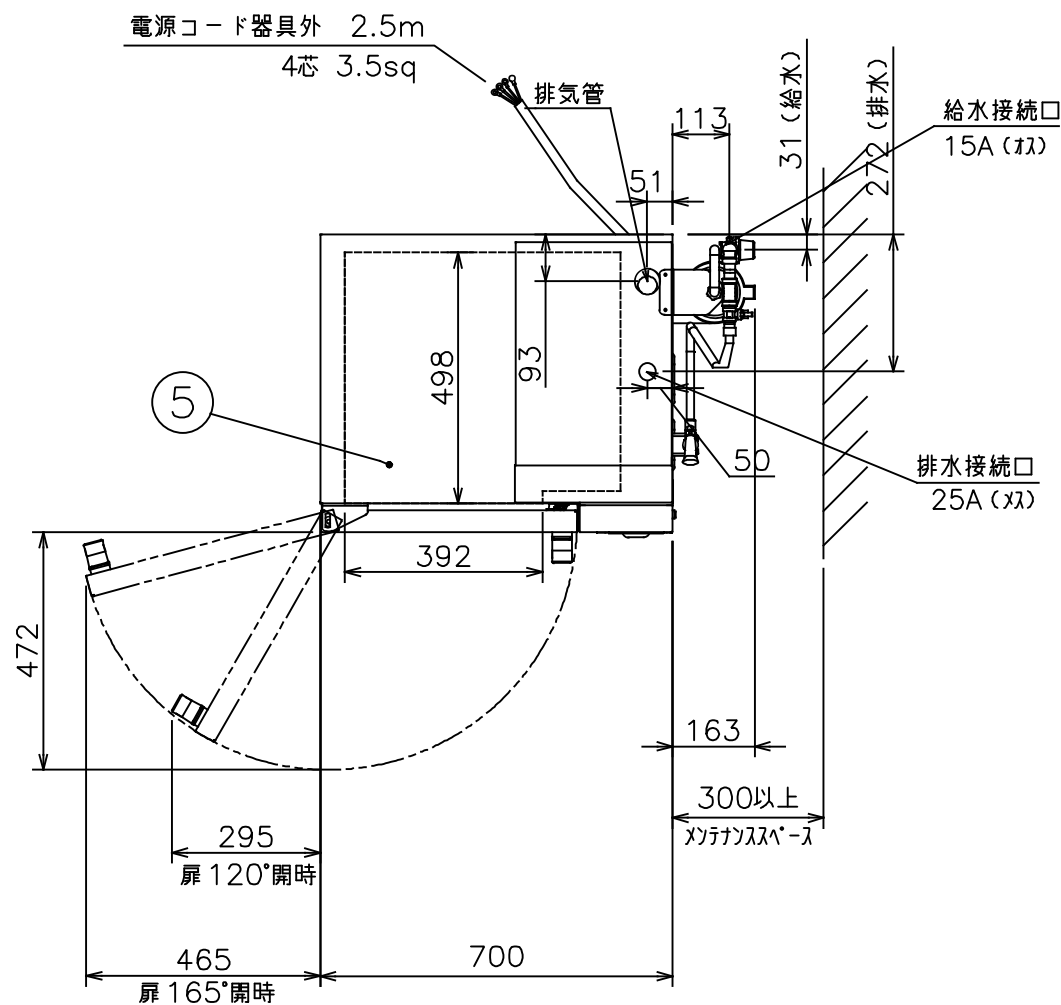
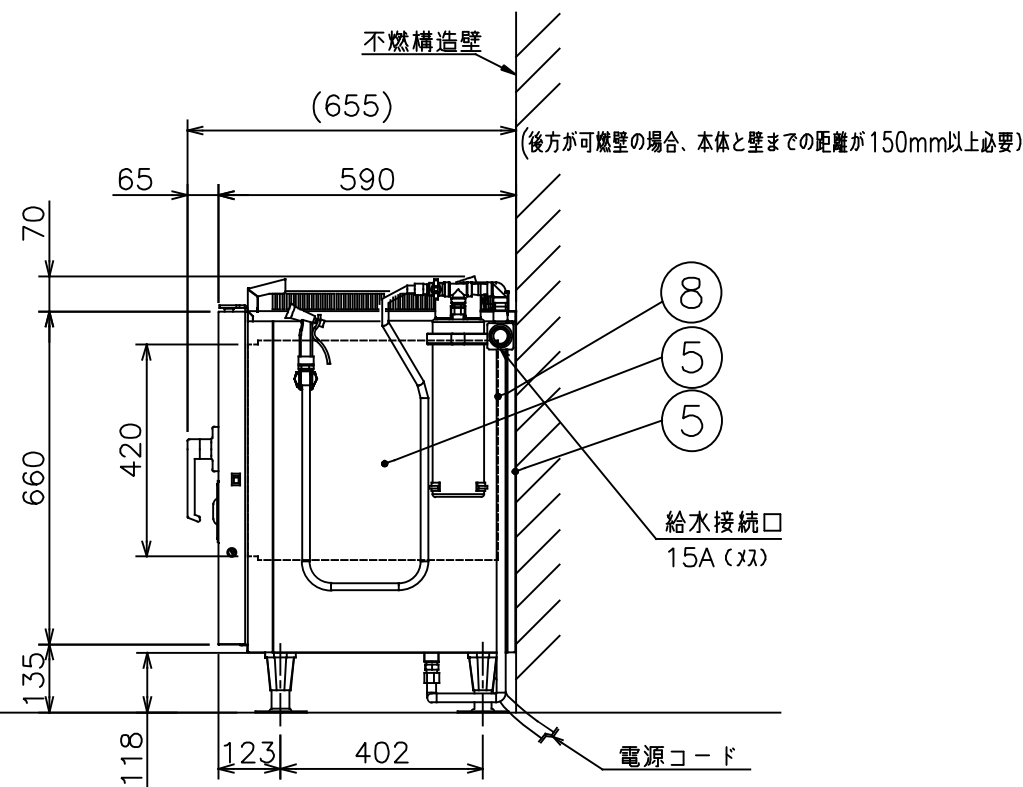


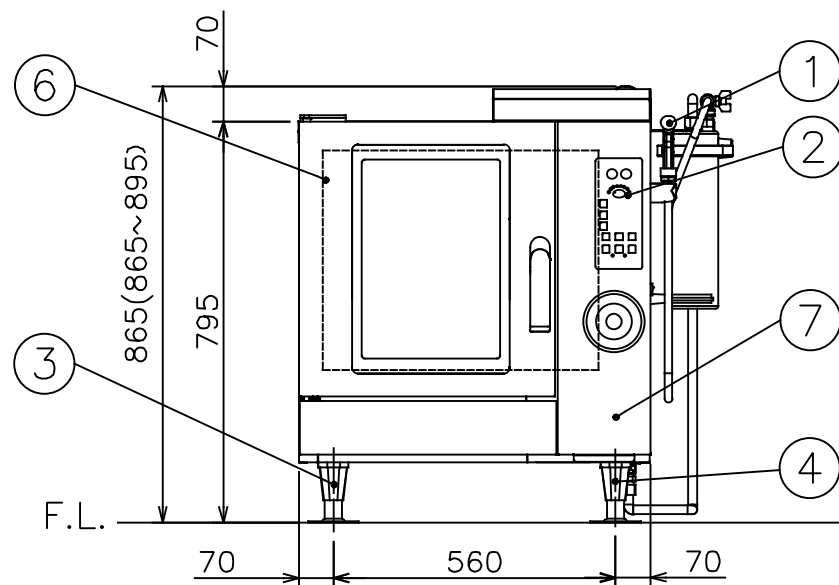

本体耐震調節脚固定穴位置

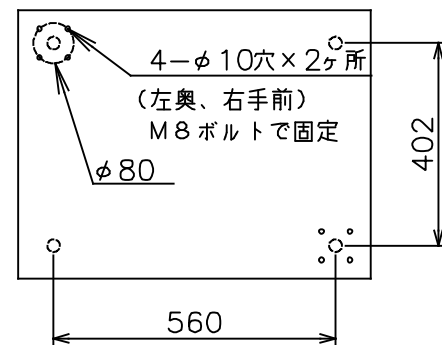

型式		TK-CSI3-E5		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	700	590 (655)	795 (865)
	庫内有効	392	498	420
本体高さ調整幅		865~895mm		
接続	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A	100℃以上耐熱材	
	電気	三相200V 50/60Hz		4芯 3.5sq
				端子 R3.5-5
		漏電ブレーカは本機専用で20A		
ヒータ容量	オープン	5.4kW		
定格消費電力		5.5kW		
最大電流		16A		
本体重量		75kg		
庫内棚段数		5段 ピッチ 68mm		
ホテルパン収納枚数		2/3GN 5枚		
ラックサポート総耐荷重		60kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		670mm (本体高さ865mm時)		
軟水器処理量		全硬度 50ppm時 4,000リットル		
付属品		軟水器 CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=1200 (1)		

No	品 名	材 質	備 考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚	6ナイロン	左奥、右手前2ヶ所
5	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4
7	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	

- 注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリスフィルタまで50cm以上の離隔距離を確保して下さい。
3.給水装置認証品です。

キッチンテック 株式会社

現場名

名称 電気スチームコンベクションオープン

縮尺 1/15 (A3)

変更記事

コード

整理No.

型式 TK-CSI3-E5

日付 2017/1/13

担当 杉山

10009020

図面番号 22AETKCSI3-E5