
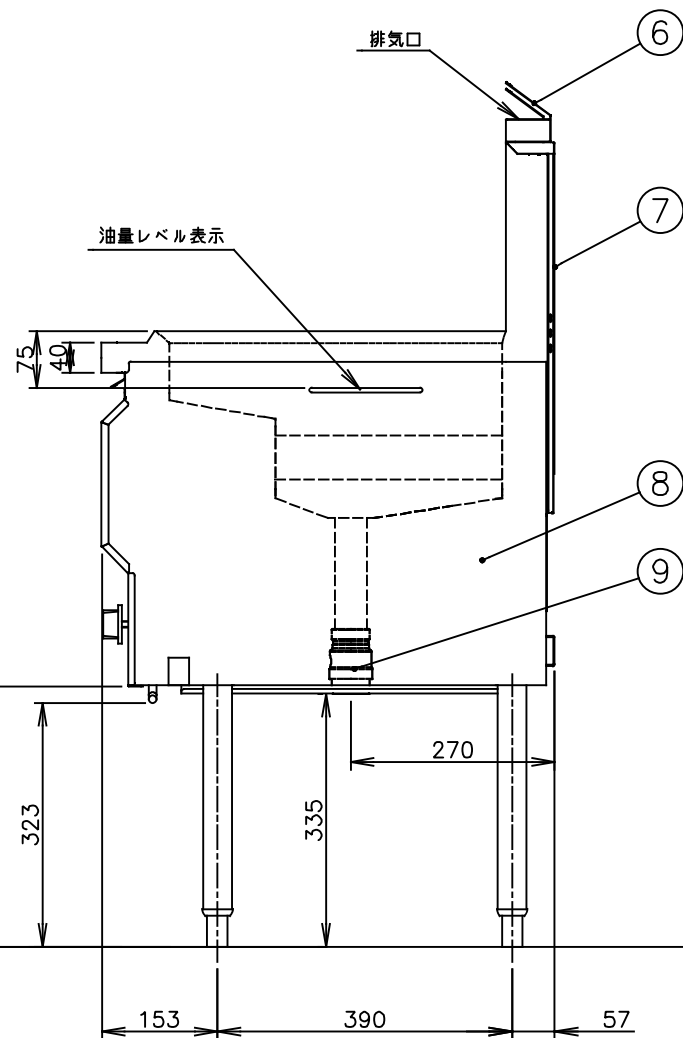
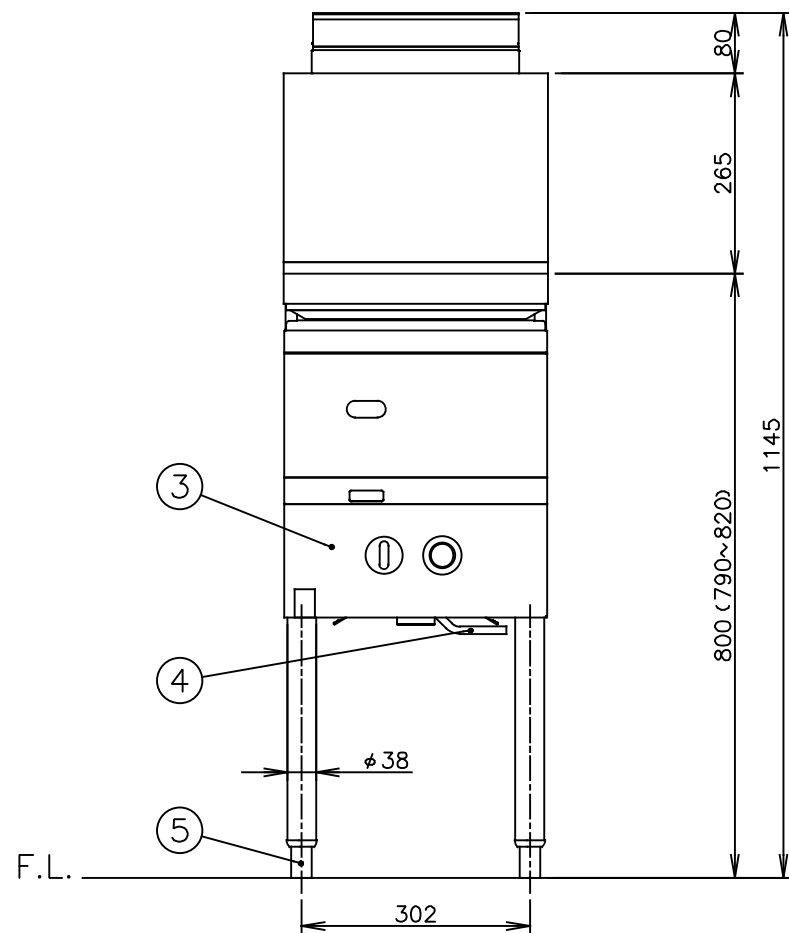


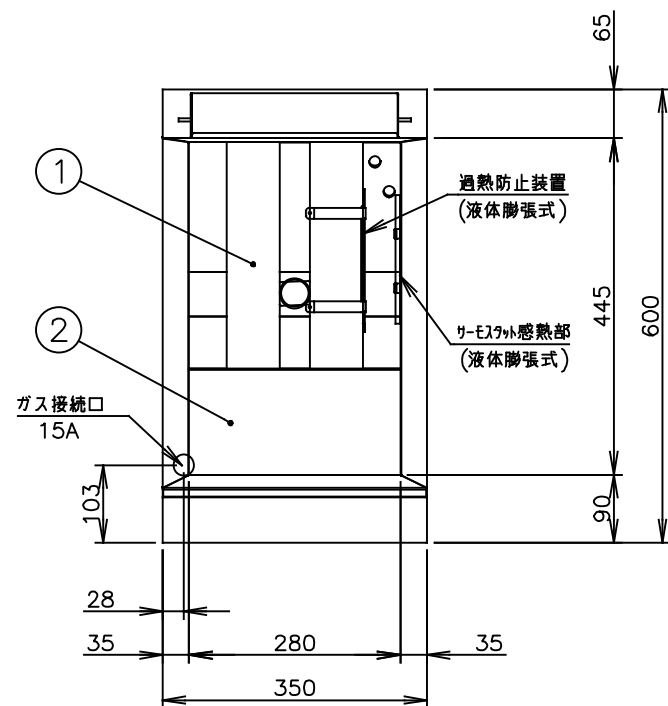

製品名		ガスフライヤー		
型式		TK-CF2-GA13-L12		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	350	600	800
	フライ面積	280	440	－
本体高さ調整幅		790～820mm		
油量		12L		
接続	ガス	15A(めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	6.4kW	(5,500kcal/h)	
	LPガス	6.4kW	(0.46kg/h)	
本体重量		42kg		
安全装置		立消え安全装置(熱電対方式) 過熱防止装置(液体膨張式)		
温度調節範囲		90～190℃		
付属品		蓋:1 すくい網:1 底網:1 油切り板:1 油切り網:1 油缶(15L用):1 油こし網:1		

No	品名	材質	備考
1	浸管	SUS436L t1.0	
2	槽	SUS436L t1.0	
3	化粧板	SUS430 t0.8	No.4
4	排油ハンドル	SUS304 φ10	
5	調節脚	SUS304 他	
6	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4
7	後板	SUS430 t0.8	
8	側板	SUS430 t0.8	No.4
9	排油バルブ	銅合金	32A

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリスフィルタまで100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

キッチンテラノ株式会社	現場名	名称	ガスフライヤー	縮尺	1/10 (A3)	変更記事	コード	整理No.
		型式	TK-CF2-GA13-L12	日付	2017/1/13			図面番号
						担当 杉山	10009040	24ATKCF2-GA13-L12