
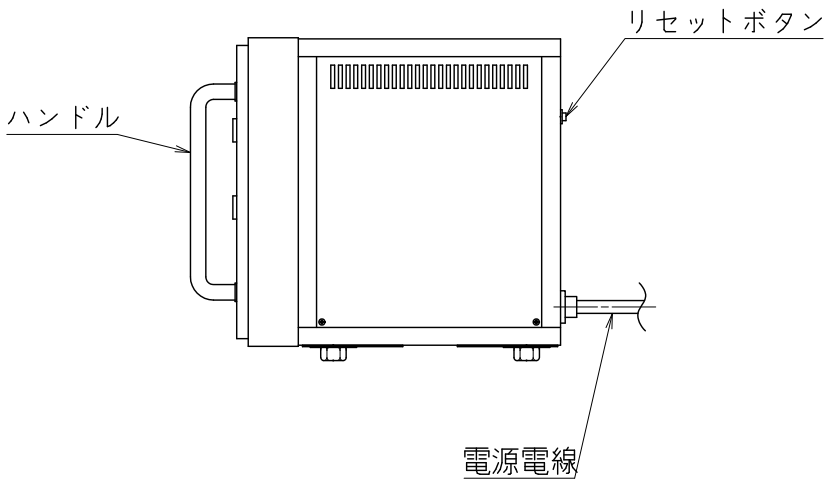
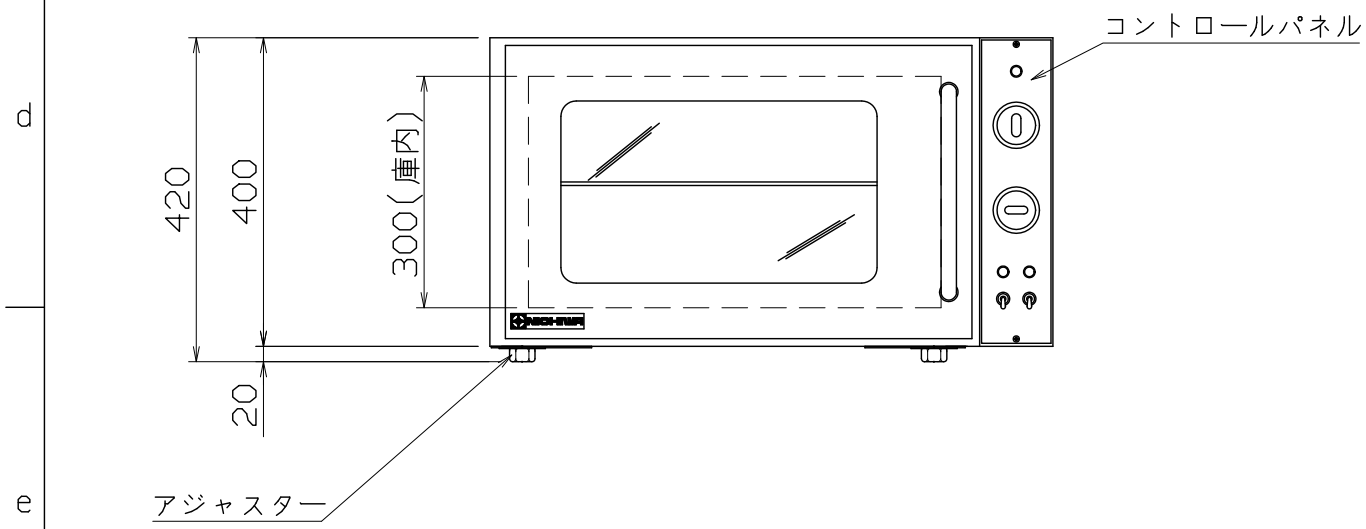


仕様
 定格電圧 3 ϕ 200V
 定格消費電力 3.0kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 8.7A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛けプラグ付、2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 本体外装 SUS430
 本体内装 SUS430
 扉 SUS430



付属品
 焼皿(400×270×25) ×2枚
 耐熱オープンミット ×1対

改定 CHANGE AD0143-A	A	L	NSO-3N				電気スピードオーブン	
			DIMENSION 第三角法 尺度 SCALE 1/10 IN mm				730x420x420	
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				AD022001	
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN		