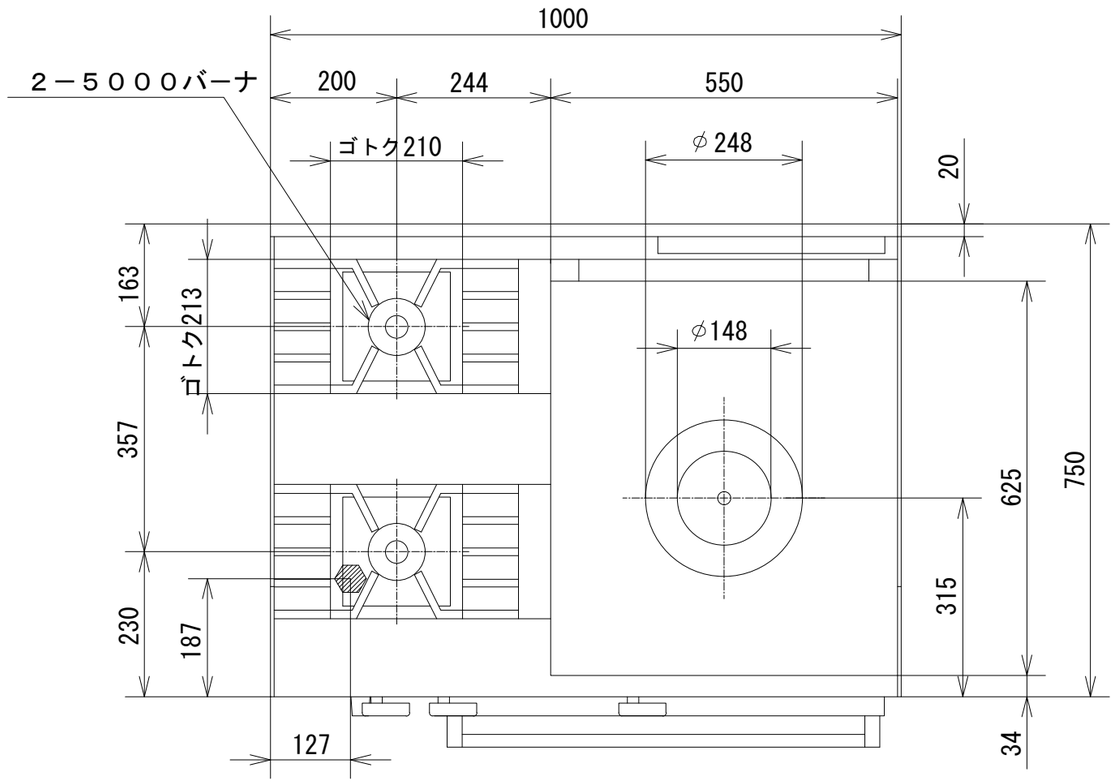

品　名	オザキガスレンジ　ヒートトップ付 スーパーインペリアル ＯＺＬＨＴ-１００ＲＶ２Ｘ			
寸　法 （mm）		幅	奥 行	高 さ
	外　形	1,000	750	850
	オーブン	600	650	320
	ﾋｰﾄﾄｯﾌﾟ	550	625	厚さ 20
ガ ス 消費量	都市ガス	２８．６kW （２４，６００ kcal/h）		
	ＬＰガス	２６．２kW （１．８７ kg/h）		
接　続	都市ガス	２０Ａ		
	ＬＰガス	２０Ａ		
トップバーナの数	5000 バーナ　２			
ﾋｰﾄﾄｯﾌﾟﾊﾞｰﾅの数	１			
オーブンの個数	１			
ヒートトップの数	ヒートトップ　１ （ﾘﾝｸﾞ中 1, ﾘﾝｸﾞ小 1）			
オーブンコントロール	100℃～400℃			
ﾄｯﾌﾟﾊﾞｰﾅ・ﾋｰﾄﾄｯﾌﾟ 点 火 方 式	連続スパーク方式自動点火 （乾電池単２ 1.5V １個）			
安 全 装 置	立消え安全装置			

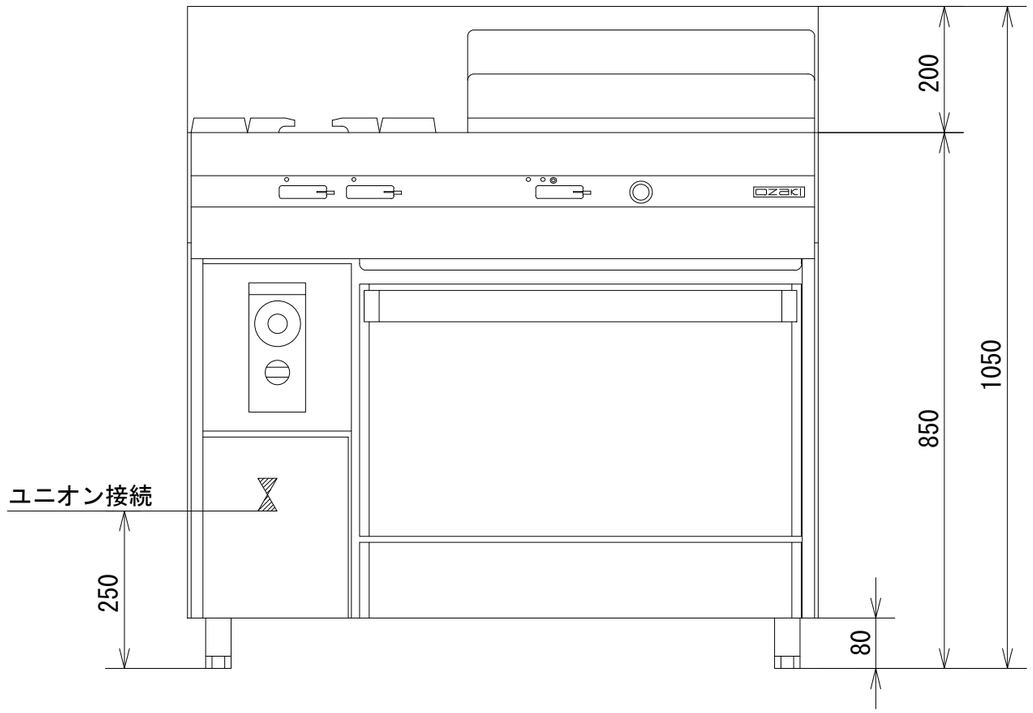

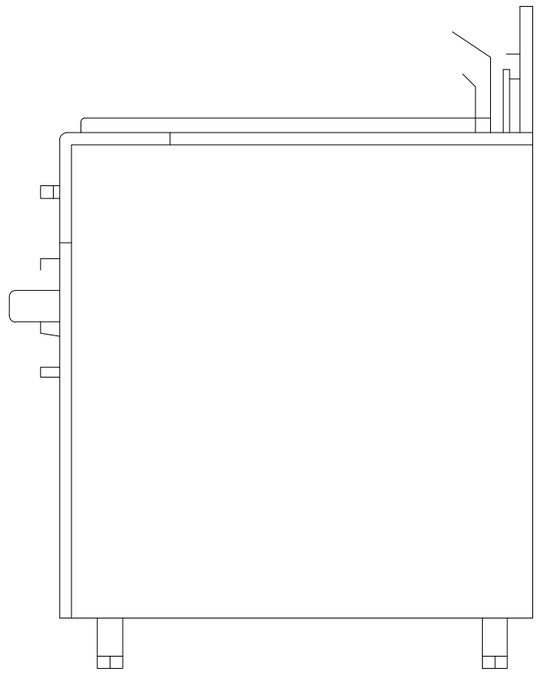

オザキ 株式会社