
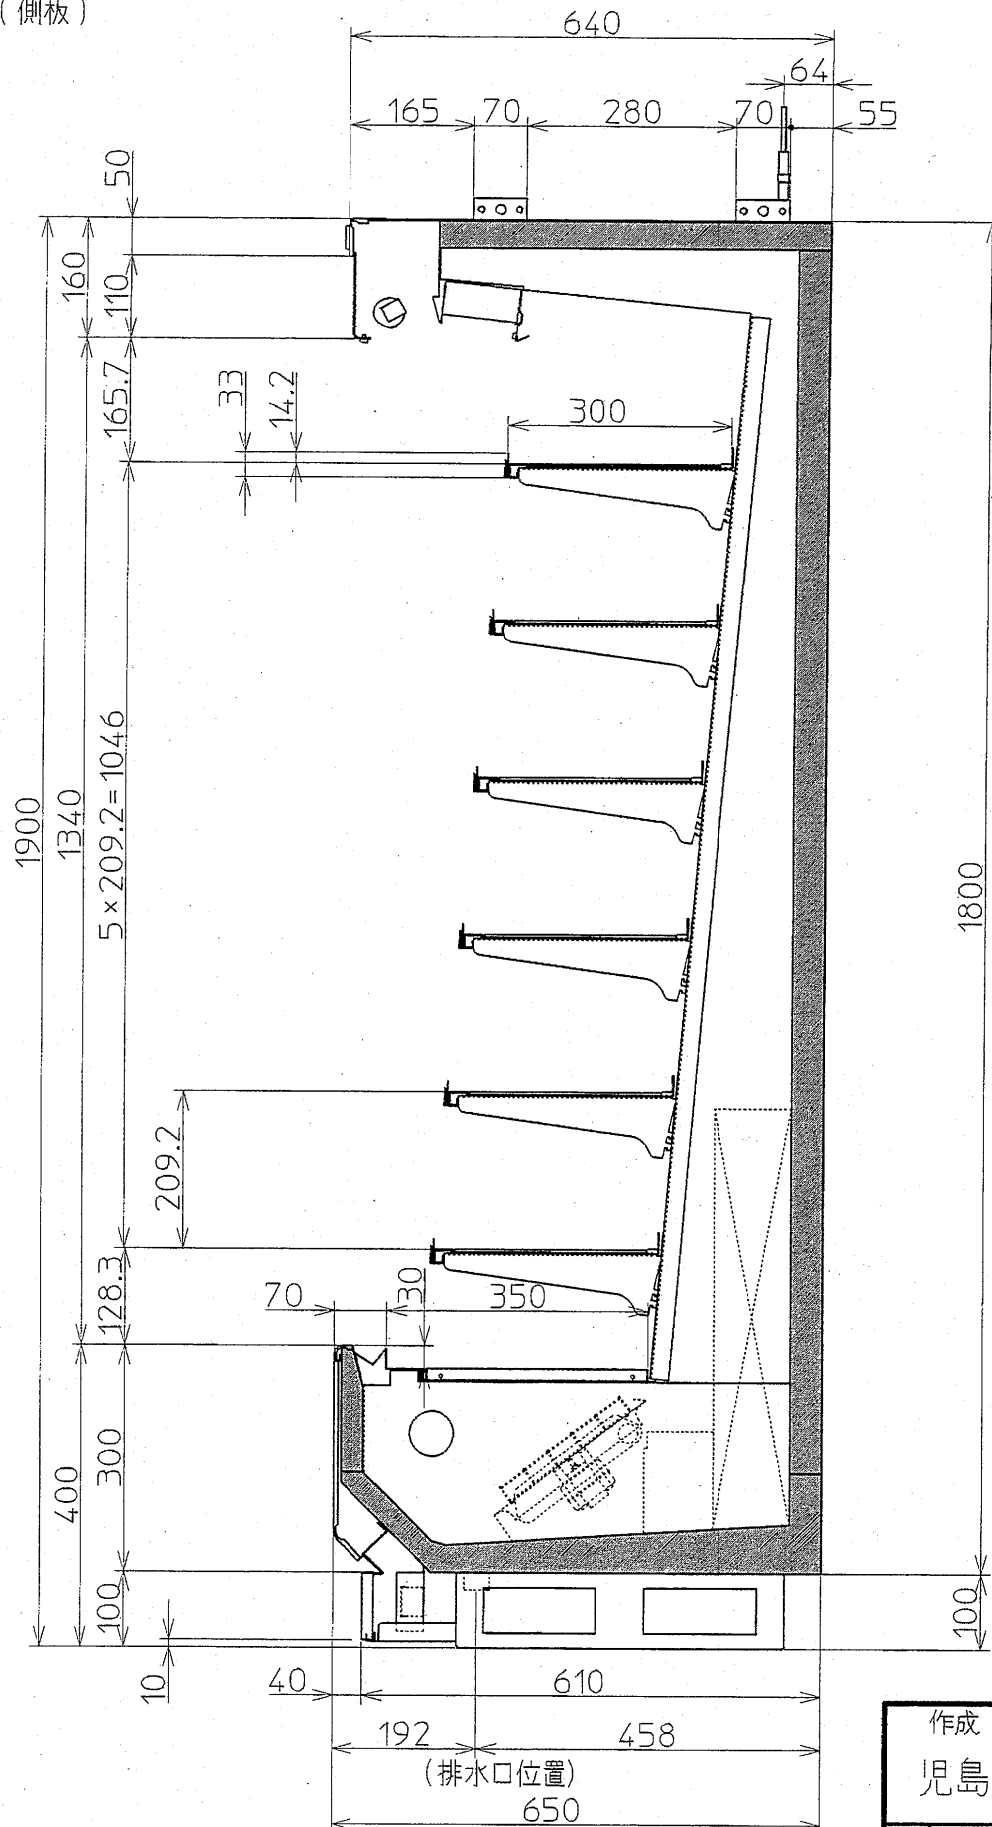


30 (側板) 915 30 (側板)

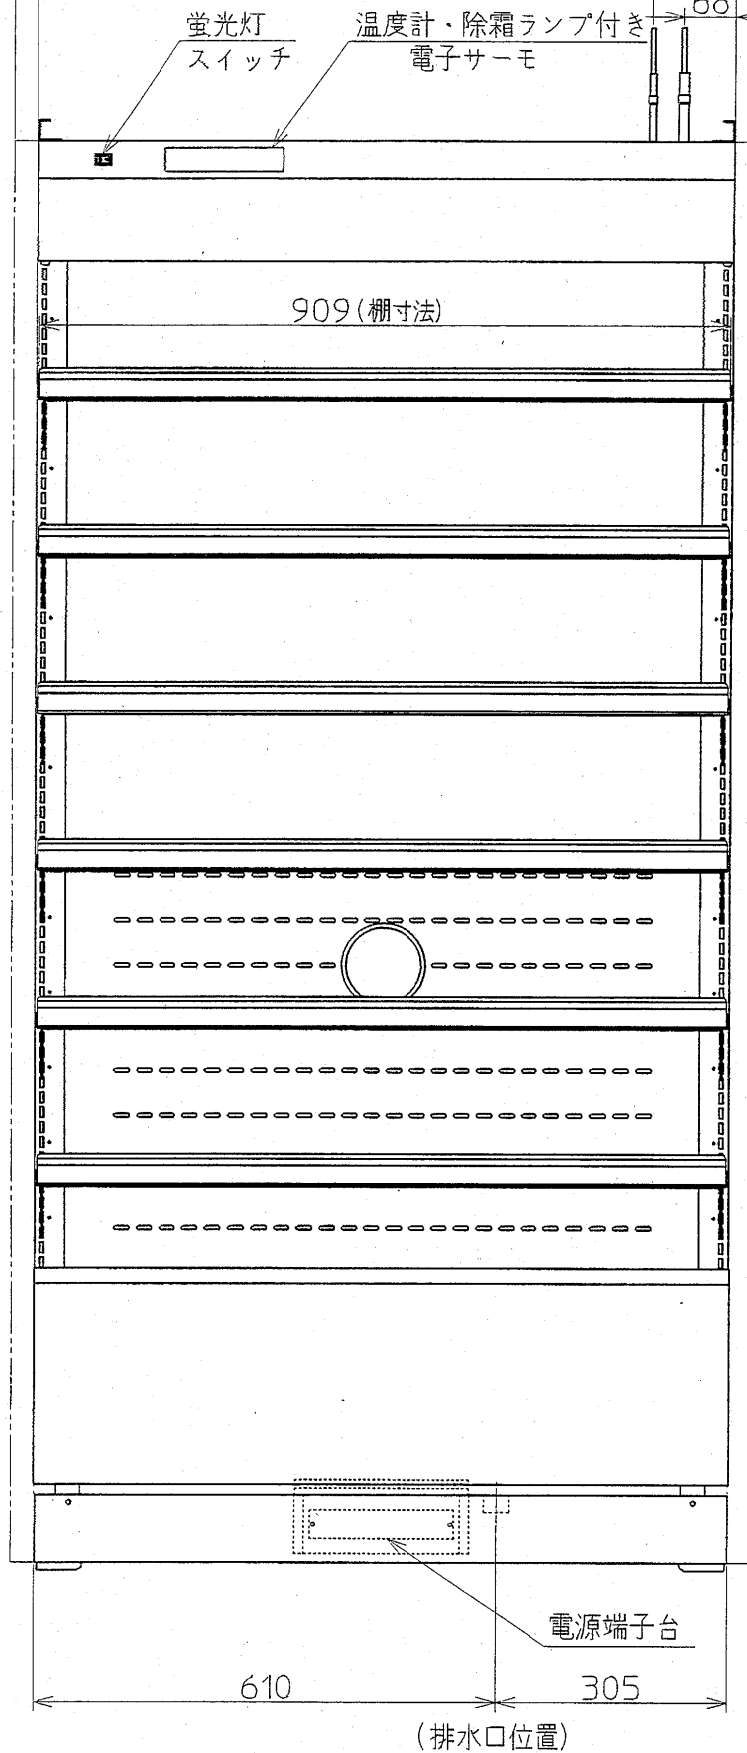

名称	別置オープン冷蔵多段ショーケース
形式名	6CAZ-D34A
使用温度	3-8℃/16-20℃
使用条件	27℃ 70%RH、風速0.2m/s以下
外形寸法	幅(側板)mm 915(30×2)
	奥行mm 640(天井部 700)
	高さmm 1900
構造	外装 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付塗装仕上げ
	内装 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料抗菌塗装仕上げ
	断熱材 硬質ポリウレタンフォーム発泡
扉外形寸法	mm
(引戸)構造	
陳列段数	7段、(6段は取外し多段調節可能)
電装品	ファンモーター 1φ200V 32.0/38.1W 0.17/0.19A
	防露ヒーター 1φ200V 15.4W 0.08A
	照明(蛍光灯) 1φ200V 35W 0.3A
	除霜ヒーター 4V
	膨張弁 1φ200V 7.5/6W 0.04/0.03A
冷媒接続管液管	φ9.53(3/8")
口径吸入管	φ12.7(1/2")
所要冷凍能力	1411W(1213kcal/h)(-10℃)
使用冷媒	HCFC-22
蒸発コイル	強制対流式 フィンチューブ形
膨張弁	内均形温度式自動膨張弁
サーモスタット	自動電子制御式
ドレン口径	内径29mm 外径32mm
除霜方式	タイマーによるオフサイクル式
排水方式	直結式
電源接続方式	端子板接続
陳列面積	m <sup>2</sup> 1.86
有効内容積	L 404
付属品	標準
別売品	ガラス側板 ミラー側板 デバイダー プレキシガラス ガラス棚 スライド棚 スライドデッキ 背面カバー ナイトカバー
製品質量	kg 125

注) 1. 棚可変ピッチ 15mm  
2. 棚可変角度 0°, 7.5°

作成 見島	審査 田所	承認 深沢	名 6CAZ-D34A
三角法 尺度 1:10	製図年月日 02.05.16		称 外形寸法図

※本図は改良のため変更されることがあります。