
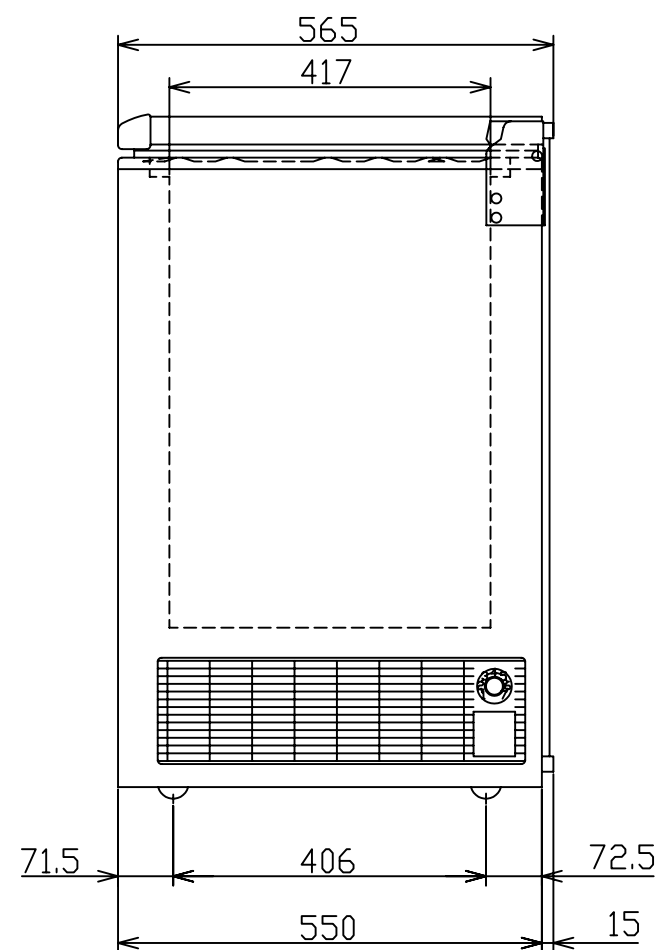


A (1:5)

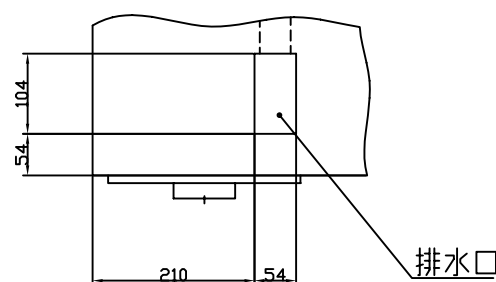

名称	冷凍ケース	
形式名	SH-F190X	
総内容積 L	—	
有効内容積 L	184	
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内温度 -20℃以下	
外形寸法 mm	幅 881× 奥行 565 × 高さ 888	
内箱寸法 mm	幅 729× 奥行 417 × 高さ 605	
製品質量 kg	39	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンドウ	—
棚	—	
カウンターテーブル	—	
扉 (引戸)	上面蝶番1枚扉	
照明	10W庫内灯	
電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊶ (125V, 7A)	
電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 100W	
蒸発器	内箱兼用チューブオンシート形	
凝縮器	外箱兼用チューブオンシート形	
送風機	—	
霜取方式	—	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	バイメタル式自動復帰形	
警報装置	庫内温度上昇警報装置 (警報ランプ)	
温度調節	自動温度作動式	
電源コードの長さ	約 3m (有効長さ)	
消費電力 W	81/84	
付属品	バスケット2個, 霜取りヘラ, 鍵	
貯蔵量	—	
その他 (別売品)	前後ローラー付	

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 SH-F190X 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 97.5.31	